

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TASI® 特安斯 绝缘电阻测试仪

多档位 250V/500V/1000V/2500V



数字兆欧表

功能全，准确度高，操作方便可靠，测量各种电力系统、电气设备、防雷设备的绝缘电阻值，可测量交流电压

V/ Ω

功能可选

“1”

过载显示

ACV

测交流电压



档位可调



报警功能
(仅TA8322A)



高压显示



电压输出指示灯



自动放电



背光显示



TA8321A

输出电压: 250V/500V/1000V

短路电流<1.6mA

量程键弹起绝缘电阻

250V:0.1MΩ~20MΩ

500V:0.1MΩ~50MΩ

1000V:0.1MΩ~100MΩ

量程键按下绝缘阻值

250V:20MΩ~500MΩ

500V:50MΩ~1000MΩ

1000V:100MΩ~2000MΩ

中值电阻

250V/500V:2MΩ

1000V:5MΩ

TA8322A

输出电压: 1000V/2500V

短路电流<4mA

绝缘电阻1000V

200MΩ:6MΩ~199.9MΩ

2GΩ:0.06GΩ~1.999GΩ

20GΩ:0.6GΩ~19.99GΩ

绝缘电阻2500V

200MΩ:5MΩ~199.9MΩ

2GΩ:0.05GΩ~1.999GΩ

20GΩ:0.5GΩ~19.99GΩ

技术规格参照

型号	TA8321A	TA8322A
输出电压	250~1000V(±10%)	1000~2500V(±10%)
短路电流	<1.6mA	<4mA
绝缘电阻	0.1MΩ~2000MΩ±(4%+2)	6.0MΩ~19.99GΩ±(4%+2)
电压测量	AC750V±(1%+6)	AC750V±(1%+6)
750V交流电压	√	√
低电压显示	√	√
报警功能	-	√
过载保护	√	√
单位符号	√	√
采样速率	约每秒3次	约每秒3次
最大显示	1999	1999
测量方式	双积分式A/D转换	
插孔位置	绝缘电阻: L.E AC750V:ACV .G	
尺寸	175*110*70mm	
电源	5号(AA)电池*8	
重量	约750g(含电池)	

一点的不同 就是**处处不同**



准确测量



操作简单




手感舒适



防震保护

测试原理

绝缘电阻的测试原理，通过一个确定的高压来触发，使其有一个触发电流，电阻=电压/当前的触发电流= V/I

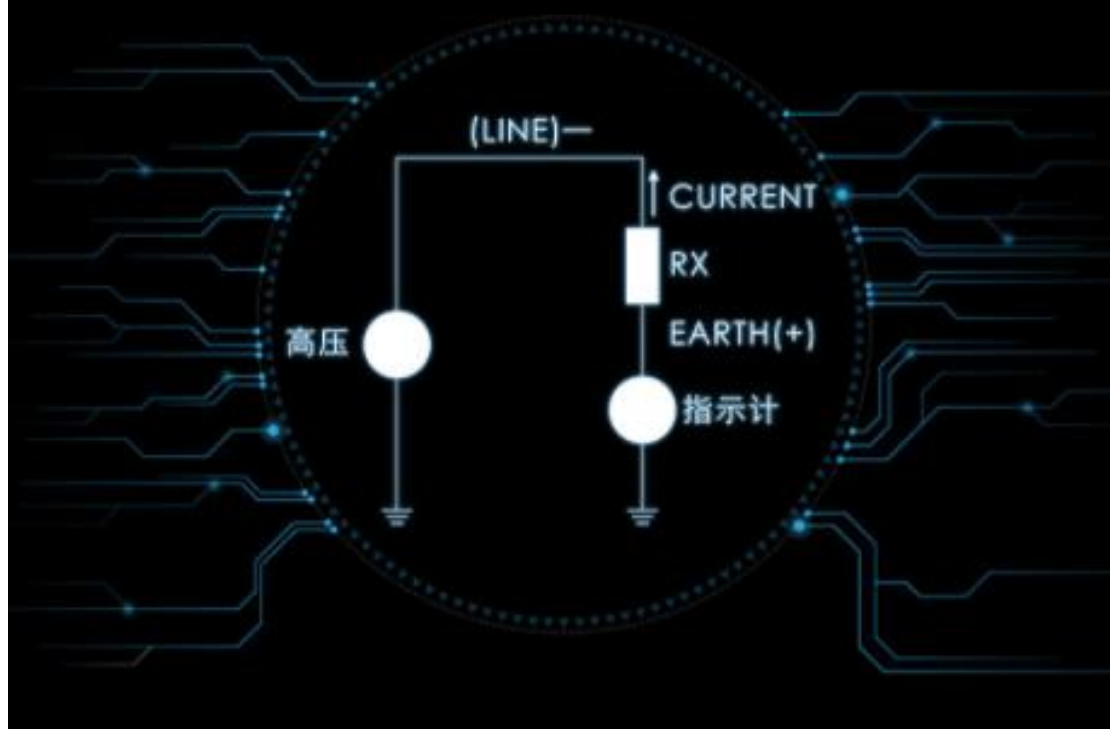

防震保护套

双重保护设计，防震、防摔，使用安全放心



报警功能设计

被测电阻低于量程下限，读数无效时仪表会自动报警
(仅TA8322A有此功能)



高清背光显示

大屏幕高清LCD显示屏，带背光显示
方便黑暗环境操作测量



00

LCD显示屏



背光显示



高压显示



单位符号显示

自动放电功能

专业安全 | 准确测量

档位

可调档位

‘1’

过载显示

报警

蜂鸣报警

ACV

测交流电压



介绍&尺寸



官方标配

