

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

直流雙顯電壓電流表 本雙色雙表體積小巧，可同時同屏顯示電壓、
電流 本表頭採用是共地設計，即測量端的地線與供電端的地線是相
通的

本表供電範圍：DC4.5~30V，供電反接不會燒，

注意：最高輸入電壓不能超過 30V，否則有燒毀的危險

技術參數： 供電電壓：DC4.5~30V（超寬範圍，適用多種場合） 測
試電壓：0~100V；最小解析度：0.1V，如有特殊要求需要定做請聯系
客服

測試電流量程：最大 10A，最小解析度：100MA，（內置分頻器）

工作電流：≤20MA（超低功耗）

顯示方式：0.28" LED----單色（全紅），單色（全綠），單色（全
藍），單色（全黃）

外形尺寸：48×29×21mm

安裝開孔：45.5×26.5mm

測量速率：≥100mS/次 測量精度 1%（±1 個字）

極限工作條件： 最低供電電壓：DC+4.5V

最高供電電壓：DC+30V

工作溫度：-15℃~+70℃

工作濕度：10~80%（無凝露）

工作氣壓：80~106kPa

陽光照射：無直接照射

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




非隔离_外供电_接线图_2:

- 2, 10A以内的电流表无需分流器, 可直测




电动车专用_接线图:

- 1, 电流表必须串在**被测设备后面的负极**, 如下图所示
- 2, 10A以内的电流表无需配分流器, 可直测

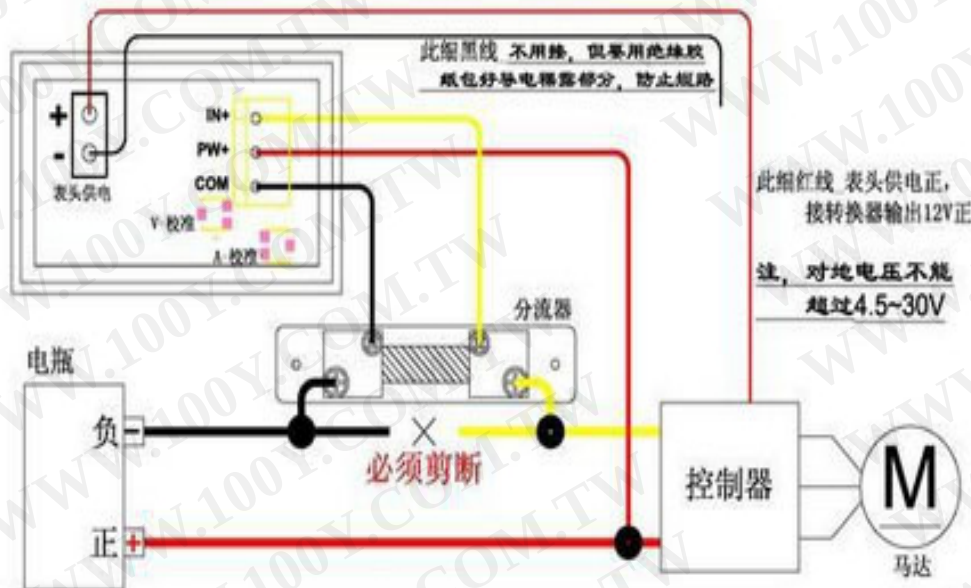


双显电压电流表100V/50A/100A专用接线图

Dual voltage ammeter 100V/50A/100A special wiring diagram

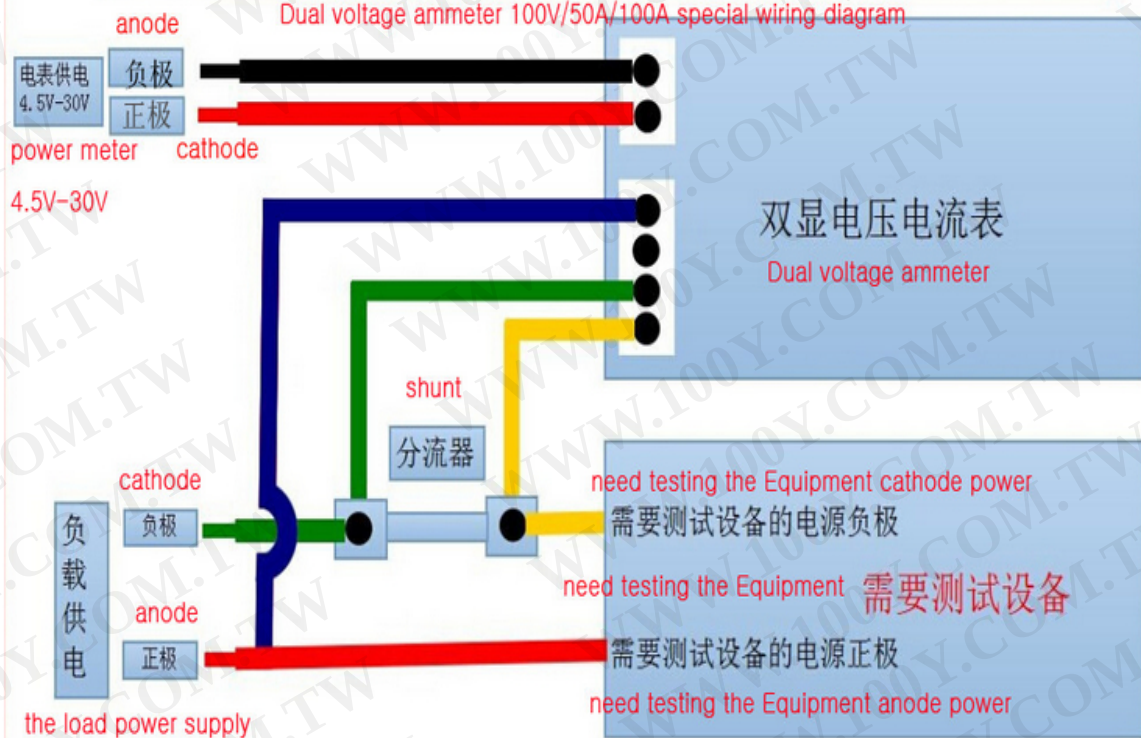

双显电压电流表100V/10A专用接线图

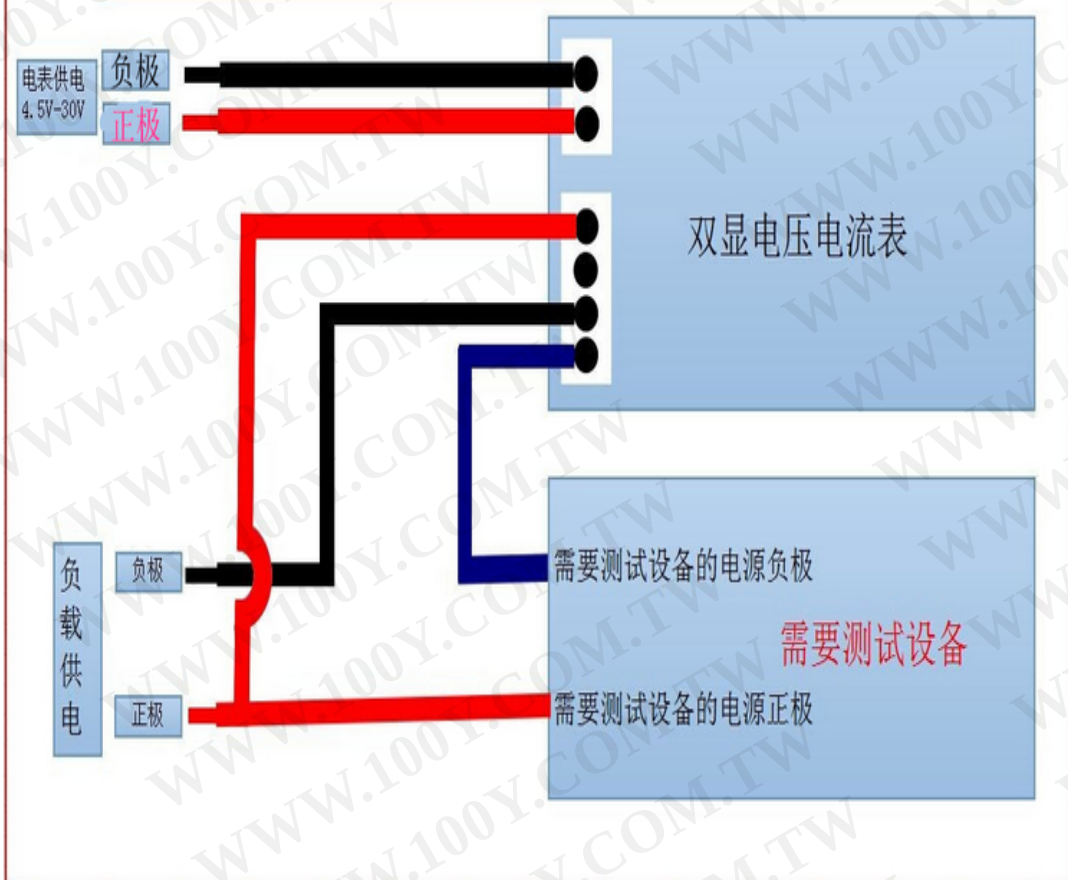

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)