


SL16-J-7 活螺套分體結構 UHF 公頭焊接 50-7/LMR400 線 M-J7 連接器

SL16-J-7 <活螺套>

- ① SL16/UHF/M公
- ② 匹配50-7/LMR400等线缆

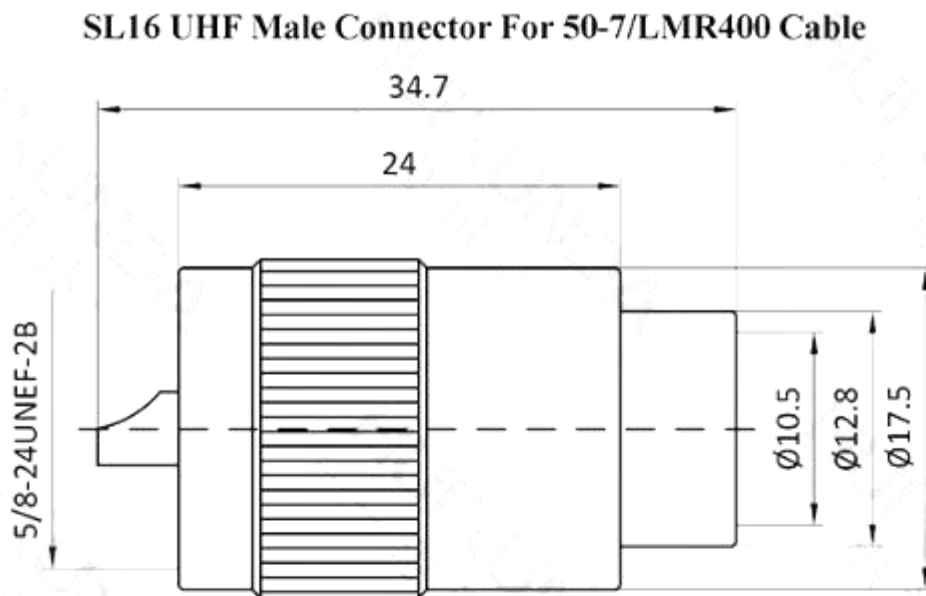

Interface 界面

According to 根据

IEC 60169-12

Electrical 电气

Characteristic Impedance 特性阻抗

50 ohm

Frequency Range 频率范围

DC-1GHz

Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压

≥1500V RMS,50hz,at sea level

Working Voltage 工作电压

≤750V RMS,50Hz,at sea level

Dielectric Resistance 介电常数

≥5000MΩ

Contact Resistance 接触电阻

Center Contact 中心 ≤5mΩ

Outer Contact 外部 ≤5mΩ

Environmental 环境 & Mechanical 机械

Temperature Range 温度范围

-45°C ~ +125°C

Durability 耐久性

≥500 cycles

ROHS compliant 符合 ROHS

Full ROHS compliance

Material and Plating 材料及涂镀

Material 材料

Plating 电镀

Body 壳体

Brass 黄铜

Ag 银

Insulator 绝缘体

PTFE 聚四氟乙烯

—

Center conductor 中心导体

Brass 黄铜

Ag 银

Connection sleeve 螺套

Brass 黄铜

Ni 镍