


SMB-C-J1.5

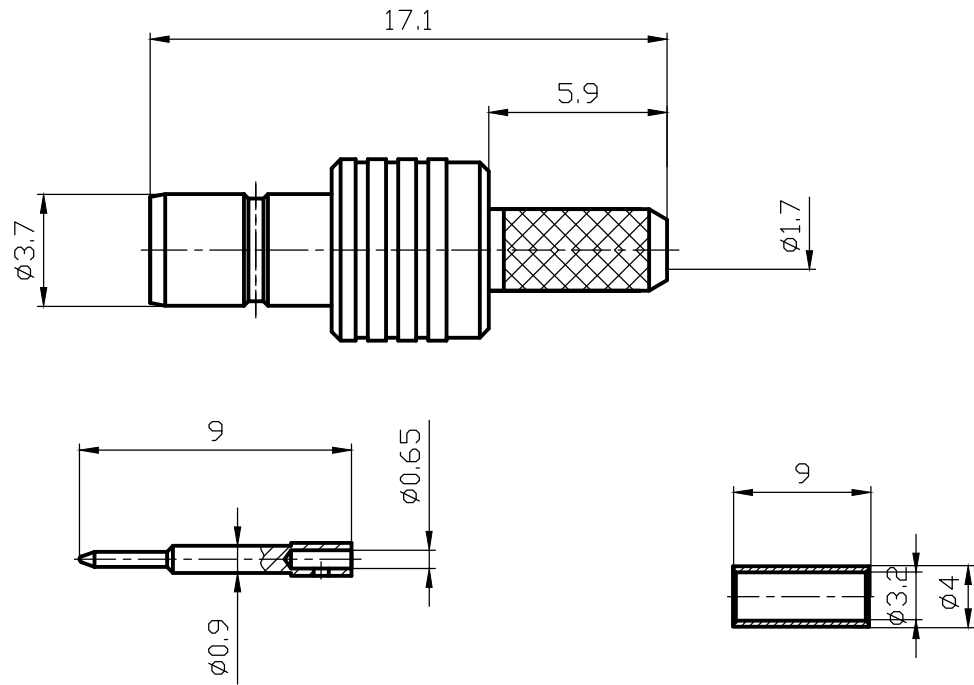

工作温度	相对湿度	大气压力
-55~+155℃	≤95%（温度40℃±2℃）	70~106KPa

频率范围	0~6GHz		耐 压	1000V	
工作电压	500V		接触电阻	内导体间	≤6mΩ
标准规保持力	≥0.28N			外导体间	≤1mΩ
绝缘电阻	≥1000MΩ		阻抗	50Ω	
机械耐久性	500次		电压驻波比	直式： ≤1.25	
振动	150M/S ² (10~2000Hz)				

零件名称	材 料	镀 涂
插针	黄铜HPb59-1	镀金
绝缘子	聚四氟乙烯	
外壳	黄铜HPb59-1	