DEGSON®

产品规格书

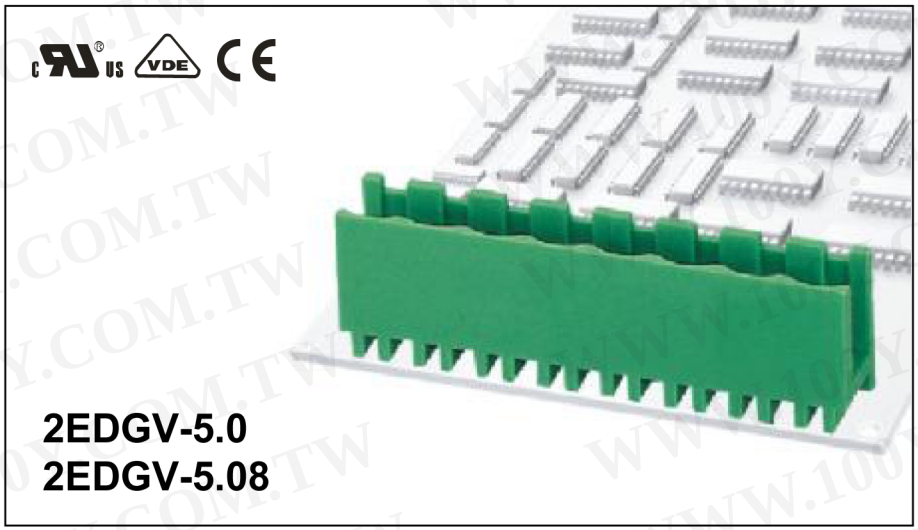

2EDGV-5.0
2EDGV-5.08

认 证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	320V
额定电流	15A	20A
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105 ℃	
尺 寸		
间 距	5.0mm(.197”) 5.08mm(.200″)	
极 数	2P-24P	
材质和电镀		
塑 件	PA66,UL94 V-0	
焊 针	磷青铜，镀锡	

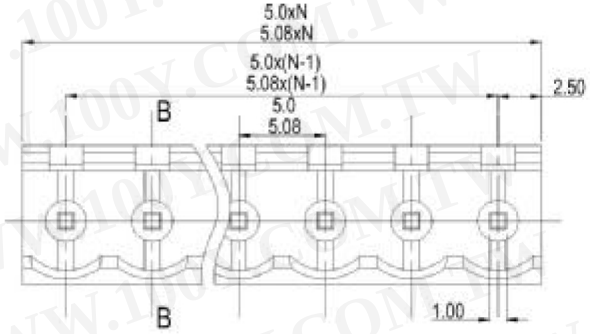

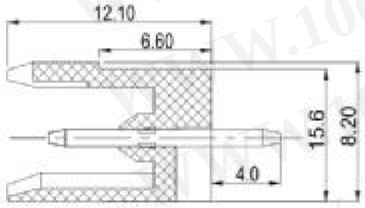

SECTION B-B

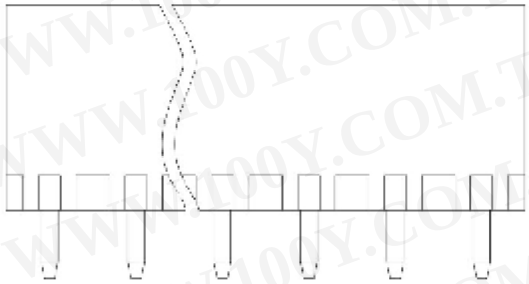

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

订 购 方 式：

[ ] – [ ][ ] P – [1] [ ] – [X][X][X] 客户需求

型号

极数

1	单倍间距
2	双倍间距

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)	DEGSON®
THIRDANGLE PROJECTION	NAME 2EDGV-5.0 2EDGV-5.08