

CL

CL 系列
(迷你型)

相关页数

适用电源 P17

周围仪器 P.25.26

刀头 P34

在组装低扭矩螺钉时发挥威力

- 用精确而稳定的力拧紧精密螺钉的低扭矩专用电动螺丝刀。
- CL-2000型采用无铁芯 (coreless) 电机, 具有较好的耐用性。
- 因体积小、重量轻, 连女性也易于把握。
- 采用低压直流方式的安全设计, 可以放心使用。
- CL-2000型与CLT-20 (专用变压器) 相配合, 便于购买。

拉杆启动式

Lever Start Type

CL-2000



CL-3000



CL-4000



按压启动式

Push-to-Start Type

CL-3000PS



CL-4000PS



单位: mm

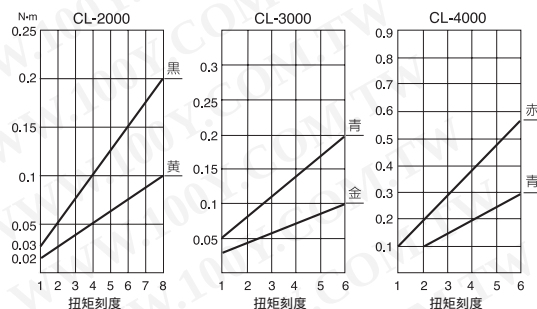
勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

CL-系列 迷你型 规格

拉杆启动式 型号		CL-2000	CL-3000	CL-4000
按压启动式 型号			CL-3000PS	CL-4000PS
输出扭矩范围	N·m (kgf·cm)	0.02~0.2 (0.2~2)	0.03~0.2 (0.3~2)	0.1~0.55 (1~5.5)
扭矩变换		无级调节	无级调节	无级调节
空载转速 r.p.m	HI	680	1,000	1,000
	LOW	490	670	690
可组装 螺钉标准(mm)	小螺钉	1.0~2.3	1.0~2.0	1.4~2.6
适用刀头	自攻螺钉	1.0~2.0	1.0~1.7	1.4~2.3
适用刀头		Hios H4	Hios H4	Hios H4 or 1/4HEX
适用电源※	CLT-20	○	—	—
	CLT-50	○	○	○
	CLT-65	○	○	○
	CLT-70	○	○	○
	CLT-100	○	○	○
	MC-70L	○	○	○
附件	刀头	(H4)	+ #0 (φ2.0×40mm) 1个 + #0 (φ2.5×40mm) 1个	+ #0 (φ2.5×40mm) 1个 + #1 (φ4.0×40mm) 1个
		(1/4 HEX)	—	+ #1 (φ5×50mm) 1个 + #2 (φ5×50mm) 1个 — (φ5×50mm) 1个
	弹簧	黄 (φ1.0)	金 (φ1.0)	青 (φ1.2)
	碳刷	—	1双	1双
	电源线	5P 1.5m	5P 1.5m	5P 1.5m

※ ○适用变压器的 标记表示可以使用。

输出扭矩标准表

CL-2000型专用变压器 **CLT-20** 带动1台 其规格参照 p18。

CL-2000型的碳刷为封闭式, 用户不能自行更换。
 更换周期根据使用条件有所不同,
 但按每日组装6,000个计算,
 标准更换周期一般为3~4年。
 更换时请与我们联系。