





认 证	 	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	7A	5A
使用线径	22-18AWG	0.2-0.75mm ²
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	8.5-9.5mm	
尺 寸		
间 距	3.5mm(.138")	
极 数	1P-XXP	
材质和电镀		
塑 件	PA66,UL94V-0	
触点材料	磷青铜,镀锡	

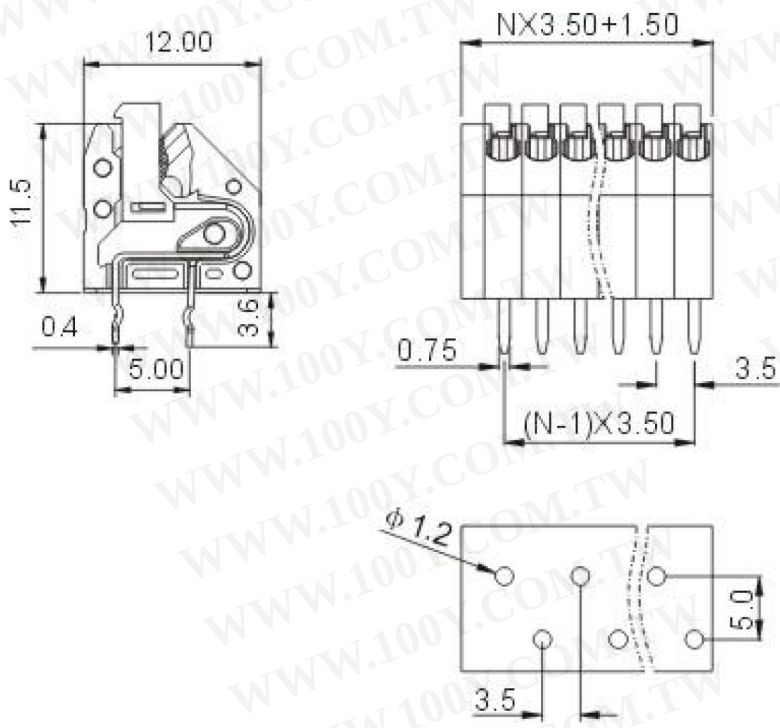

订购方式:

	-			P	-			-	<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="3">客 户 需 求</td> </tr> </table>	X	X	X	客 户 需 求					
X	X	X																
客 户 需 求																		
型号		极数							颜色 <table border="1"> <tr> <td>1 灰色</td> <td>4 绿色</td> <td>7 透色</td> </tr> <tr> <td>2 蓝色</td> <td>5 橙色</td> <td>8 黄色</td> </tr> <tr> <td>3 黑色</td> <td>6 红色</td> <td>9 白色</td> </tr> </table>	1 灰色	4 绿色	7 透色	2 蓝色	5 橙色	8 黄色	3 黑色	6 红色	9 白色
1 灰色	4 绿色	7 透色																
2 蓝色	5 橙色	8 黄色																
3 黑色	6 红色	9 白色																
									<table border="1"> <tr> <td>1 单倍间距</td> </tr> <tr> <td>2 双倍间距</td> </tr> </table>	1 单倍间距	2 双倍间距							
1 单倍间距																		
2 双倍间距																		

	
	NAME DG250-3.5