

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


一、 型号：FS923-100-2P

注：间距 (P) :100 mm

位数： 客户可选择

颜色： 客户可选择

二、 外形图：

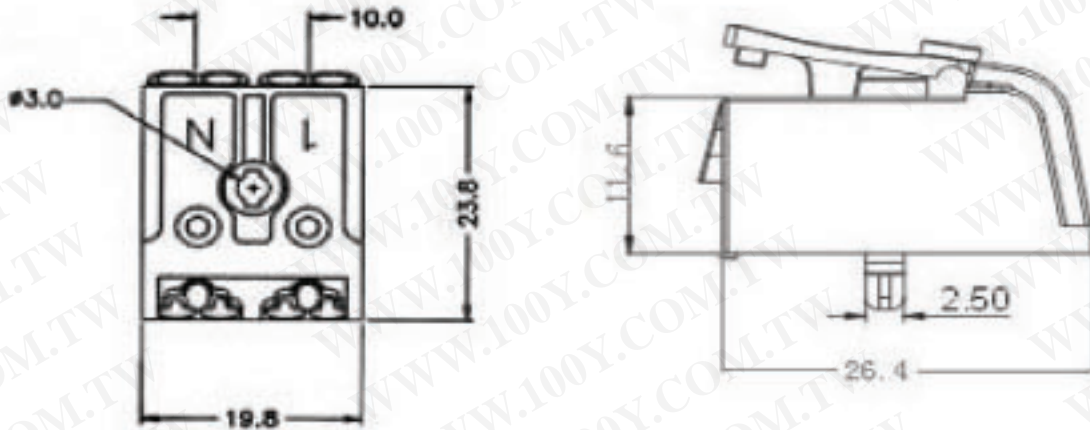

三、 BOM 表：

序号	名称	物料编号	材质	表面处理	数量 (只)	备注
1	外壳	PS01E01.0002	PA66 (UL94 V-0)	/	1	
2	按钮	PS02A01.0001	PA66 (UL94 V-0)	/	2	
3	压片	PS1.000060	不锈钢 (SUS301)	钝化锌	2	
5	触点	PS1.000010	紫铜 (BRASS)	镀镍	2	

四、技术参数:

产品总长度计算: 19.8MM

产品常用位数: 02-05 位数之间

电气参数: 600V 20A

工频耐电压: AC2500V, 1 分钟

脉冲耐电压: 4000V 1.2/50us, 正负极各3 次

五、工作环境:

剥线长度: 9-10MM

工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$

污染等级: III

六、适用标准:

JIS C28-1995 JIS-C-0092

IEC998-1 IEC 999

IE0947-1 UL 1059

CSA22.2 158-1987 UL 486

