

CCM96SK

PWM 直流電機調速器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



直流电机调速器 20A

特别提醒:

调速器的电源**正极**和**负极**不能接反，接反

会直接损坏调速器！！

12V24V36V48V20A直流电机调速器




产品技术参数：

输入电压范围：DC10-60V

适用电流范围：持续电流10A以内;最大电流20A

调速范围：5%—100%

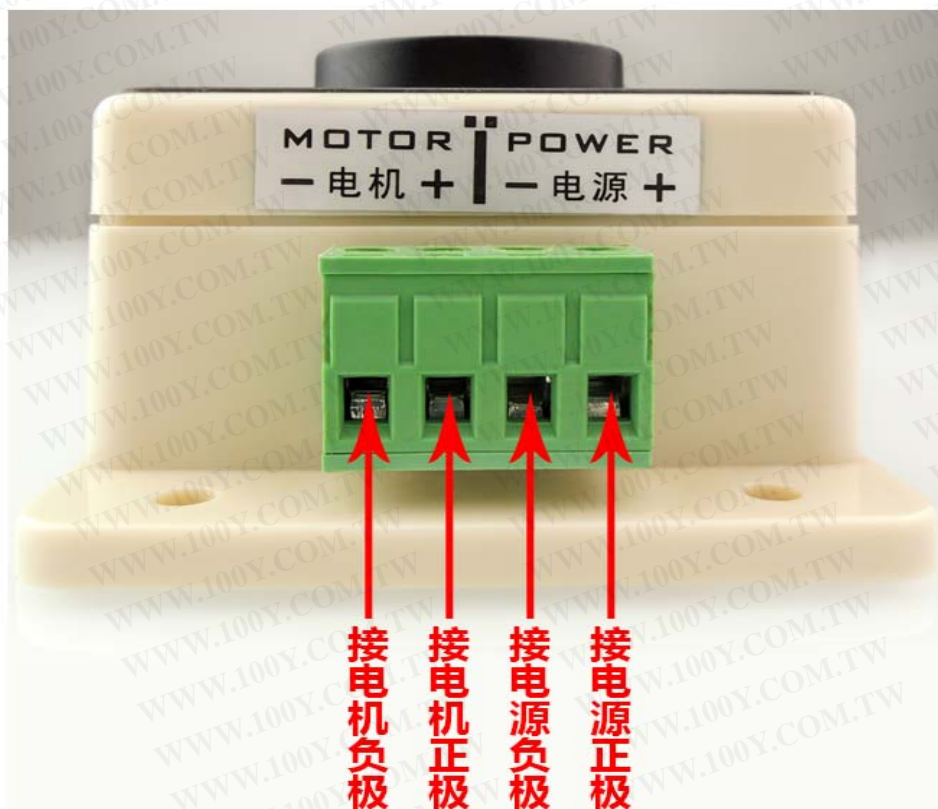

尺寸 重量



技术参数:

型 号 : CCM96SK

输入电压 : DC10-60V

控制功率 : 12V*10A=120W, 24V*10A=240W,.....

额定电流 : 10A

最大电流 : 20A

调速范围 : 5%-100%

PWM频率 : 25kHz

电位器 : 阻值B100K; 开孔8mm;

输出电压是输入电压的约0-100%

尺寸 : 88mm*59mm*35mm

重量 : 94g

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)