


	a	b	c	d
M/F	18	33	18	35
MC/FC	19	34	19	36
MS/FS	19	34	19	36
MSS/FSS	34	49	32	49

1) 接插体之间最大距离21mm
Distance for contact max.21mm



接插针排序
Contacts arrangement view
from termination side

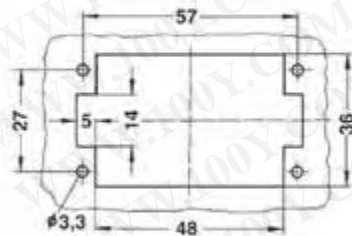


面板安装开孔图
Panel cut out for inserts
for use without Hoods/housings

HE系列10针母插（螺钉型）


工作电流	16A
工作电压	500V
额定脉冲耐受电压	6KV
隔离电阻	$\geq 1010\Omega$
工作温度范围	$-40^{\circ}\text{C}\cdots+125^{\circ}\text{C}$
阻燃等级	V0 (UL94)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

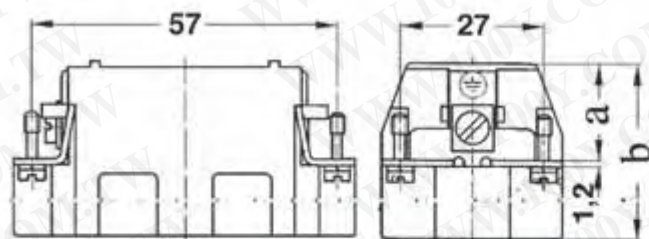


	a	b	c	d
M/F	18	33	18	35
MC/FC	19	34	19	36
MS/FS	19	34	19	36
MSS/FSS	34	49	32	49

1) 接插体之间最大距离21mm
Distance for contact max.21mm

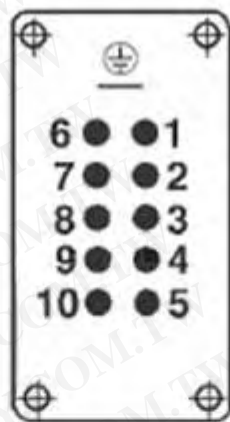

接插针排序
Contacts arrangement view
from termination side



面板安装开孔图
Panel cut out for inserts
for use without Hoods/housings

HE系列10针公插（螺钉型）

工作电流	16A
工作电压	500V
额定脉冲耐受电压	6KV
隔离电阻	$\geq 1010\Omega$
工作温度范围	$-40^{\circ}\text{C}\cdots+125^{\circ}\text{C}$
阻燃等级	V0 (UL94)

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)