


CCMHWCW PWM 直流電機調速器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

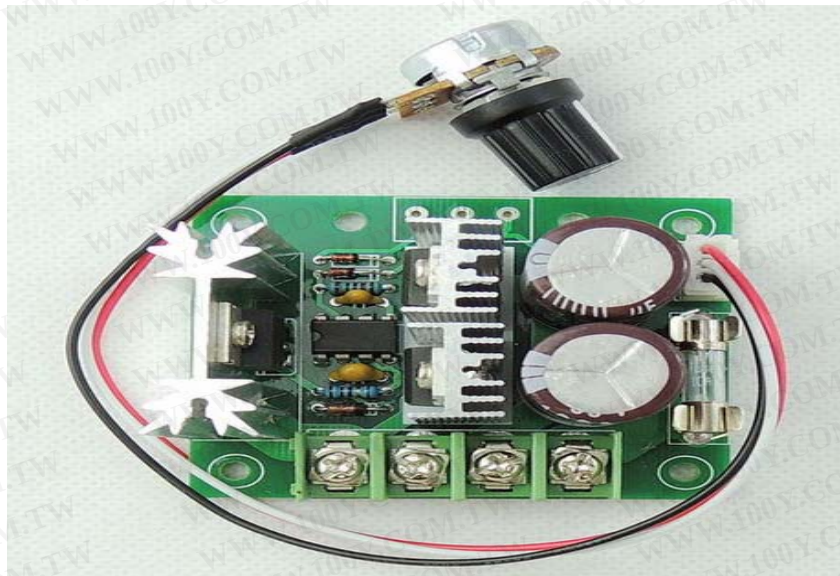

產品特點

- 電路板使用軍工級板材！
- 所有晶片均使用進口原裝
- 進口 50V1000uF 大電容。相比其他種類調速器 100-220uF 的容值優勢明顯
- 功率管使用 IRF3205，絕對不愁帶不動您的電機
(參數漏極電流 I_d 最大值:82A；電壓 V_{ds} 最大:75V；開態電阻, $R_{ds(on)}$:0.013ohm)
- 端子使用 8500 大電流端子，標號 300V20A！

CCMHWCW 技術參數

- 輸入電壓：DC 12V-40V
- 功率：0.01-400W
- 電流：額定電流 8A，最大通過電流 10A，靜態電流 0.02A（待機狀態）
- 頻率：13khz

- PWM 脈寬調速範圍：10%-100%
- 配 10A 保險絲，帶電源反接、控制電壓過壓保護功能
- 配高品質電位器
- 如需正反轉功能，客戶可自行外接正反開關

產品規格

- 尺寸：60*55*28mm，四定位孔距板邊沿 5mm，定位孔直徑 3.2mm
- 板載 10A 保險絲，保險絲為 5*20mm 標準尺寸
- 重量：69g

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)