

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

j5create®

JCD383 Type-C转HDMI/PD USB-C 九合一扩展坞RJ45网卡线 USB 3.0 HUB分线器 (HDMI+RJ45+USB3.0 HUB+PD+SD/Micro SD)




产品特色

近年来，超薄的笔记本越来越受到人们的青睐，但超薄笔电普遍缺少足够使用的连接端口。JCD383 USB Type-C扩展坞可以解决这一问题。使用它您将可以添加额外的USB 3.1/SD/Micro-SD等计算机外设、HDMI显示器或千兆以太网。USB 3.0的超高速端口支持为智能手机/iPad®等设备快速充电和进行数据传输。






Type-C支持PD3.0充电功能
及资料传输功能等

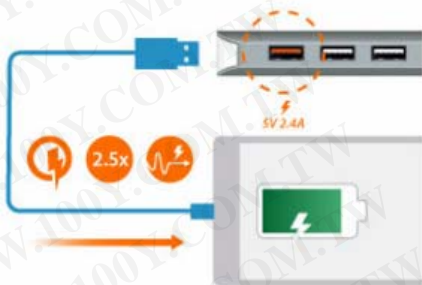

支持BC1.2快充功能

可直接插入SD/Micro SD卡
同时读取/传输资料

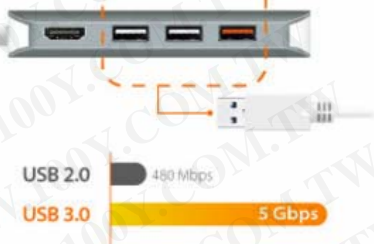

USB 3.0 5Gbps传输速度



支持手机/笔记本连接电视屏幕等
充电/观影两不误

- 配备10/100/1000 RJ45高速以太网端口上网更稳定
- 即插即用, 无需安装软件
- USB 3.0具有5Gbps的高速传输速度

硬件规格

接头

主机接口	USB Type-C公头x1
视频接口	HDMI 母头 x1
Type-C端口	Type-C母头x1
以太网端口	RJ-45母头(高速以太网)x1
存储卡插槽	USB 3.0 SD x1 USB 3.0 Micro-SD x1

电源

电源模式	USB供电或自供电 USB Type-C PD 电压输入5V-20V
------	---------------------------------------

功能端口

HDMI端口	支持高分辨率4K
Type-C端口	支持PD 3.0供电/资料传输
USB端口	USB 3.1Gen1/5Gbps,带有 \mathcal{C} 标志的端口支持BC快充CDP1.5A/DCP2.4A
网口	10/100/1000Base-T RJ45接口 1. IEEE 802.3az, IEEE 802.3, 802.3u, and 802.3ab, IEEE 802.3x 2. IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, VLAN tagging, 2VLAN ID filtering, Jumbo Frame 3. 支持所有USB3.0节能模式 (IPv4、IPv6、TCP UDP) 让晶片进入休眠状态来节省待机时的电力消耗

尺寸规格

尺寸	主体: 105(长)x50(宽)x16.5(高)mm 线长: 13.7cm
重量	約78g(含线)

电脑环境需求

- USB Type-C端口(建议USB 3.1)
- 电脑或其他设备, 需有支援Type-C DisplayPort Alt Mode
- USB PD3.0兼容PD2.0

注意:

- * 带有 \mathcal{C} 符号的USB埠可提供至2.4A,为您的手机,笔记本以及USB装置快速充电.
- * 使用高耗电USB设备时,请将Type-C电源供应器连接到JCD383供电埠,以确保发挥高效能.
- * 请勿在资料传输时拔除USB Type-C电源供应器,以求确保资料传输完整.