

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

N20 直流減速電機

產品型號: JGA12-N20 減速馬達

該款電機適用條件:

直徑: 12mm, 機身不含軸長度: 26mm

輸出軸長: 10mm

D 軸徑: 3mm


電壓工作範圍: DC1.5- 12.0V

轉速: 6V60 轉

參數表							
電壓	空載轉速	負載轉速	額定力矩	額定電流	堵轉力矩	堵轉電流	減速比
DVC	rpm/min	rpm/min	kg. cm	ma	kg. cm	ma	1 : 00
6	60	48	1	120	7	200	250

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

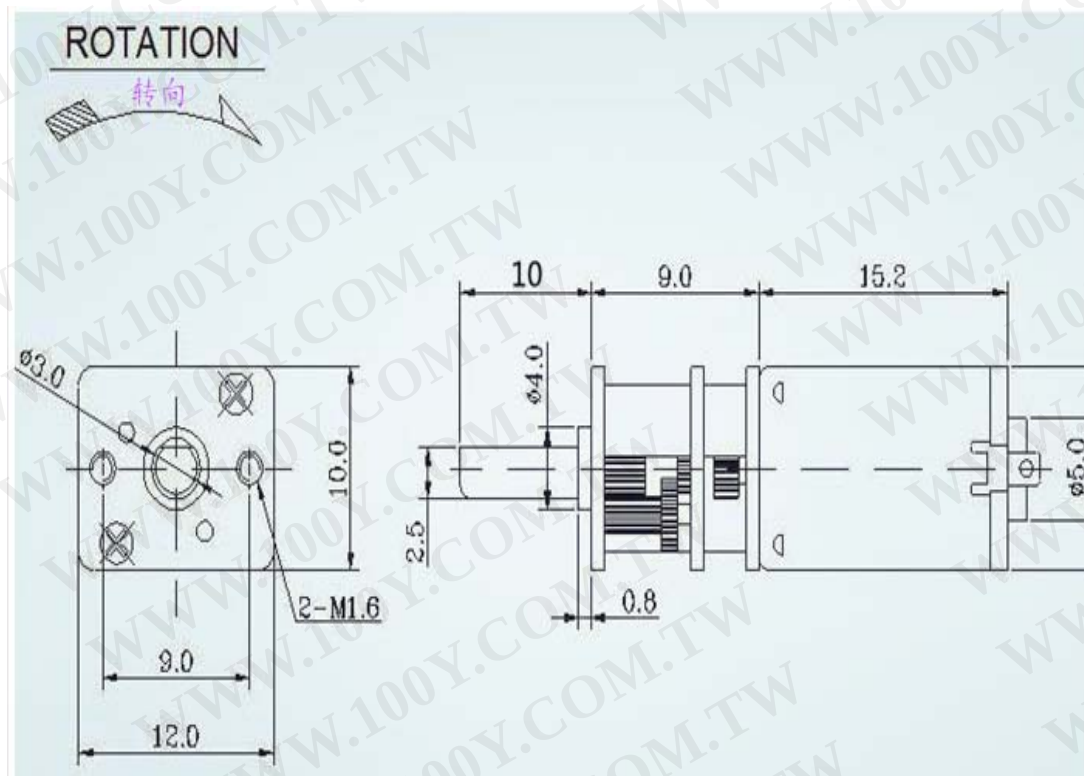

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

N20减速马达机参数

电压 DCV	空载转速 rpm\min	负载转速 rpm\min	额定力矩 kg\cm	额定电流 MA	堵转力矩 kg\cm	堵转电流 MA	减速比 1:00
3	250	200	0.07	80	0.56	100	30
3	150	100	0.10	80	0.80	100	50
3	75	60	0.15	80	1.20	100	100
3	50	40	0.20	60	1.60	100	150
3	37	30	0.25	60	2.00	100	200
3	30	24	0.30	60	2.40	100	250
3	25	20	0.50	60	4.00	100	298
6	500	400	0.15	160	1.20	100	30
6	300	240	0.20	160	1.60	100	50
6	150	120	0.30	160	2.40	100	100
6	100	80	0.40	160	3.20	200	150
6	74	70	0.60	120	3.20	200	200
6	60	48	1.00	120	7.00	200	250
6	50	40	1.50	120	10.00	200	298
12	1000	800	0.30	300	2.40	300	30
12	600	480	0.40	300	3.20	300	50
12	300	240	0.50	300	4.00	300	100
12	200	160	1.00	300	7.00	300	150
12	148	118	1.20	300	9.00	300	200
12	120	96	2.00	300	16.00	300	250
12	100	80	2.00	300	16.00	300	298