
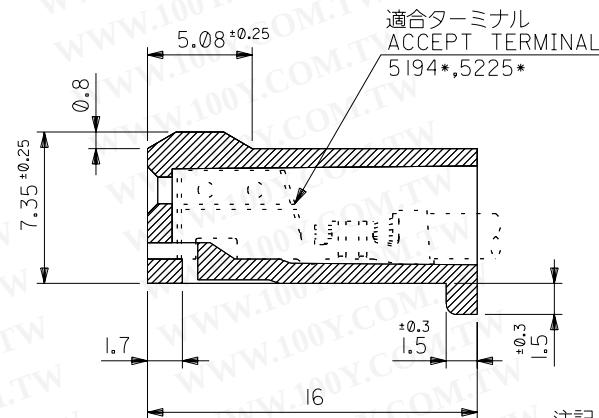
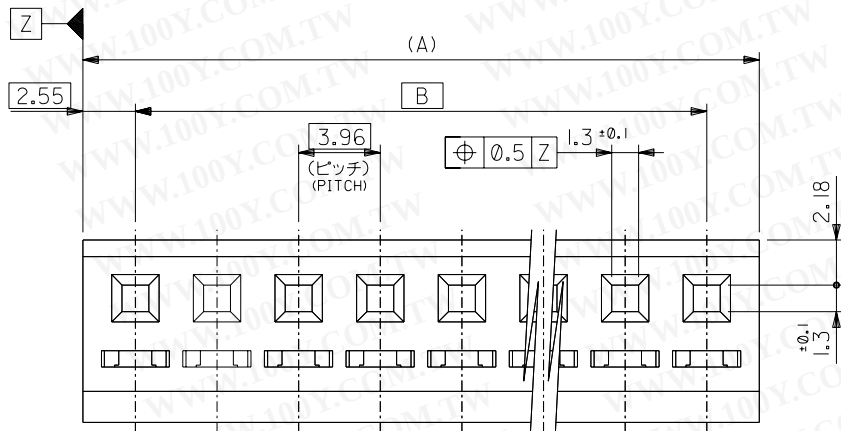


注記
NOTES

1. 各部の反りは0.5最大。
CAMBER : 0.5 MAX.
2. サークットNO.はNO."I"のみ表示。
CIRCUIT NO. : I ONLY.

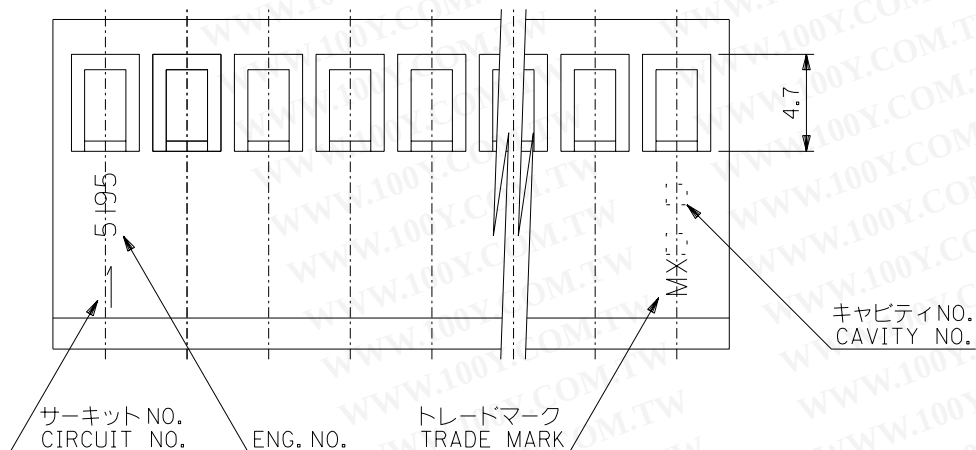

43.56	48.66	09-50-1121	5195-12	12
39.6	44.7	↑ -1111	↑ -11	11
35.64	40.74	-1101	-10	10
31.68	36.78	-1091	-09	9
27.72	32.82	-1081	-08	8
23.76	28.86	-1071	-07	7
19.8	24.9	-1061	-06	6
15.84	20.94	-1051	-05	5
11.88	16.98	-1041	-04	4
7.92	13.02	↓ -1031	↓ -03	3
3.96	9.06	09-50-1021	5195-02	2
B	A	EDP. NO.	ENG. NO.	極数 NO. OF CXTS.

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 30未満 UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	J	再作図 REDRAWN (JC70319)	M.A	96/05/21
変更内容 REVISION RECORD			M.F	
DR.	CHK.	日付 DATE		

材料 MATERIAL	ナイロン66, UL94V-2 色: オフホワイト NYLON66, UL94V-2 COLOR : OFFWHITE
仕上げ FINISH	— Ⅱ —
適用電線範囲 WIRE RANGE	— Ⅱ —
被覆外径 INS. RANGE	— Ⅱ —
DRAWN BY '96/05/21	CHK'D BY '96/05/21
M.ASAOKA	M.FUKUSHIMA
APP'D BY '96/05/21	尺度 SCALE
M.ENOMOTO	4 : 1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
SPOX 3.96 PITCH
RECEPTACLE HOUSING

DWG. NO.
SD-5195-N

REV
H