

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



□□□□□□□□

MVSTBR 2,5/ 3-STF-5,08

订货号: 1835106

图为10位穿墙式连接器



插头, 额定电流: 12 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色

□□□□	
EAN	 4 017918 103422
sales group	E111
包装	50 pcs.
关税	85366990
产品目录信息	页面 241 (CC-2011)

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期 :
01.01.2003



□□□□	
□□/□□	
间距	5,08 mm
尺寸a	10,16 mm
位数	3
螺纹	M3
紧固扭矩, 最小	0,5 Nm
最大紧固扭矩	0,6 Nm
□□□□	
产品范围	MVSTBR 2,5/...-STF

绝缘材料组	I
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电涌电压(II/2)	4 kV
额定电压(III/2)	320 V
额定电压(II/2)	630 V
连接符合标准	EN-VDE
额定电流 I_N	12 A
额定电压 U_N	250 V
额定横截面	2,5 mm ²
最大负载电流	12 A (当连接截面积为2.5 mm ² 的导线时)
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合 UL 94	V0
塞规	A3
剥线长度	7 mm
额定电压，UL/CUL标准B组	250 V
额定电流，UL/CUL标准B组	10 A
额定电压，UL/CUL标准D组	300 V
额定电流，UL/CUL标准D组	10 A
□□□□	
实心线最小横截面	0,2 mm ²
实心线最大横截面	2,5 mm ²
多芯线最小横截面	0,2 mm ²
多芯线最大横截面	2,5 mm ²
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头	0,25 mm ²
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最大冷压头	2,5 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最小冷压头	0,25 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最大冷压头	2,5 mm ²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	24
导线横截面，AWG/kcmil (最大)	12
具有相同横截面的2根实心导线，最小	0,2 mm ²
具有相同横截面的2根实心线，最大	1 mm ²
具有相同横截面的2根导线，最小柔性导线	0,2 mm ²
具有相同横截面的2根导线，最大柔性导线	1,5 mm ²

具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最小	0,25 mm²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最大	1 mm²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最小	0,5 mm²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最大	1,5 mm²
最小AWG，符合UL/CUL	30
最大AWG，符合UL/CUL	12

□□/□□



认证

CB, CSA, CUL, GOST, UL, VDE-PZI

□□


项目	名称	描述
□□		
1205053	SZS 0,6X3,5	操作工具，用于ST端子，绝缘，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：.6 x 3.5 x 100 mm, 2件式夹具, 带防滑手柄
□□		
1051993	B-STIFT	标记笔，用于书写标记未打印的扁平式标记条，标记防抹擦，防水，线宽0.5 mm
0805085	SK 5,08/3,8:SO	标记卡，特殊打印，粘性，依据客户要求标记，每张卡12张相同的标记条，每条最多25位标记，颜色：白色
0805412	SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT	标记卡，未打印，有间距，粘性，10段标记条，每张卡12张标记条，可使用M-PEN标记

□□□□

项目	名称	描述
□□		
1762075	MDSTB 2,5/ 3-G-5,08	基座, 额定电流: 10 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 可并排安装! 安装法兰: 订货号1736771, 1736768。与MVSTB或FKCV插头结合使用时, 必须同时使用MVSTBW (或FKCVW) 和MVSTBR插头 (或FKCVR)。不可与TMSTBP插头一起使用!
1763087	MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08	基座, 额定电流: 10 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 可并排安装! 安装法兰: 订货号1836477, 1836480。与MVSTB或FKCV插头结合使用时, 必须同时使用MVSTBW (或FKCVW) 和MVSTBR插头 (或FKCVR)。不可与TMSTBP插头一起使用!
1845646	MDSTBV 2,5/ 3-GF-5,08	基座, 额定电流: 10 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 该产品可组成不同位数的连接器! 与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时, 必须同时使用MVSTBW (或FKCVW) 和MVSTBR插头 (或FKCVR)。不可与TMSTBP插头一起使用!
1776511	MSTB 2,5/ 3-GF-5,08	基座, 额定电流: 12 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色
1788965	MSTBVK 2,5/ 3-GF-5,08	插头, 额定电流: 12 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色
1788350	MVSTBU 2,5/ 3-GFB-5,08	插头, 额定电流: 12 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色
3002076	UK 3-MVSTB-5,08	组合式直通端子, 额定电流: 12 A, 额定电压: 250 V, 横截面: 0.2 mm ² - 4 mm ² , AWG: 24 - 12, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5, 间距: 5.08 mm, 厚度: 5.1, 厚度: 灰色
3002102	UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD	组合式直通端子, 额定电流: 12 A, 额定电压: 250 V, 横截面: 0.2 mm ² - 4 mm ² , AWG: 24 - 12, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5, 间距: 5.08 mm, 厚度: 5.08, 厚度: 灰色
3002063	UK 3-MVSTB-5,08/EK	组合式直通端子, 额定电流: 12 A, 额定电压: 250 V, 横截面: 0.2 mm ² - 4 mm ² , AWG: 24 - 12, 安装类型: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32, 间距: 5.08 mm, 厚度: 5.1, 厚度: 蓝色
3002131	UK 3D-MSTBV-5,08	组合式直通端子, 连接类型: 特殊及混合连接, 螺钉连接, AWG 24 - 12, 宽度: 5.08 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5
3002144	UK 3D-MSTBV-5,08-LA 24RD	组合式直通端子, 连接类型: 螺钉连接, 螺钉连接, 位数: 1, AWG 24 - 12, 宽度: 5.1 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5
3002173	UK 3D-MSTBV-5,08/EK	组合式直通端子, 连接类型: 螺钉连接, 螺钉连接, AWG 24 - 12, 宽度: 5.1 mm, 颜色: 蓝色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5
1787937	UMSTBVK 2,5/ 3-GF-5,08	插头, 额定电流: 12 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色
1873016	ZFKK 1,5-MSTBV-5,08	组合式直通端子, 接线方式: 特殊及混合连接, MSTB插头进口, 厚度: 5.1 mm, 厚度: 灰色

□□□

尺寸图

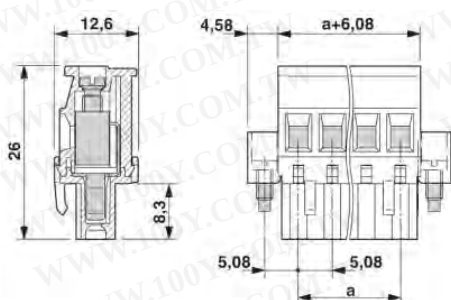



□□□□□□□□

MVSTBR 2,5/ 3-STF-5,08

订货号: 1835106

图为10位穿墙式连接器



插头, 额定电流: 12 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色

□□□□	
EAN	 4 017918 103422
sales group	E111
包装	50 pcs.
关税	85366990
产品目录信息	页面 241 (CC-2011)

□□□□	
□□/□□	
间距	5,08 mm
尺寸a	10,16 mm
位数	3
螺纹	M3
紧固扭矩, 最小	0,5 Nm
最大紧固扭矩	0,6 Nm
□□□□	
产品范围	MVSTBR 2,5/...-STF

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期 :
01.01.2003



绝缘材料组	I
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电涌电压(II/2)	4 kV
额定电压(III/2)	320 V
额定电压(II/2)	630 V
连接符合标准	EN-VDE
额定电流 I_N	12 A
额定电压 U_N	250 V
额定横截面	2,5 mm ²
最大负载电流	12 A (当连接截面积为2.5 mm ² 的导线时)
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
塞规	A3
剥线长度	7 mm
额定电压, UL/CUL标准B组	250 V
额定电流, UL/CUL标准B组	10 A
额定电压, UL/CUL标准D组	300 V
额定电流, UL/CUL标准D组	10 A
□□□□	
实心线最小横截面	0,2 mm ²
实心线最大横截面	2,5 mm ²
多芯线最小横截面	0,2 mm ²
多芯线最大横截面	2,5 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0,25 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	2,5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0,25 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	2,5 mm ²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	24
导线横截面, AWG/kcmil (最大)	12
具有相同横截面的2根实心导线, 最小	0,2 mm ²
具有相同横截面的2根实心线, 最大	1 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最小柔性导线	0,2 mm ²
具有相同横截面的2根导线, 最大柔性导线	1,5 mm ²

具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最小	0,25 mm²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最大	1 mm²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最小	0,5 mm²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最大	1,5 mm²
最小AWG，符合UL/CUL	30
最大AWG，符合UL/CUL	12

□□/□□



认证

CB, CSA, CUL, GOST, UL, VDE-PZI

□□

项目	名称	描述
□□		
1205053	SZS 0,6X3,5	操作工具，用于ST端子，绝缘，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：.6 x 3.5 x 100 mm,2件式夹具, 带防滑手柄
□□		
1051993	B-STIFT	标记笔，用于书写标记未打印的扁平式标记条，标记防抹擦，防水，线宽0.5 mm
0805085	SK 5,08/3,8:SO	标记卡，特殊打印，粘性，依据客户要求标记，每张卡12张相同的标记条，每条最多25位标记，颜色：白色
0805412	SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT	标记卡，未打印，有间距，粘性，10段标记条，每张卡12张标记条，可使用M-PEN标记

□□□□

项目	名称	描述
□□		
1762075	MDSTB 2,5/ 3-G-5,08	基座, 额定电流: 10 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 可并排安装! 安装法兰: 订货号1736771, 1736768。与MVSTB或FKCV插头结合使用时, 必须同时使用MVSTBW (或FKCVW) 和MVSTBR插头 (或FKCVR)。不可与TMSTBP插头一起使用!
1763087	MDSTBV 2,5/ 3-G-5,08	基座, 额定电流: 10 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 可并排安装! 安装法兰: 订货号1836477, 1836480。与MVSTB或FKCV插头结合使用时, 必须同时使用MVSTBW (或FKCVW) 和MVSTBR插头 (或FKCVR)。不可与TMSTBP插头一起使用!
1845646	MDSTBV 2,5/ 3-GF-5,08	基座, 额定电流: 10 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 该产品可组成不同位数的连接器! 与MVSTB或FKCV插头元件结合使用时, 必须同时使用MVSTBW (或FKCVW) 和MVSTBR插头 (或FKCVR)。不可与TMSTBP插头一起使用!
1776511	MSTB 2,5/ 3-GF-5,08	基座, 额定电流: 12 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色
1788965	MSTBVK 2,5/ 3-GF-5,08	插头, 额定电流: 12 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色
1788350	MVSTBU 2,5/ 3-GFB-5,08	插头, 额定电流: 12 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色
3002076	UK 3-MVSTB-5,08	组合式直通端子, 额定电流: 12 A, 额定电压: 250 V, 横截面: 0.2 mm ² - 4 mm ² , AWG: 24 - 12, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5, 间距: 5.08 mm, 厚度: 5.1, 厚度: 灰色
3002102	UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD	组合式直通端子, 额定电流: 12 A, 额定电压: 250 V, 横截面: 0.2 mm ² - 4 mm ² , AWG: 24 - 12, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5, 间距: 5.08 mm, 厚度: 5.08, 厚度: 灰色
3002063	UK 3-MVSTB-5,08/EK	组合式直通端子, 额定电流: 12 A, 额定电压: 250 V, 横截面: 0.2 mm ² - 4 mm ² , AWG: 24 - 12, 安装类型: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32, 间距: 5.08 mm, 厚度: 5.1, 厚度: 蓝色
3002131	UK 3D-MSTBV-5,08	组合式直通端子, 连接类型: 特殊及混合连接, 螺钉连接, AWG 24 - 12, 宽度: 5.08 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5
3002144	UK 3D-MSTBV-5,08-LA 24RD	组合式直通端子, 连接类型: 螺钉连接, 螺钉连接, 位数: 1, AWG 24 - 12, 宽度: 5.1 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5
3002173	UK 3D-MSTBV-5,08/EK	组合式直通端子, 连接类型: 螺钉连接, 螺钉连接, AWG 24 - 12, 宽度: 5.1 mm, 颜色: 蓝色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5
1787937	UMSTBVK 2,5/ 3-GF-5,08	插头, 额定电流: 12 A, 位数: 3, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色
1873016	ZFKK 1,5-MSTBV-5,08	组合式直通端子, 接线方式: 特殊及混合连接, MSTB插头进口, 厚度: 5.1 mm, 厚度: 灰色

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

□□□

尺寸图

