
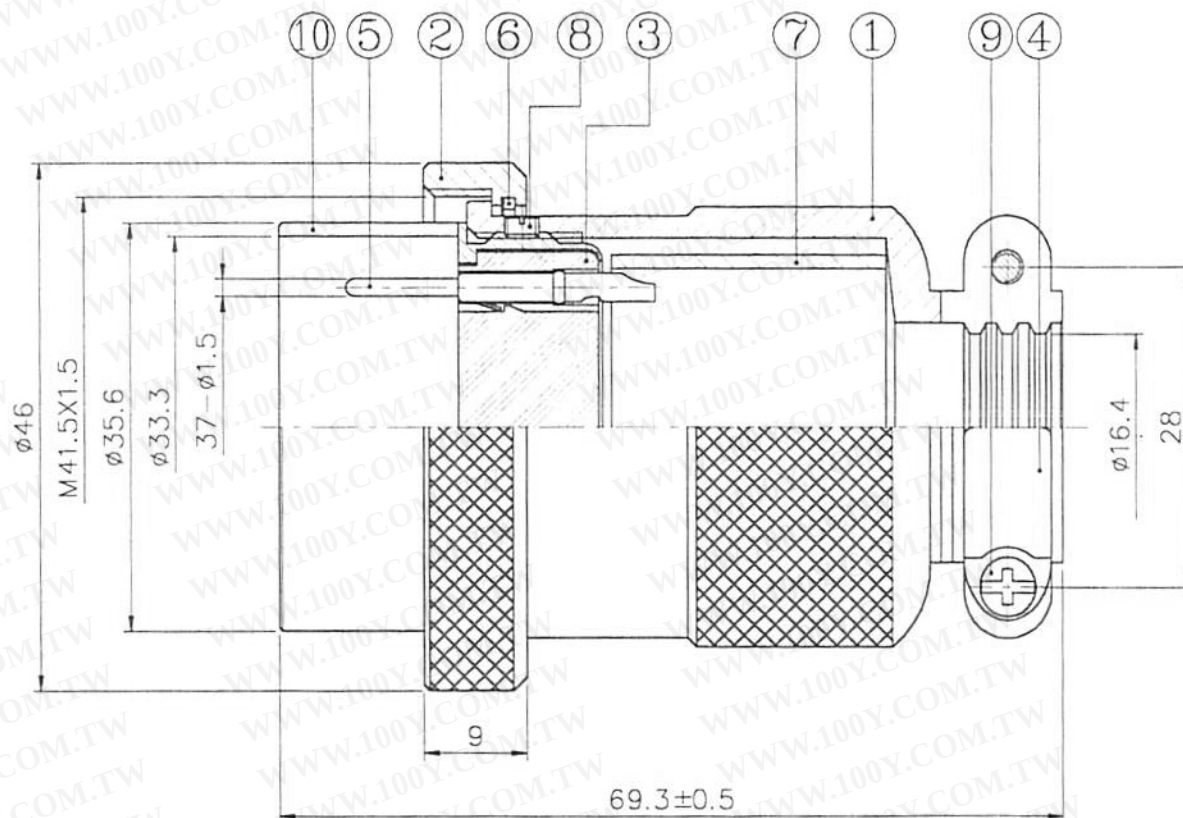


NO	件號 PAT. NO	名稱 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT. NO	名稱 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	C-4004-PA	本體 BODY	Zn ALLOY	1	M-Cr		6	C-4004-PG	扣環 RING	SUP3	1	M-Ni	
2	C-4004-PB	固定帽 CAP	Zn ALLOY	1	M-Cr		7	H-4004-PK	黑色橡膠套 PIPE	RUBBER	1		BLACK
3	I-055PX	絕緣體 INSULATOR	PBT 30%GF BLACK	1			8	C-2002-PFK	側螺絲 SCREW	COPPER ALLOY	1	M-Ni	
4	C-4004-PF	半月邊 CLAMP	Zn ALLOY	1	M-Cr		9	M-084FN	圓頭螺絲 SCREW	IRON	2	M-Ni	
5	J-033BG	導針 CONTACT	PBb	37	M-Au		10	H-4004-PMA	上固定體 SHELL	Zn ALLOY	1	M-Cr	

智慧財產權 請勿抄襲盜用

參考圖面

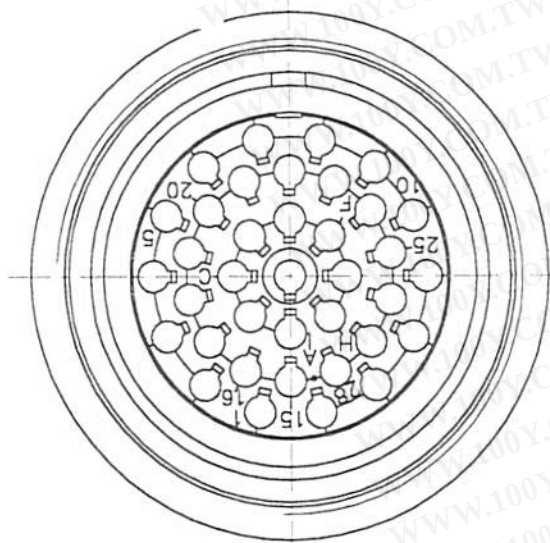

NO.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 300V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1800
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3
6	Pin diameter (ømm)	1.9

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER



NO.

變更說明

機種
MODEL

名稱
NAME

PLT-4037-PM

37 PIN CRIMP TYPE

DATE		UNIT		DESIGNER	CHECKED	APPROVE
日期	840506	單位 mm		設計	審 核	核 准
TOLERANCE		SCALE				
一般公差	± 0.2	比例 1.5X				