


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

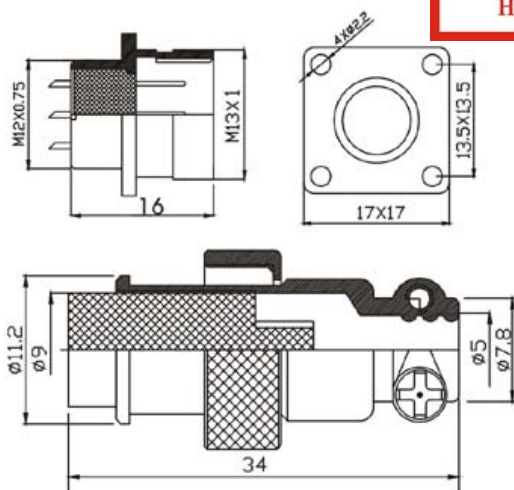

外形尺寸 Shell size	RS765-2	RS765-3	RS765-4	RS765-5
	正装	正装	正装	正装
接触对排列分布 从针的方向看 Contact Arrangements Comply with the needle direction				
额定电流 Current rating	5A	5A	5A	5A
额定电压 Withstand voltage	AC300V a minute	AC300V a minute	AC300V a minute	AC300V a minute
绝缘电阻 Insulation resistance	>500M Ω	>500M Ω	>500M Ω	>500M Ω
接触电阻 Contact resistance	<5M Ω	<5M Ω	<5M Ω	<5M Ω