


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

C-211S



(1,00mm) .03937"

MW 系列

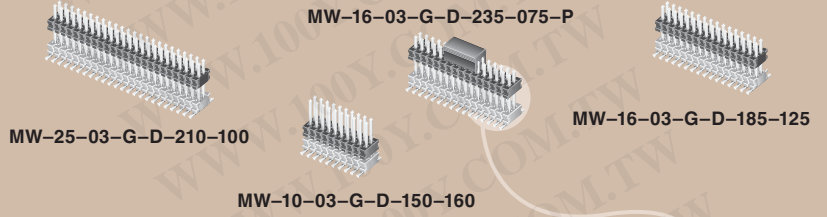

表面贴装微型板间堆叠器

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?MW

绝缘体材料:

顶部: 黑色液晶聚合物
 底部: 天然液晶聚合物

端子材料:

磷铜
 额定电流:
 2.5A @ 80°C 环境
 工作温度范围:
 -55°C 至 +125°C

电镀:

50μ" (1,27μm) 的镍底
 上镀金
 符合 RoHS 规范要求:
 是

加工:

无铅可焊性:
 是
 SMT 引线共面度:
 最大 (0,10mm) .004" (02-30)
 最大 (0,15mm) .006" (31-50)




配接:
 CLM, MLE

应用



引线式样		堆叠高度*
MW	CLM	
-163-065	-02	(6,35) .250
-233-065		(8,13) .320

*加工条件将影响配接高度。



特殊应用选项






提供定位针、末端护罩和带导柱的末端护罩。请致电 Samtec。

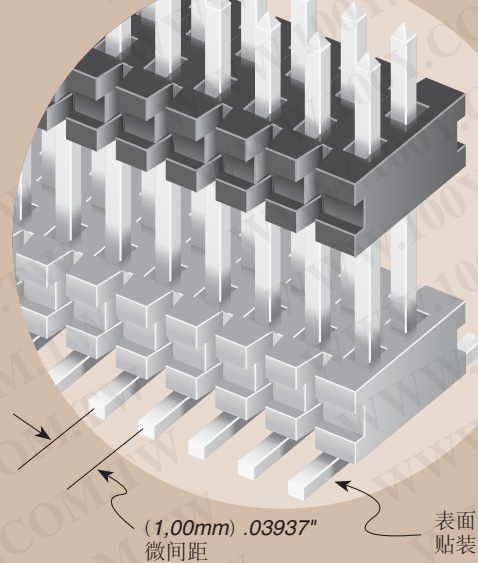

提供可选末端护罩和取放垫

MW	每排引脚数	03	电镀选项	D	栈式堆叠器高度	柱高度	选项
	02 至 50		-G = 10μ" (0,25μm) 镀金		-“XXX” = 栈式堆叠器高度 (以寸计) (2,41) .095 至 (6,22) .245 例如: -245 = (6,22mm) .245"	-“XXX” = 柱高度 (以寸计) (1,65) .065 最小 例如: -065 = (1,65) .065"	-P = 取放垫 (最少 7 个位置) -TR = 卷带封装

电路板相叠

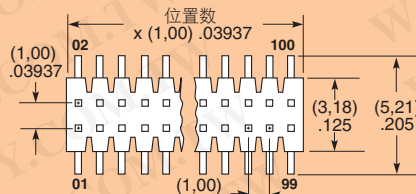

注: 该系列是非标准产品, 不可退换。