

NUMBER 917511






METRIC

30° 三角法 (30° ANGLE PROJECTION)

U.855-111>U.DWG>S.C89-25173
単位、寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

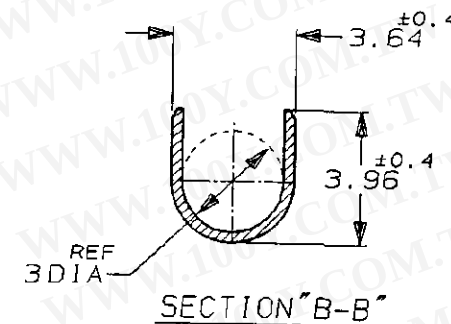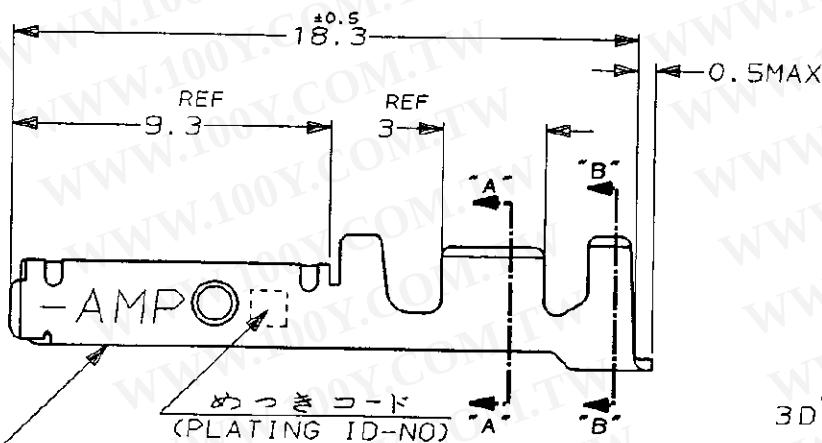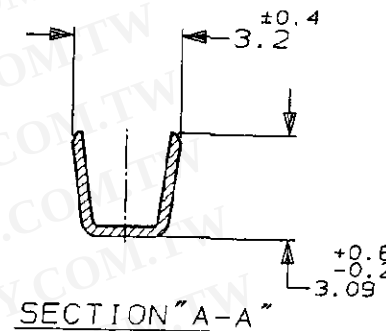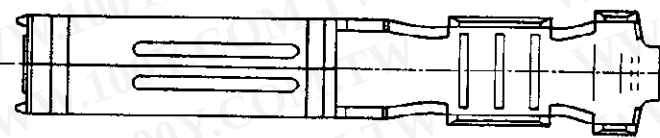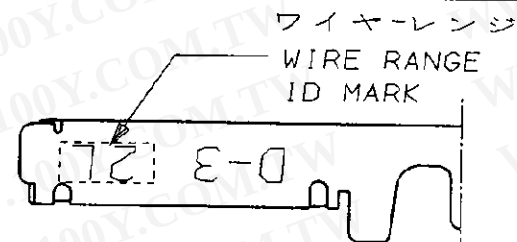

注記

- ⚠ 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
- ⚠ 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
- ⚠ 金めっきは接触部のみとする

NOTES

- ⚠ CONTACT TYPE, NORMAL PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- ⚠ CONTACT TYPE, HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- ⚠ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

備考 (REMARK)	接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)
2	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1- -5
		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	1- -3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	1- -2
1		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	917511-2

STE TE Connectivity

絶縁電線断面 (WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)
AWG 16-14	2.2-2.8 mmφ	(DYNAMIC SERIES REC. CONTACT) 2L SIZE LOOSE PIECE ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金	仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
		10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 A: ±3°
DR. 27/APR/95 K. IKEDA	DE. 27/APR/95 K. IKEDA	SIZE LOC 番号 (No.)
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR. CHK. DATE	B J 917511
		尺度 (SCALE) REV. SHEET
		5-1 A1 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図 面