

GT-10 平方 國標紫銅 銅連接管 銅直通管 銅接頭銅管



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

规格型号 Model & Spec	主要尺寸 Dimension(mm)		
	D	d	L
GT-1-1.5	3.5	2.5	28
GT-1-2.5	4	3	30
GT-1-4	5	3.4	35
GT-1-6	6	4.4	40
GT-1-10	8	5	52
GT-1-16	9	6	56
GT-1-25	10	7	60
GT-1-35	11	8.4	65
GT-1-50	13	10	73
GT-1-70	16	12	80
GT-1-95	18	14	85
GT-1-120	19	15	93
GT-1-150	22	17	100
GT-1-185	24	19	105
GT-1-240	26	21	110
GT-1-300	31	24	120
GT-1-400	34	26	135
GT-1-500	38	30	150
GT-1-630	45	35	170
GT-1-800	50	40	225
GT-1-1000	55	45	250

## 铜接线管系列

型号	主要尺寸(mm)		
	D	d	L
GT-6	6	4.4	40
GT-10	8	5.4	50
GT-16	9	6.4	56
GT-25	10	7.4	60

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## C45 系列插针


### C45 PLUG-IN NEEDLE

#### 用途

适用于配电装置中电线、电力电缆与电气设备的连接，采用 T2 铜管压制。引进 C45 插针，采用 T2 铜管制造，表面镀锡

#### Application

Suitable for the connection of the wires in contribution equipment and power supply cables with electronic apparatus, adopting T2 copper tube pressing. Imported C45 plug-in needle, adopted T2 Copper tube, and coated tin.




规格型号 Model & Spec	主要尺寸 Dimension(mm)					
	D	d	L1	L	W	S
C45-4	5	3	10	26	4.8	2
C45-6	6	4	10	27	4.8	2
C45-10	7.5	5	13.5	34	6.8	2.5
C45-16	8.5	6	14	35	6.8	2.5
C45-25	10	7	14.5	38	6.8	3
C45-35	11	8.4	15	42	6.8	2.6
C45-50	13	10	15.5	45	6.8	3
C45-70	16	12	16	50	6.8	4
C45-95	18	14	18	55	6.8	4



## 针形冷压端头 PIN COLD TERMINAL

端子材料：紫铜  
TERMINAL MATERIAL: COPPER

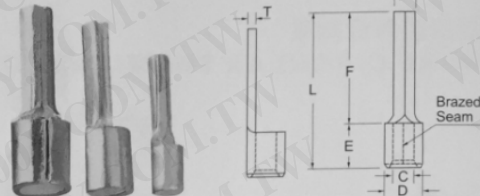


项目 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION						
	φ	B	L	E	D	C	T
IT0.5-1	1.5		12	4	2.2	1.2	0.5
IT1-2	1.9		15	5	3.2	1.7	0.7
IT1.5-2	1.9		16		3.6	2.0	
IT1.5-3	2.8		17				0.7
IT2.5-2	1.9		16.5		4.2	2.6	
IT2.5-3	2.8		18	5			0.7
IT4-3	2.8		19	6	5.2	3.2	1.0
IT6-4	3.8		20.5	7	6.2	4.2	1.0
IT10-5	4.8		24	8.5			
IT10-30	4		49.4	9	8	5.6	1.2
IT16-6	6		30				
IT16-30	5		41.5	11	10	7	1.5
IT25-6	6		33	14	12.1	8.5	1.8
IT35-6	6		37	14	13.1	9.5	1.8
IT50-7	7		37.5	14	15.1	11.5	1.8

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

**C45杆片焊縫**  
**C45 INSERTING SLICE WELDING SEAM**

端子材料：紫銅  
 TERMINAL MATERIAL: COPPER

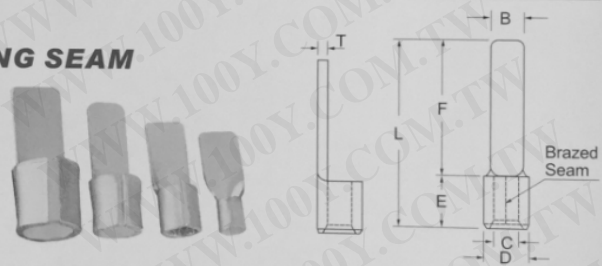

項目 ITEM N.O.	尺寸 DIMENSION						
	φ	B	L	E	D	C	T
C45-1.5mm <sup>2</sup>	6		17	5	3.6	2.0	0.8
C45-1.5mm <sup>2</sup>	6		20	5			
C45-2.5mm <sup>2</sup>	6		17	5	4.2	2.6	0.8
C45-2.5mm <sup>2</sup>	6		21	5			
C45-4mm <sup>2</sup>	6		18	6	5.2	3.2	1.0
C45-4mm <sup>2</sup>	6		21	6			
C45-6mm <sup>2</sup>	6		19	7	6.2	4.2	1.0
C45-6mm <sup>2</sup>	6		22	7			
C45-10mm <sup>2</sup>	6		22.5	8.5	8	5.6	1.2
C45-16mm <sup>2</sup>	6		25.5	11	10	7	1.5
C45-16mm <sup>2</sup>	7		38	11	10	7	1.5
C45-16mm <sup>2</sup>	8		25.5	11	10	7	1.5
C45-25mm <sup>2</sup>	7		26.5	12	12.1	8.5	1.8
C45-25mm <sup>2</sup>	8		30.5	14	13.1	9.5	1.8
C45-35mm <sup>2</sup>	8		30.5	14	13.1	9.5	1.8
C45-50mm <sup>2</sup>	8		32	14	15.1	11.5	1.8
C45-70mm <sup>2</sup>	10		39.5	18.7	17.5	13.1	2.0

**C45-2.5-6 插片插針 C45 插針 IT 插片線鼻 C45 插片焊縫**



**C45-1.5-6 插片插針 C45 插針 IT 插片線鼻 C45 插片焊縫**



**C45-4-6 插片插針 C45 插針 IT 插片線鼻 C45 插片焊縫**

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



彈簧管 PU0604 空壓軟管/氣動接頭簧管/氣泵氣管 3米 6米 9米 12米 15

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



**【产品名称】PU弹簧软管**

**【产品规格】6x4mm、8x5mm、10x6.5mm、12x8mm、**

**【环境温度】-40°C~80°C**

**【工作耐压】13kg/cm<sup>2</sup>**

**【抗张力】35mg**

**【爆破压力】30kg/cm<sup>2</sup>**

3米	6米	9米	12米	15米	3米 (带接头)
12米 (带接头)	15米 (带接头)	9米 (带接头)	6米 (带接头)		