



100W具有PFC功能双组输出开关电源 PPQ-100系列



■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 具有主动式PFC功能,PF>0.95
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- 100%满载老化测试
- 开关工作频率: 70KHZ(可选)
- 3年保固

电气规格




型号		PPQ-100B				PPQ-100C				PPQ-100D			
输出	输出通道	CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2	CH3	CH4
	直流电压	5V	12V	-12V	-5V	5V	15V	-15V	-5V	5V	24V	12V	-12V
	额定电流	10A	3.4A	0.6A	0.6A	10A	2.6A	0.6A	0.6A	8A	2A	0.6A	0.6A
	电流范围	2 ~ 15A	0.3 ~ 4A	0 ~ 1A	0 ~ 1A	2 ~ 15A	0.3 ~ 4A	0 ~ 1A	0 ~ 1A	2 ~ 10A	0.3 ~ 4A	0 ~ 1A	0 ~ 1A
	额定功率	101W				101W				102.4W			
	纹波与噪声 (最大)备注2	100mVp-p	150mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	150mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	200mVp-p	100mVp-p	100mVp-p
	电压调整范围	CH1:4.75 ~ 5.5V											
	电压精度 备注3	±3.0%	±8.0%	±5.0%	±5.0%	±3.0%	+10,-6%	±5.0%	±5.0%	±3.0%	±8.0%	±5.0%	±5.0%
	线性调整率	±1.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%
	负载调整率	±2.0%	±6.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±6.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±6.0%	±2.0%
输入	启动、上升时间	800ms, 50ms/230VAC				1200ms, 50ms/115VAC (满载时)							
	保持时间(Typ.)	24ms/230VAC				24ms/115VAC(满载时)							
	电压范围	90 ~ 264VAC或127 ~370VDC											
	频率范围	47 ~ 63Hz											
	功率因素(Typ.)	PF>0.95/230VAC				PF>0.98/115VAC(满载时)							
	效率(Typ.)	75%				76%				78%			
	交流电流(Typ.)	1.65A/115VAC				0.85A/230VAC							
保护	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 30A											
	漏电流	<3.5mA / 240VAC											
	过负载	额定输出功率的105%~135% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复											
环境	过电压	CH1: 5.75 ~ 6.75V 保护模式:关闭输出电压, 电源重启后可恢复正常输出											
	工作温度	-10~+60℃ (请参考负载减额曲线)											
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝											
	储存温度、湿度	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH											
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)											
安规和电磁兼容 (备注4)	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟											
	安全规范	UL60950-1,TUV EN60950-1认证通过											
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC											
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC											
	电磁干扰	符合EN55022 (CISPR22) Class B											
	谐波电流	符合EN61000-3-2,-3											
	电磁耐受	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,A级轻工业标准											
其它	MTBF	≥162.5K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)											
	尺寸	177.8*107.95*38mm (L*W*H)											
	包装	0.62Kg; 24pcs/15.9Kg/1.34CUFT											
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。												



100W具有PFC功能双组输出开关电源 PPQ-100系列

■ 机构尺寸

单位:mm

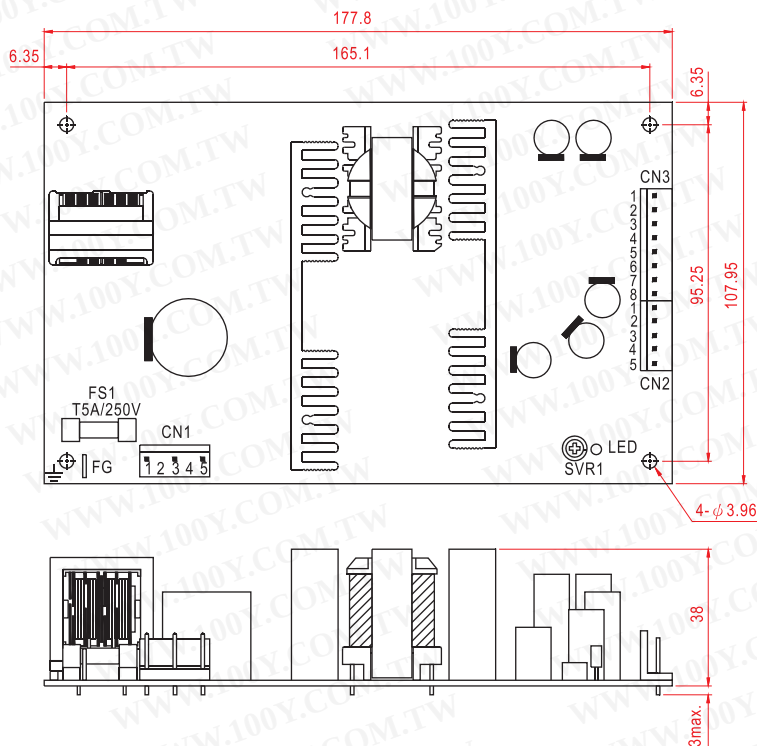

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

交流输入连接器(CN1): JST B5P-VH或同等品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	FG	JST VHR 或同等品	JST SVH-21T-P1.1 或同等品
2,4	No Pin		
3	AC/L		
5	AC/N		


直流输出连接器(CN2): JST B5P-VH或同等品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1,2	V2	JST VHR 或同等品	JST SVH-21T-P1.1 或同等品
3	NC		
4	V3		
5	V4		


直流输出连接器(CN3): JST B8P-VH或同等品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1~4	V1	JST VHR 或同等品	JST SVH-21T-P1.1 或同等品
5~8	COM		

■ 方框图

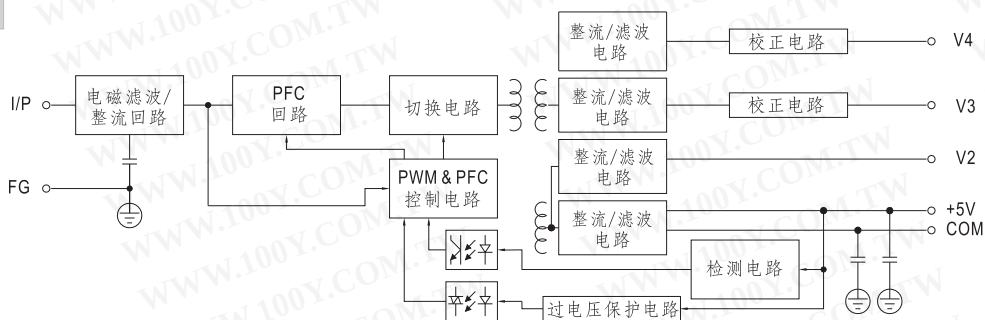

■ 负载减额曲线

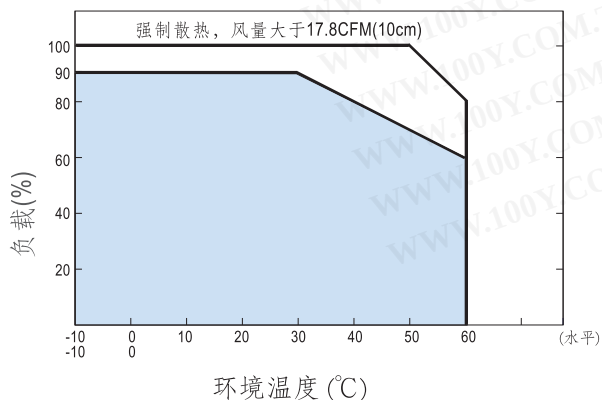

■ 静态特性曲线

