

MCV 1,5/ 4-GF-3,81 P26 THRR56

订单号: 1713363



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1713363>

基座, 额定电流: 8 A, 间距: 3.81 mm, 颜色: 黑色, Assembly: SMD/ THT/THR元件, 关于通孔回流焊技术的用户信息和设计建议, 请访问: <http://www.combicon.com>

□□□□	
GTIN (EAN)	4046356092852
备注	订制品
sales group	E171
包装	200 stk.
关税	85366990
重量/件	0.0047 KG
产品目录信息	页面 167 (CC-2009)

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期:
07.09.2005



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

□□□□	
□□/□□	
间距	3,81 mm
尺寸a	11,43 mm
位数	4
引脚尺寸	0,8 x 0,8 mm
孔径	1,4 mm
□□□□	
产品范围	MCV 1,5/ -GF-THR
绝缘材料组	IIIa

额定电涌电压(III/3)	2,5 kV
额定电涌电压(III/2)	2,5 kV
额定电涌电压(II/2)	2,5 kV
额定电压(III/2)	160 V
额定电压(II/2)	250 V
连接符合标准	EN-VDE
额定电流 I_N	8 A
额定电压 U_N	160 V
最大负载电流	8 A
绝缘材料	LCP
阻燃等级, 符合UL 94	V0
额定电压, UL/CUL标准B组	250 V
额定电流, UL/CUL标准B组	8 A
额定电压, UL/CUL标准D组	300 V
额定电流, UL/CUL标准D组	8 A

□□/□□



认证

CUL, UL

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

CUL

额定电压 U_N	300 V
额定电流 I_N	8 A

UL

额定电压 U_N	300 V
额定电流 I_N	8 A

□□

项目	名称	描述
□□/□□□		
1734634	CP-MSTB	防插错编码, 插在插头或反向插座的插槽中, 红色绝缘材料

□□

1051993	B-STIFT	标记笔, 用于书写标记未打印的扁平式标记条, 标记防抹擦, 防水, 线宽0.5 mm
0804109	SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	标记卡, 水平打印, 粘性, 10段标记条, 14个相同的十进标签 1-10, 11-20等等, 直至91-(99) 100, 足够标记140个端子
0805056	SK 3,81/2,8:SO	标记卡, 特殊打印, 粘性, 依据客户要求标记, 每张卡14张相同的标记条, 每条最多25位标记, 颜色: 白色
0803883	SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT	未打印标记卡, DIN A4格式, 间距定制, 粘性, 50段标记条, 185 mm标记条长度, 可使用CMS系统或使用M-PEN手动标记

□□

1841174	MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81	光纤, 间距: 3.81 mm, 位数: 10, 尺寸a: 1.5 mm, 颜色: 透明
1841190	MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81	光纤, 间距: 3.81 mm, 位数: 10, 尺寸a: 2.3 mm, 颜色: 透明
1841213	MC 1,5/10-LWL 4-3,81	光纤, 间距: 3.81 mm, 位数: 10, 尺寸a: 4 mm, 颜色: 透明

□□□□

□□□□

项目	名称	描述
----	----	----


□□

1851232	FK-MCP 1,5/ 2-STF-3,81	插头, 额定电流: 8 A, 间距: 3.81 mm, 颜色: 绿色, 金属表面: Sn
1850851	FRONT-MC 1,5/ 2-STF-3,81	插头, 额定电流: 8 A, 间距: 3.81 mm, 颜色: 绿色, 金属表面: Sn
1827703	MC 1,5/ 2-STF-3,81	插头, 额定电流: 8 A, 间距: 3.81 mm, 颜色: 绿色, 金属表面: Sn
1852367	MCC 1/ 2-STZF-3,81	插头, 额定电流: 8 A, 间距: 3.81 mm, 颜色: 绿色, 金属表面: Sn, 对应压接点的电流[A]和接线容量[mm ²]数据: 5A/MCC-MT 0.2-0.35 (1859988); 8A/MCC-MT 0.5-1.0 (1859991)
1828346	MCVR 1,5/ 2-STF-3,81	插头, 额定电流: 8 A, 间距: 3.81 mm, 颜色: 绿色, 金属表面: Sn
1828498	MCVW 1,5/ 2-STF-3,81	插头, 额定电流: 8 A, 间距: 3.81 mm, 颜色: 绿色, 金属表面: Sn
1897542	QC 0,5/ 2-STF-3,81	插头, 额定电流: 6 A, 间距: 3.81 mm, 颜色: 绿色, 金属表面: Sn


□□□

□□□

开孔图/焊盘环宽

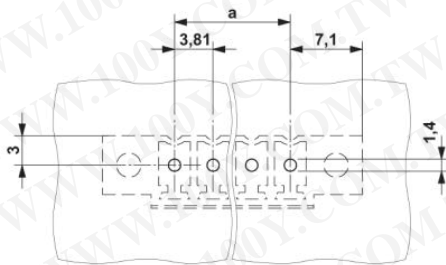

尺寸图

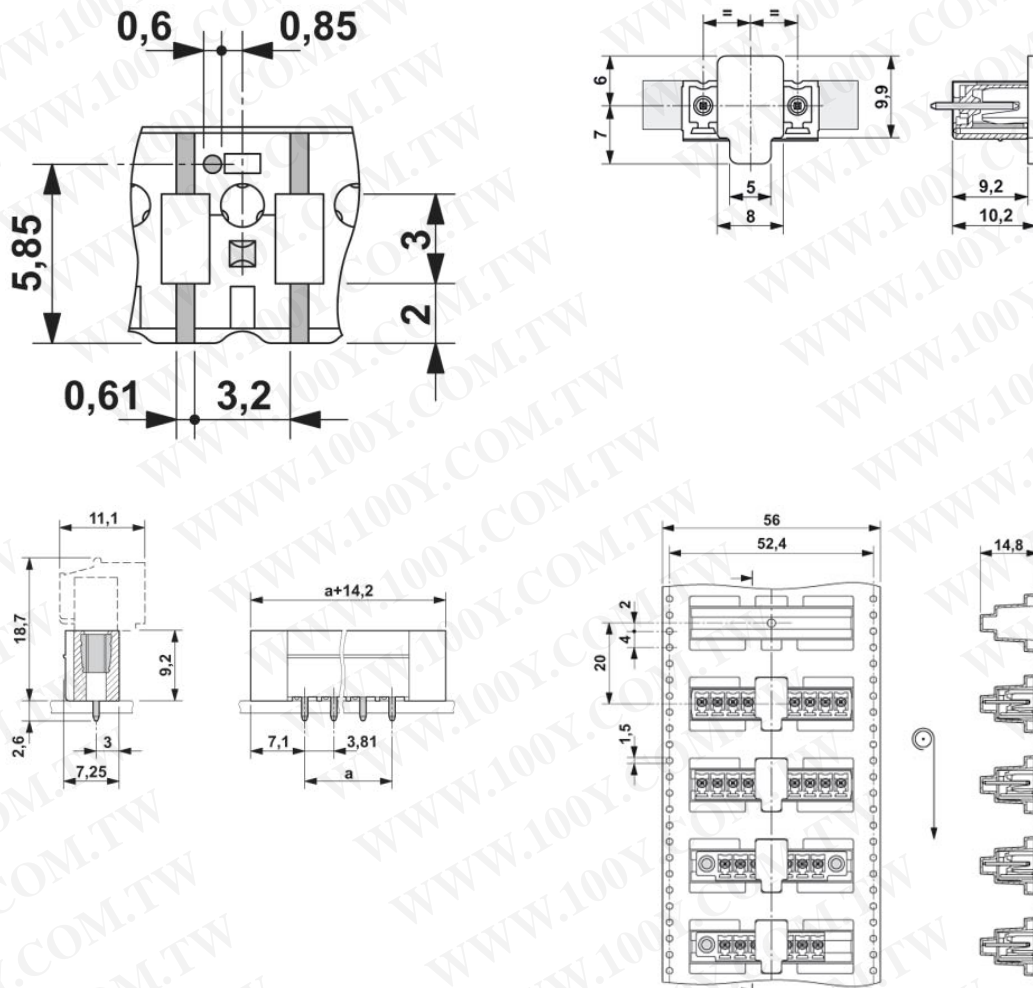

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)