


DC POWER SUPPLY

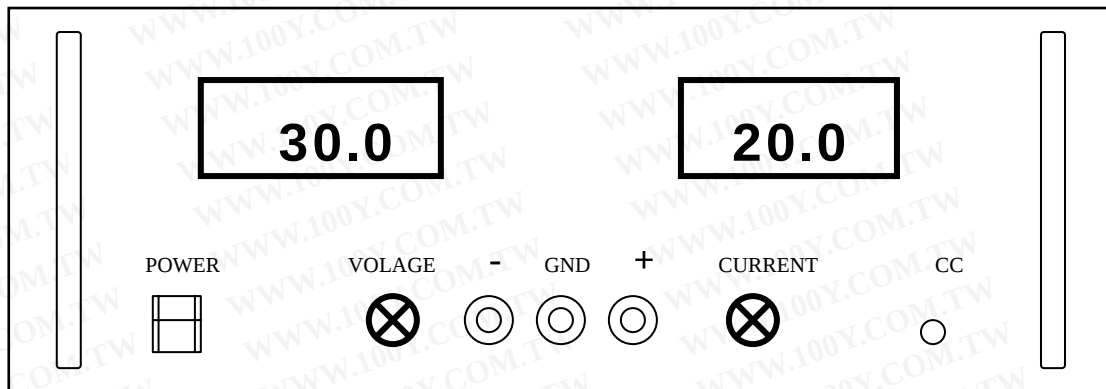

直流安定電源供應器

輸入 In Put :

電源 Power : AC 110V or 220V $\pm 10\%$ 50/60Hz

輸出 Out Put :

電壓 Voltage Range : DC 0 to 30V continuously adjustable auto range

電流 Current : 0 to 20A constant current protect circuit

穩定度 Stability : input $\pm 10\%$ / output less than $\pm 5\text{mV}$. output current 0~100%
less than 15mV

紋波 Ripple : less than 3mV P-P

尺寸 Size : 41 $\times$ 14 $\times$ 36cm (W $\times$ H $\times$ D)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

使用說明

1. 接上電源.
2. 電源開關(Power)ON.
3. 轉電壓(VOLTAGE)旋鈕設定所需的電壓數字,電壓表依設定指示.
4. 接上附載於輸出端(如欲充電的電容器或電製品)電流表會顯示出荷電流之大小.
5. 電流限制旋鈕(CURRENT)可限制輸出電流之大小保護過負載(從數 mA 到最大)如超過限制(C.C)的紅色指示燈會亮.
6. (POS)為正電壓輸出(NEG)為負輸出(GND)為外殼接地點.
7. 特殊規格可受託訂製.