

感应读卡机

PR-70C 显示型联机式感应式读卡机

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- 卡片阅读机频率 125KHZ。
- 读卡有效距离 10 - 16 CM。(无环境干扰状态时)
- 具开门延迟侦测功能, 0 - 250 秒可设定, 门未关妥超过设定时间卡机会警示。
- 可读取 PC-1180、PC-1076、KT-2500 三种 EM 兼容感应卡。
- 与计算机连接可使用 RS232 或 RS485。
- 卡机具时间 IC, 可显示及记录出入时间。
- 卡机具自我侦测功能永不当机。
- 卡片阅读机编号以指拨开关设定。
- 外壳设计防破坏接点, 遭外力破坏时警报接点输出。
- 可储存 10,000 笔出入门历史纪录。
- 具一组侦测回路可接侦测器防止非法入侵。
- 开门记录采特殊设计, 停电亦不受影响永不消失。
- 单机时可辨识 10,000 张卡号。
- 室内外出可接开门按钮或接 PR-200 或 PR-300 卡片阅读机作双向管制。
- 具另一组 232 接口, 可接串行式打印机, 实时打印资料或其它运用。
- LCD 中文显示操作状态。
- 操作模式: 仅感应, 感应加密码, 开放模式, 感应或按键等模式。
- 具备设定 60 个例假日管制功能。
- 卡机每日可设定三组不同时段做自动管制模式或开放模式。
-

硬件规格:

按 键 盘	: 3×4 12 键
电 源	: DC 12V 1A
工 作 环 境	: 工作温度 — 0~50℃ 相对湿度 — 20%~90%

体 积
继 电 器

: 17.5(L) x 10.3(W) x 3.6(H) cm

: 2 组 接点负荷 MAX DC 12V 1A


勝 特 力 材 料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

● PR-70C 讀卡機系統架構圖

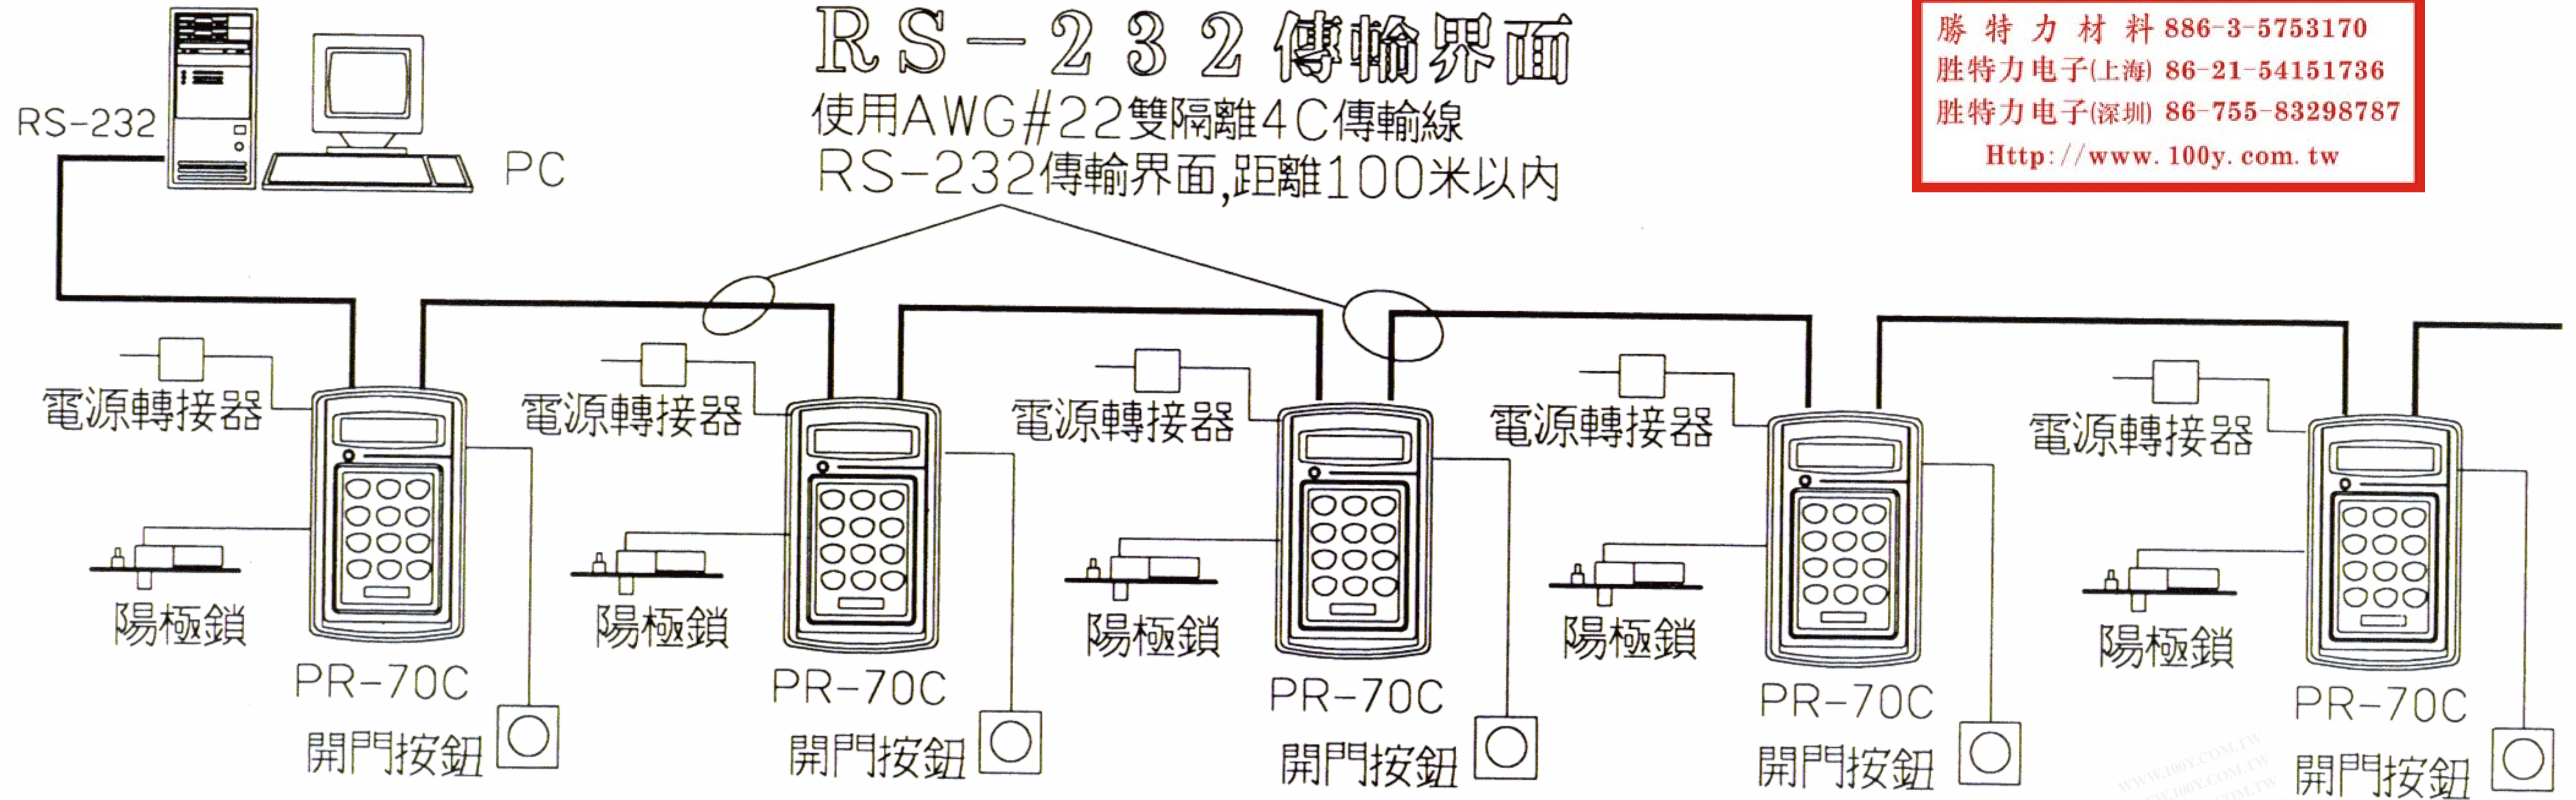

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

