

产品展示

PRODUCT DISPLAY

额定电压
1000V



额定电流:	80A	125A/160A	250A/400A/500A
规格:	一进6出	一进6出	一进11出
导件材质:	黄铜镀镍	黄铜镀镍	黄铜镀镍
外壳材质:	PA尼龙料	PA尼龙料	PA尼龙料
接入线径:	1*16mm ²	1*16mm ² /1*35mm ²	1*120mm ² /1*185mm ² /1*400mm ²
接出线径:	2*16mm ² /4*6mm ²	6*16mm ²	2*35mm ² /5*16mm ² /4*10mm ²

【具体尺寸详见尺寸表】




轨道安装



螺丝固定孔

勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

80A

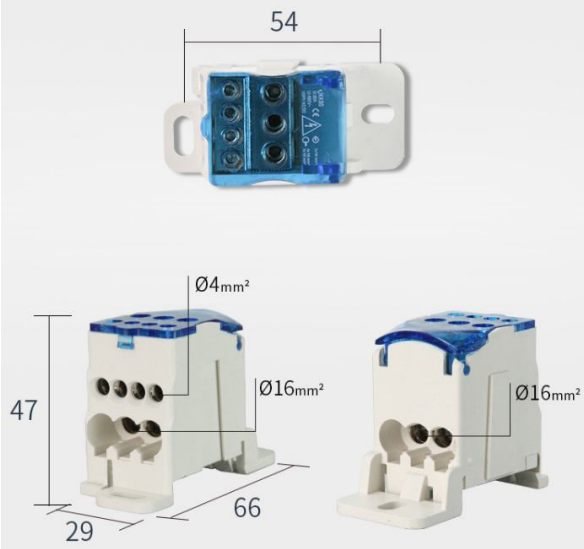

125A/160A



250A/400A/500A

