


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



工业插头

型号	芯数	电流	电压	级数	接触件	防护级	载流绝缘材料
DEP2-0132(蓝)	三芯	16A	220-250V	2P+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-0232(蓝)	三芯	32A	220-250V	2P+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-0142(红)	四芯	16A	380-415V	3P+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-0242(红)	四芯	32A	380-415V	3P+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-0152(红)	五芯	16A	240-415V	3P+N+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-0252(红)	五芯	32A	240-415V	3P+N+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙

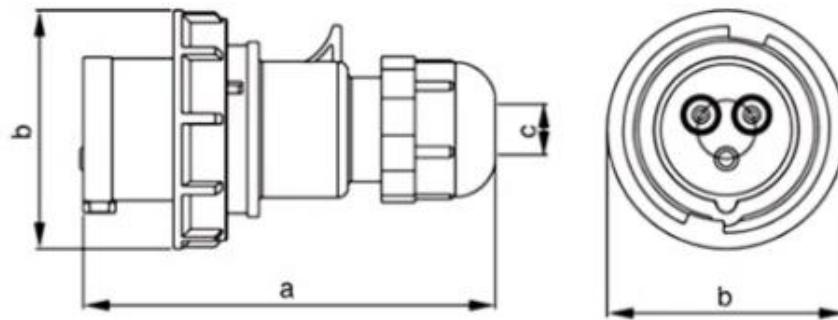


型号	a	b	c	电缆截面积 (mm ²)
DEP2-0132(蓝)	128	71	15	1-2.5
DEP2-0232(蓝)	160	92.5	22	2.5-6
DEP2-0142(红)	130	79	15	1-1.5
DEP2-0242(红)	160	92.5	22	2.5-6
DEP2-0152(红)	143	87	20	1-2.5
DEP2-0252(红)	170	99	22	2.5-6

*以上数据均为手工测量 如有误差请谅解



工业插座

型号	芯数	电流	电压	级数	接触件	防护级	载流绝缘件材料
DEP2-1132(蓝)	三芯	16A	220-250V	2P+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-1232(蓝)	三芯	32A	220-250V	2P+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-1142(红)	四芯	16A	380-415V	3P+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-1242(红)	四芯	32A	380-415V	3P+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-1152(红)	五芯	16A	240-415V	3P+N+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-1252(红)	五芯	32A	240-415V	3P+N+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙

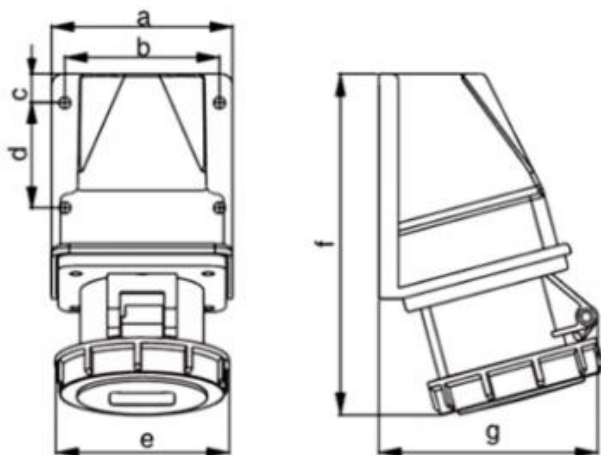


型号	a	b	c	d	e	f	g	电缆截面积 (mm ²)
DEP2-1132(蓝)	82	69.5	13	47	71	155	94	1-2.5
DEP2-1232(蓝)	82	69.5	13	47	92.5	166	105	2.5-6
DEP2-1142(红)	82	69.5	13	47	79	155	94	1-1.5
DEP2-1242(红)	82	69.5	13	47	92.5	166	105	2.5-6
DEP2-1152(红)	82	69.5	13	47	87	160	99	1-2.5
DEP2-1252(红)	82	69.5	13	47	99	169	106	2.5-6

*以上数据均为手工测量 如有误差 请谅解



工业耦合器

型号	芯数	电流	电压	级数	接触件	防护级	载流绝缘件材料
DEP2-2132(蓝)	三芯	16A	220-250V	2P+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-2232(蓝)	三芯	32A	220-250V	2P+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-2142(红)	四芯	16A	380-415V	3P+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-2242(红)	四芯	32A	380-415V	3P+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-2152(红)	五芯	16A	240-415V	3P+N+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙
DEP2-2252(红)	五芯	32A	240-415V	3P+N+E	铜	IP67	PA阻燃尼龙

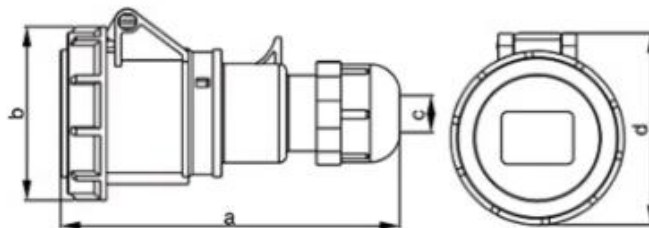

型号	a	b	c	d	电缆截面积 (mm ²)
DEP2-2132(蓝)	145	71	15	86	1-2.5
DEP2-2232(蓝)	175	92.5	22	98	2.5-6
DEP2-2142(红)	152	79	15	77	1-1.5
DEP2-2242(红)	175	92.5	22	98	2.5-6
DEP2-2152(红)	160	87	20	91	1-2.5
DEP2-2252(红)	195	99	22	103	2.5-6

*以上数据均为手工测量 如有误差请谅解



细节凸显品质

经久耐用 应用于OME行业及临时用电等各种场合



01

防尘盖

有效阻隔灰尘
防水防尘双重功效



02

铜线柱

国际足电流铜孔
导电功能更优




03

接线头

固定电线接头
保护电线防止破损

工业插头(3芯/4芯/5芯)

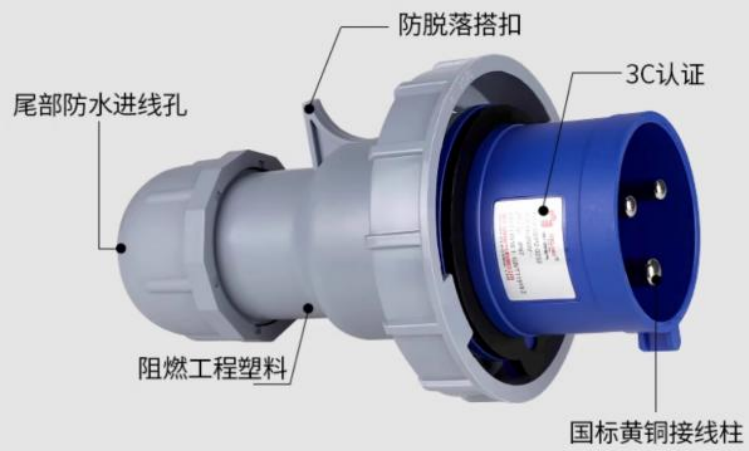

注：插头和插座的芯数和电流必须相同才能通用。

工业插座(3芯/4芯/5芯)



注：16A可接1-4平方电气 32A可接2.5-6平方接线

工业插座接线图如下：



L1/L2/L3接火线
N ——接零线
⏏ ——接地线

螺丝紧固接线更方便



防水
Waterproof



防燃
Flameproof



防护升级
Protection upgrade



3C认证
3C authentication



实心铜
Solid copper



耐高温
High temperature resistant

DELIXI
德力西



外壳材质

PA阻燃尼龙




足量实心黄铜 品质耐用导电佳

德力西品质 值得信赖
实心黄铜+镀镍工艺 拥有良好的导电性

外层镀镍

实心黄铜

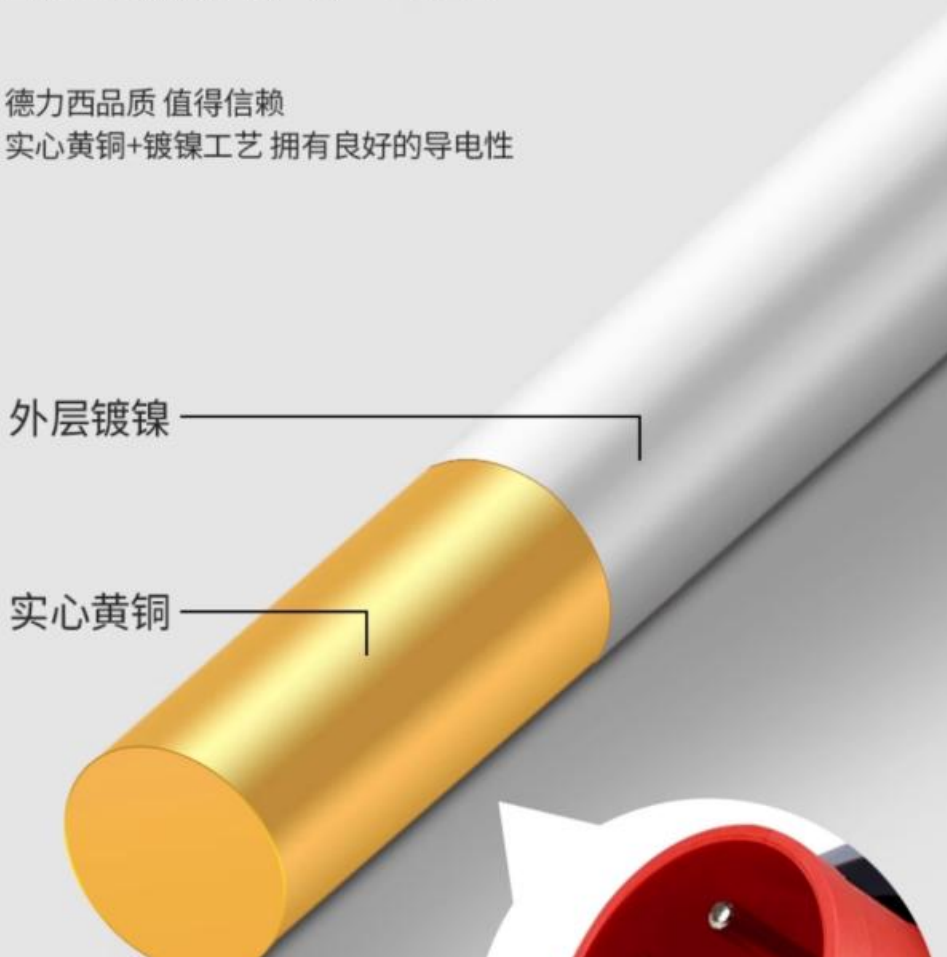

高品质阻燃外壳 轻松应对高温环境

外壳采用960°C阻燃工程材料制作
阻燃等级V0 可有效预防火灾隐患