










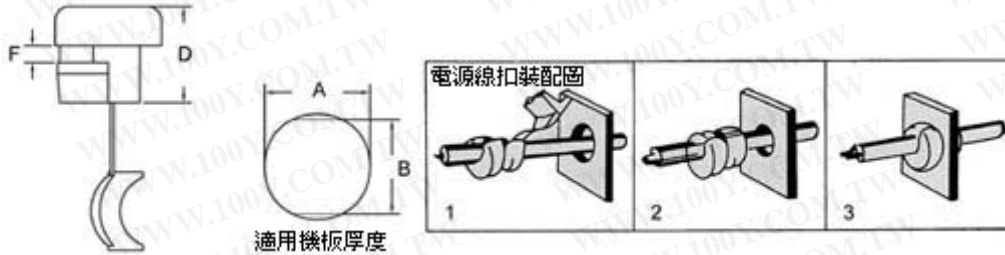





勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw






0705 KSS 電源線扣 STRAIN RELIEF BUSHING



材 質：UL 合格之 NYLON66(黑色)，防火等級 94V-2，不易老化。
 使用方法：按上序 3 圖裝配即可。
 用 途：各種家電用品，儀器、電腦之電源線固定及保護用，避免電源線滑動而被機板割傷。

單位 : mm	型號 Cross Section Item No.	型狀 shape	適用電線 Wires Accomodated		鐵板孔徑 Mounting Hole		線扣 長度 Part L. D.	適用 機板厚度 Max. Chassis Thickness F.	包裝 Packing
			U.L 線	尺寸	A	B			
	<input type="checkbox"/> SR-F21	扁型 Flat	SPT-1	2.3X4.5	9.5	8.7	10.3	0.5-1.6	每包 100pcs (1000pcs)
				2.8X5.3					
	<input type="checkbox"/> SR-F23		SPT-1	2.3X4.5	9.5	8.7	10.3	1.8-3.2	
				2.8X5.3					

	<input type="checkbox"/> SR-F31		SPT-1	3.0X5.6	11.0	9.9	10.3	1.0-1.6
	<input type="checkbox"/> SR-F32		SPT-1	3.0X5.6	11.0	9.9	10.3	1.9-2.5
	<input type="checkbox"/> SR-F41		SPT-2	3.0X7.1	12.7	11.8	10.3	0.5-1.6
		3.8X7.6						
	<input type="checkbox"/> SR-F42		SPT-2	3.0X7.1	12.7	11.8	10.3	1.8-2.5
		3.8X7.6						
	<input type="checkbox"/> SR-F51		SPT-3	5X10.4	14.3	13.2	15.2	0.5-1.6
	<input type="checkbox"/> SR-F53		SPT-3	5X10.4	14.3	13.2	15.2	1.8-3.5
	<input type="checkbox"/> SR-F83		Alt Condition Wire 3C 2mm ²	6X13	21.6	21.3	20.4	2.0-3.4
	<input type="checkbox"/> SR-5R1	圓型 Round	SVI,SVT	6.2 ϕ ~7.4 ϕ	12.7	11.5	11.0	0.5-1.6
	<input type="checkbox"/> SR-5R2		SVI,SVT	6.2 ϕ ~7.4 ϕ	12.7	11.5	11.0	1.8-2.5
	<input type="checkbox"/> SR-6W2		SVI	7.6 ϕ	12.7	11.8	11.0	1.8-2.3
	<input type="checkbox"/> SR-6P1		SJC 3C # 18	7.4 ϕ ~8.2 ϕ	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6
	<input type="checkbox"/> SR-6P3		SJC 3C # 18	7.4 ϕ ~8.2 ϕ	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6

	<input type="checkbox"/> SR-6R1		SJ,SJT,3C # 16	8.2 ϕ ~9.2 ϕ	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6
	<input type="checkbox"/> SR-6R3		SJ,SJT,3C # 16	8.2 ϕ ~9.2 ϕ	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2
	<input type="checkbox"/> SR-7R1		SJT,3C # 14	9.2 ϕ ~10.5 ϕ	19.0/19.8	16.5	19.0	0.5-1.6
				11 ϕ				
	<input type="checkbox"/> SR-7R3		SJT,3C # 14	9.2 ϕ ~10.5 ϕ	19.0/19.8	16.5	19.0	1.9-3.2
				11 ϕ				
.	<input type="checkbox"/> SR-8R3		SJT,3C # 12	12 ϕ ~15.2 ϕ	22.2	21.3	20.6	1.9-3.2
	<input type="checkbox"/> SR-9R1	電源供應器專用	# 18 20-30pcs	11 ϕ ~15 ϕ	20	19	17.5	0.5-1.6
.	<input type="checkbox"/> SR-9R7	.	SJT,3C # 10	15.2 ϕ ~16.3 ϕ	28.0/30.2	25.5	25.2	1.0-3.2
				17.5 ϕ				

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)