

# PowerSync\_TCM12Q9

## 2P+3P 1 開 2 插高溫斷電快充壁插

產品詳細

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>




插 座	2Pin插頭/1個電源開關/二孔-1個插座 三孔-1個接地插座/1埠USB A /1埠Type C		
額定電流	15A MAX.	額定電壓	125V
額定容量	1650W	USB輸入電流	0.5A
USB輸出總功率	20W MAX.		
USB輸出	QC:TYPE A 5V /3A · 9V /2.22A · 12V / 1.5A PD:TYPE C 5V /3A · 9V /2.22A · 12V / 1.5A		
材 質	銅、PC防火塑料		



## 突波保護

日常生活用電，發生雷擊造成電壓異常，進而導致電子產品損壞；具有突波吸收功能之電源壁插，可接收異常電源突波，使電壓呈現穩定狀態，進而保護電器用品之安全及使用壽命。

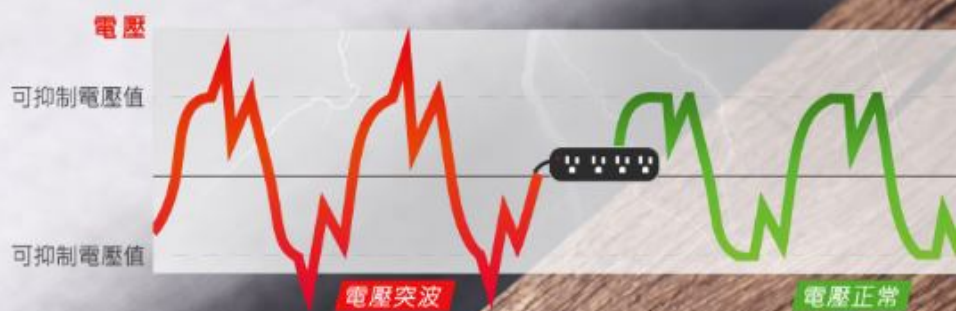

※突波吸收器經過數次突波後，會漸漸失去保護功能，不可回復。



# PD+QC 快充

USB埠&Type C埠可同時供電。雙USB插孔，智慧分流可同時對手機、平板電腦、藍芽耳機、智能手錶...等3C備進行充電。輸出電壓為DC 5V，最大瓦數總和為20W。





- 品名：2P+3P 1 開 2 插高溫斷電 PD+QC 快充壁插
- 型號：TCM12Q9
- 使用電壓：AC 110V / 額定電壓：AC 125V
- 額定容量：1650W / 額定電流：15A
- 插座：2Pin 插頭 / 1 個電源開關 / 二孔-1 個插座  
三孔-1 個接地插座/1 埠 USB A / 1 埠 Type C
- 材質：銅、PC 防火塑料
- 額定電流：15A MAX.      ● 額定電壓：125V
- 額定容量：1650W
- USB 輸入電流：0.5A      ● USB 輸出總功率：20W MAX.
- USB 輸出：  
QC:TYPE A 5V /3A、9V /2.22A、12V / 1.5A  
PD:TYPE C 5V /3A、9V /2.22A、12V / 1.5A
- 尺寸：8.5x5.6x4.7cm      ● 重量：104g
- 認證型號：R-81PALC
- 驗證登錄：R64847
- 生產國別：中國

突波吸收能量：25 焦耳

瞬間最高可承受電流值：1200  
安培

瞬間最高可抑制電壓值：2500  
伏特

※若突波超出最大吸收量，突波吸收器將會毀損，此為正常現象。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>