


數位接地電阻計

MODEL TES-1700

- 具有量測大地電壓功能
- 資料鎖定，最大值/最小值鎖定功能
- 自動關機功能：當電錶操作約三分鐘，將會自動關機，節省電源
- 測量電流輸出：2mA
- 可作精密的三極式測量，也可自行作方便簡易的二線式測量
- 當輔助接地釘接地電阻過高，LCD將顯示"HΩ"警告
- 設計符合IEC1010-1安全規範

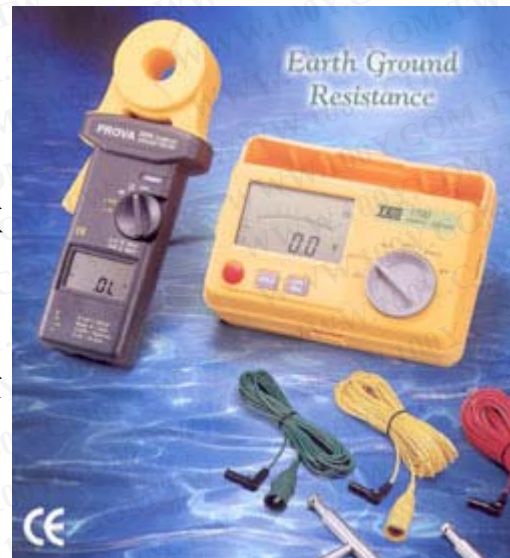

TES-1700

規格：

Measuring Range and Accuracy (at 23°C and 45-75 % RH)

功能	範圍	準確度	過載保護
大地電壓	0 ~ 399.9V (50Hz, 60Hz)	± (1%位數+4位數)	400Vrms / 1 分鐘
接地電阻	0 ~ 39.99Ω	± (2%位數+0.2Ω)	250Vrms / 10 秒
	0 ~ 399.9Ω	± (2%位數+3位數)	
	0 ~ 3999Ω		

電流消耗 (typical Value with battery voltage of 12V)

檔 位	電流消耗
40Ω/ 400Ω/4000Ω	58mA
Earth	22mA

一般規格：

※ 安全規範：設計符合IEC1010-1、IEC 61557

※ 顯示：3 3/4 位液晶顯示及最大讀值3999.

※ 絕緣阻抗：當測量時加500VDC，在電路和外殼間具有大於5MΩ的絕緣阻抗

※ 抵擋電壓：在電路與外殼間具有3700CV AC/ 1 分鐘抵擋電壓

※ 自動關機：約3分鐘

※ 尺寸：190(長) x 140(寬) x 77(高)mm

※ 重量：約800公克 (包含電池)

※ 電源：8 x 1.5V " AA " 電池

※ 過載指示：LCD顯示 " OL " 符號

※ 操作溫度和濕度：0℃ 到 40℃ (32°F 到 104°F)，80% RH 以下

※ 儲存溫度和濕度：-10℃ to 60℃ (14°F to 140°F)，70% RH 以下

※ 附件：輔助測試引線→ 1組，輔助接地釘→ 2支，吊帶→1條，
電池 "AA" 或相等的→ 8個

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)