


網路纜線測試器

MODEL TES-45A

- 測試網路纜線：無遮蔽式雙絞線及同軸電纜線。
- 可測試故障狀態：開路、短路、相反、交叉、分離。
- 雙數字14節發光二極體及4對發光二極體明確地顯示故障狀態。
- 可連接四個遠端識別器。
- 輸入端電壓過載 (最大值56V) 保護。
- 簡單且容易使用。
- 自動關機。

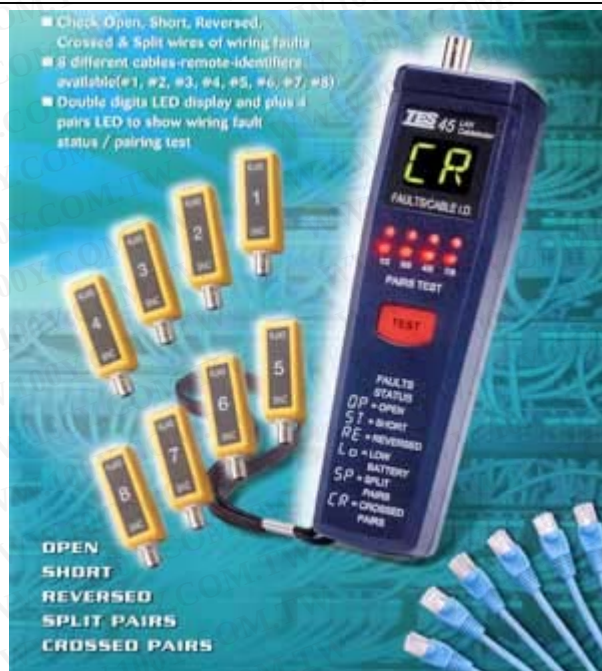

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格 TES-45A

顯示器	雙數字14節發光二極體 四顆錯誤指示的紅色發光二極體 四顆正確指示的綠色發光二極體
連結插頭	RJ45, BNC
纜線測試對	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
故障狀態	開路、短路、相反、交叉、分離及低電源測試
測試纜線長度	最小值：1.2公尺 最大值：150公尺
電源	單一9V電池
尺寸	170 x 52 x 38mm
重量	約 180公克
操作環境	操作：0°C 到 +50°C 儲存：-20°C 到 +60°C
附件	使用說明書、一顆遠端識別器(其餘三顆遠端識別器選購) 、RJ-45對RJ45網路線、RJ-45對RJ45雙端母座連接器。