


■ 优点 [Advantages]

- 1、全塑胶 / 全金属 / 半金属三种款式可选，可满足不同场景对抗干扰、高强度、高耐蚀等差异化诉求；
 - 2、采用一键按扣式锁紧方式，即插即用，快捷方便；
 - 3、精密防水设计，具备高防水等级，无惧涉水环境；
 - 4、采用高强结构材质，抗压结构设计，能承受更大的振动与冲击。
1. All-plastic/all-metal / semi-metallic three styles are optional, which can meet the differentiated demands of anti-interference, high strength and high corrosion resistance in different scenarios;
 2. Adopt one key press button locking method, plug and play, fast and convenient;
 3. Precision waterproof design, with high waterproof level, no fear of wading environment;
 4. Adopt high-strength structural materials, pressure-resistant structure design, can withstand greater vibration and shock.

LP-16-J/RJ45/213/SX-43-403

■ 尺寸图 [Dimension Drawing]

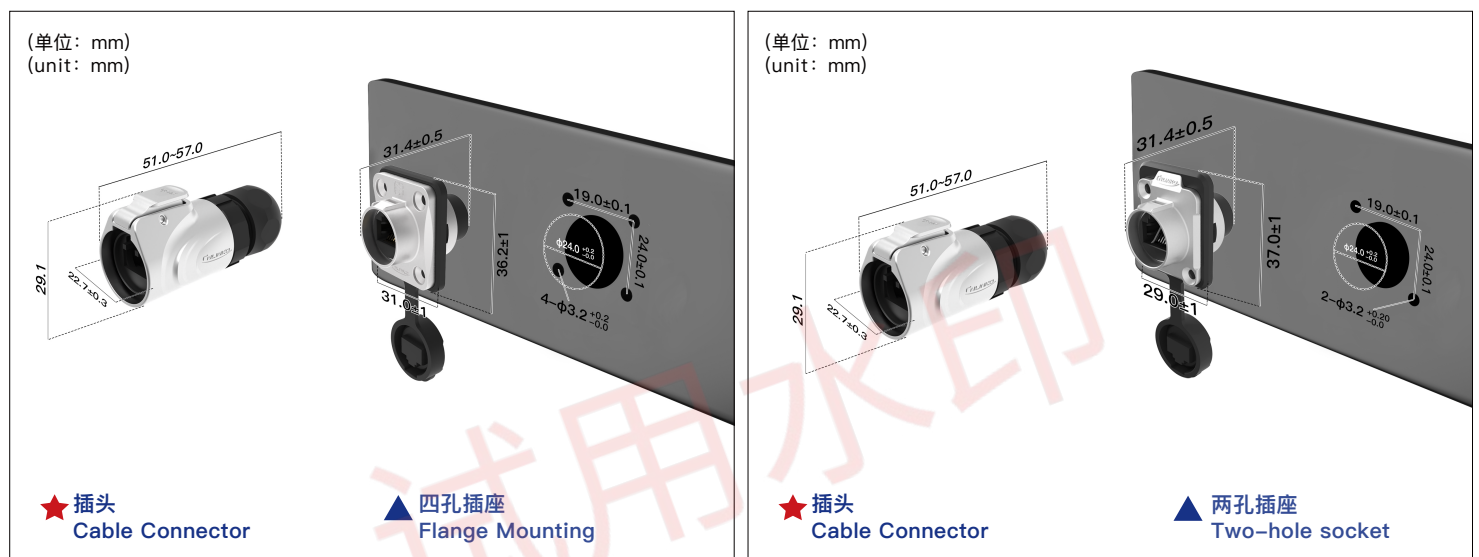

■ 规格 [Specifications]

电气性能 Electrical		机械性能 Mechanical		环境性能 Environmental		材料 Material	
额定电流 Current rated	1.5A	耐久度 Min Operating cycles Min	500 次 500 times	防护等级 IP code	IP67	外壳 / 绝缘部分 Shell&insulated parts	锌合金 /PBT Zinc alloy/PBT
额定电压 Rated voltage	125V AC	线材规格 Max Wire gauge	0.08~0.13mm ² 28~26AWG	温升 Max Temperature rise Max	30k 30K	金属部分 Hardware metal	锌合金 Zinc alloy
传输速率 Transmission rate	CAT.3-CAT.6A	适用线径 Cable OD	φ7.0-φ9.0mm	工作温度 Operating temperature	-40℃~+85℃	接触件 Contact member	铜合金镀金 Copper alloy with gold plating
接触电阻 Max Contact resistance Max	30mΩ	接线方式 Terminal Type	/			密封件 Sealing strip	橡胶 rubber
绝缘电阻 Min Insulation resistance Min	500MΩ						
接触件 Contact diameter	8						

■ 多种模块组合 [Multiple Module Combinations]

模块 Pin Number	额定电流 Current rated								
RJ45	1.5A								

Specific part number

认证&体系
Certificate

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>