

OT 開口銅線接地端子


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



材質：紫銅

- 10A 適用於壓制 1.5~4 平方左右電線，前面可穿 5 厘螺絲
- 20A 適用於壓制 1.5~6 平方左右電線，前面可穿 6 厘螺絲
- 30A 適用於壓制 2.5~6 平方左右電線，前面可穿 6 厘螺絲
- 40A 適用於壓制 4~8 平方左右電線，前面可穿 6 厘螺絲
- 50A 適用於壓制 4~10 平方左右電線，前面可穿 6 厘螺絲
- 60A 適用於壓制 4~16 平方左右電線，前面可穿 8 厘螺絲
- 80A 適用於壓制 6~16 平方左右電線，前面可穿 8 厘螺絲
- 100A 適用於壓制 10~25 平方左右電線，前面可穿 8 厘螺絲
- 150A 適用於壓制 16~35 平方左右電線，前面可穿 10 厘螺絲
- 200A 適用於壓制 16~35 平方左右電線，前面可穿 10 厘螺絲
- 250A 適用於壓制 16~50 平方左右電線，前面可穿 12 厘螺絲
- 300A 適用於壓制 25~70 平方左右電線，前面可穿 12 厘螺絲
- 400A 適用於壓制 35~95 平方左右電線，前面可穿 13 厘螺絲
- 500A 適用於壓制 50~120 平方左右電線，前面可穿 14 厘螺絲
- 600A 適用於壓制 70~150 平方左右電線，前面可穿 16 厘螺絲

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

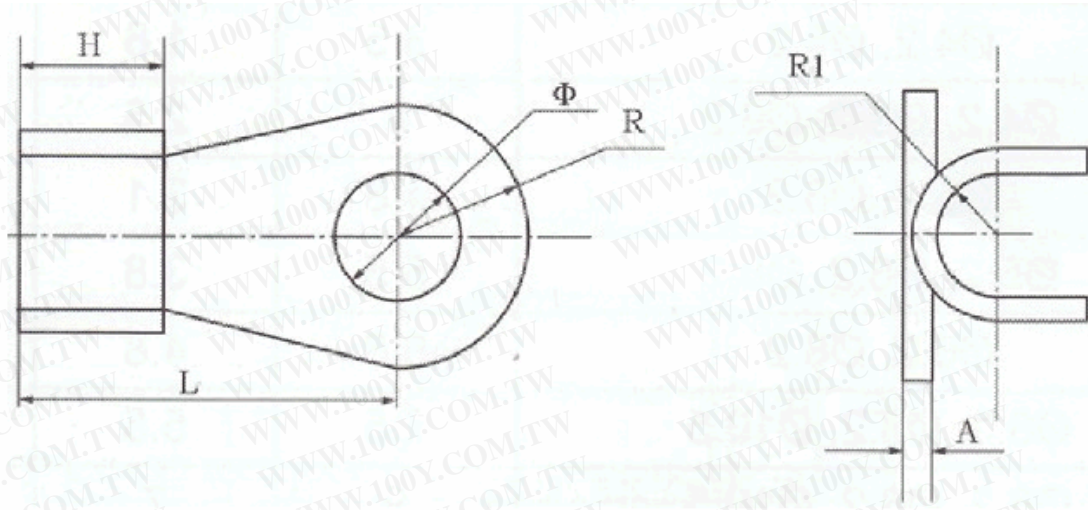

尺寸表						
规格	Φ	H	L	R	R1	A
OT-10A	5.2	6	14.5	4.5	2	0.9
OT-20A	6.2	7	17	5.5	2.5	1.0
OT-30A	6.2	8.2	19	5.8	3.2	1.1
OT-40A	6.2	8.5	19.5	6.1	3.3	1.1
OT-50A	6.2	9	20	6.5	3.5	1.1
OT-60A	8.2	10	23	7	4	1.3
OT-80A	8.2	10	25	8	4	1.4
OT-100A	8.2	12.5	29	8.5	5	1.8
OT-150A	10.2	13	31	9.5	5.5	1.8
OT-200A	10.2	14	33	10	6	2.0
OT-250A	12.2	15	35	10.5	6.5	2.2
OT-300A	12.2	17	38	11.5	7	2.3
OT-400A	13.2	17.5	42	12.5	7.5	2.4
OT-500A	14.2	19	45	14	8.5	2.6
OT-600A	16.2	21	47	15	9	2.8