

工业级

HDMI网线延长器

远距离稳定传输50M/60M/100M/120M/150M可选



即插即用
自适应分辨率



1080P@60HZ
高清视效



音视频同步
稳定传输



7x24H
工作不间断

1080@60HZ高清画质

采用高清无压缩视频传输技术，输出分辨率高达1080P，
使图像的清晰度和细节表现力都得到大大提高，
信号无延迟，色彩细腻，画面逼真。



音视频同步传输



视频会议



安保监控



多媒体教学




广播电视传输

使用方式

模式一：

一发一收

一个信号源设备连接一个显示设备，接收端连接

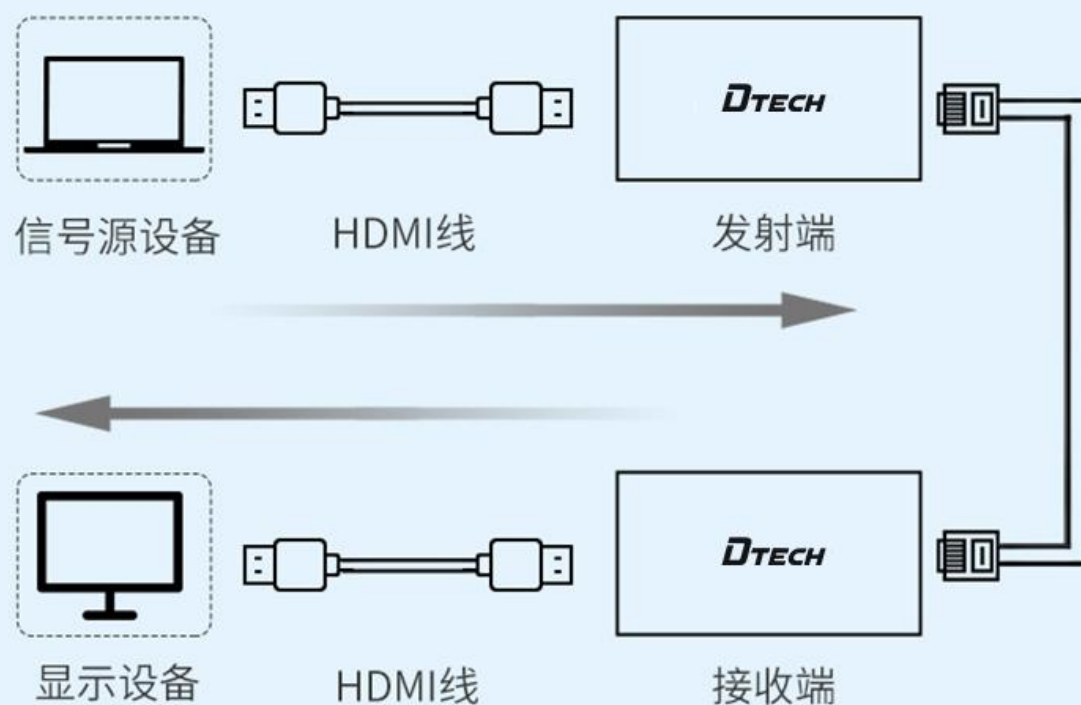


PS:信号源设备可为：台式机、笔记本电脑、蓝光机、机顶盒、游戏机等

模式二：

一发二收

一个信号源设备连接两个显示设备，发射端连接一个，接收端连接一个

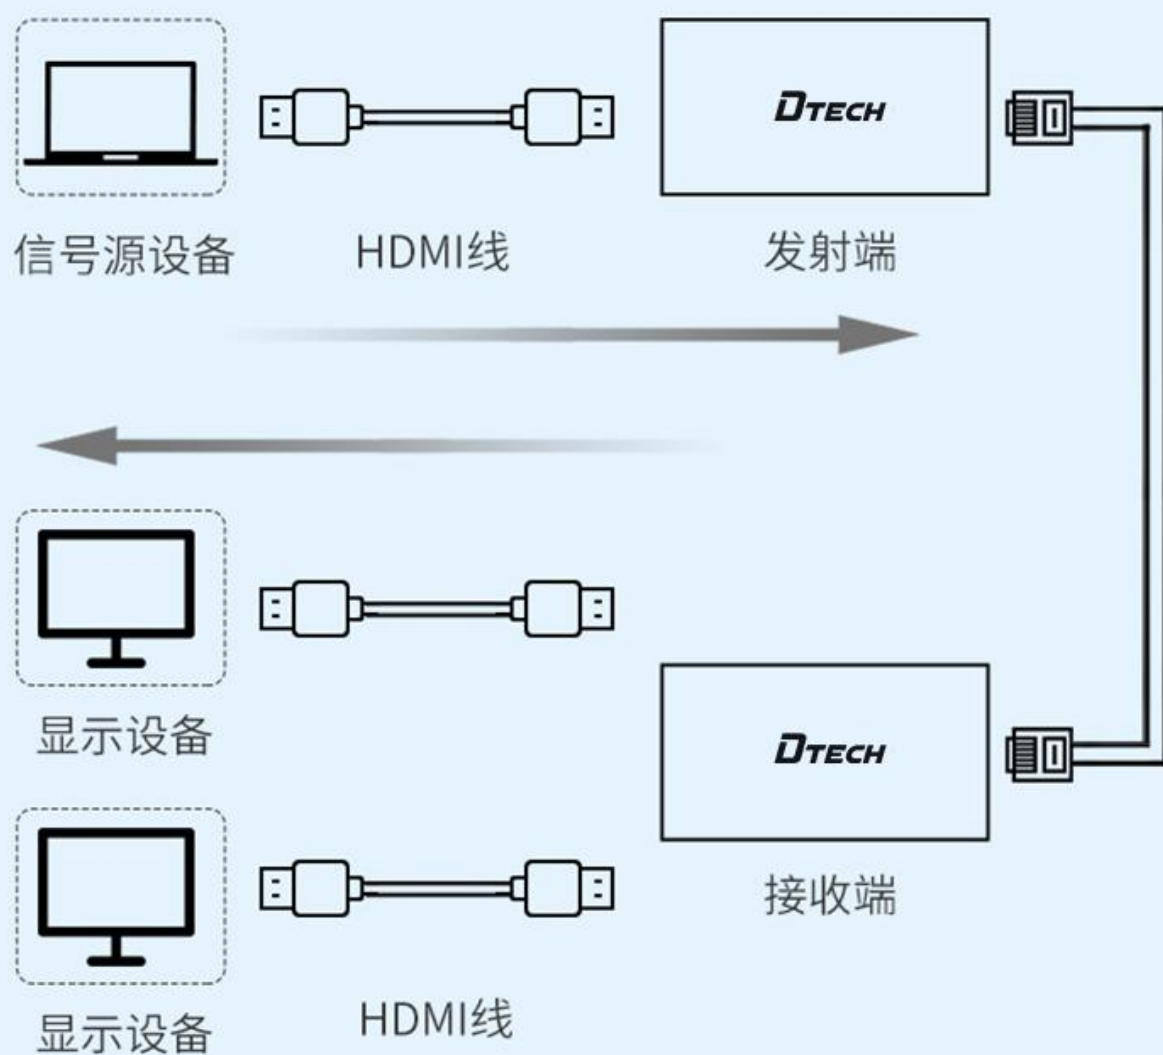

模式三：

一发多收

一个信号源设备连接多个显示设备



信号源设备




HDMI线



发射端



网线

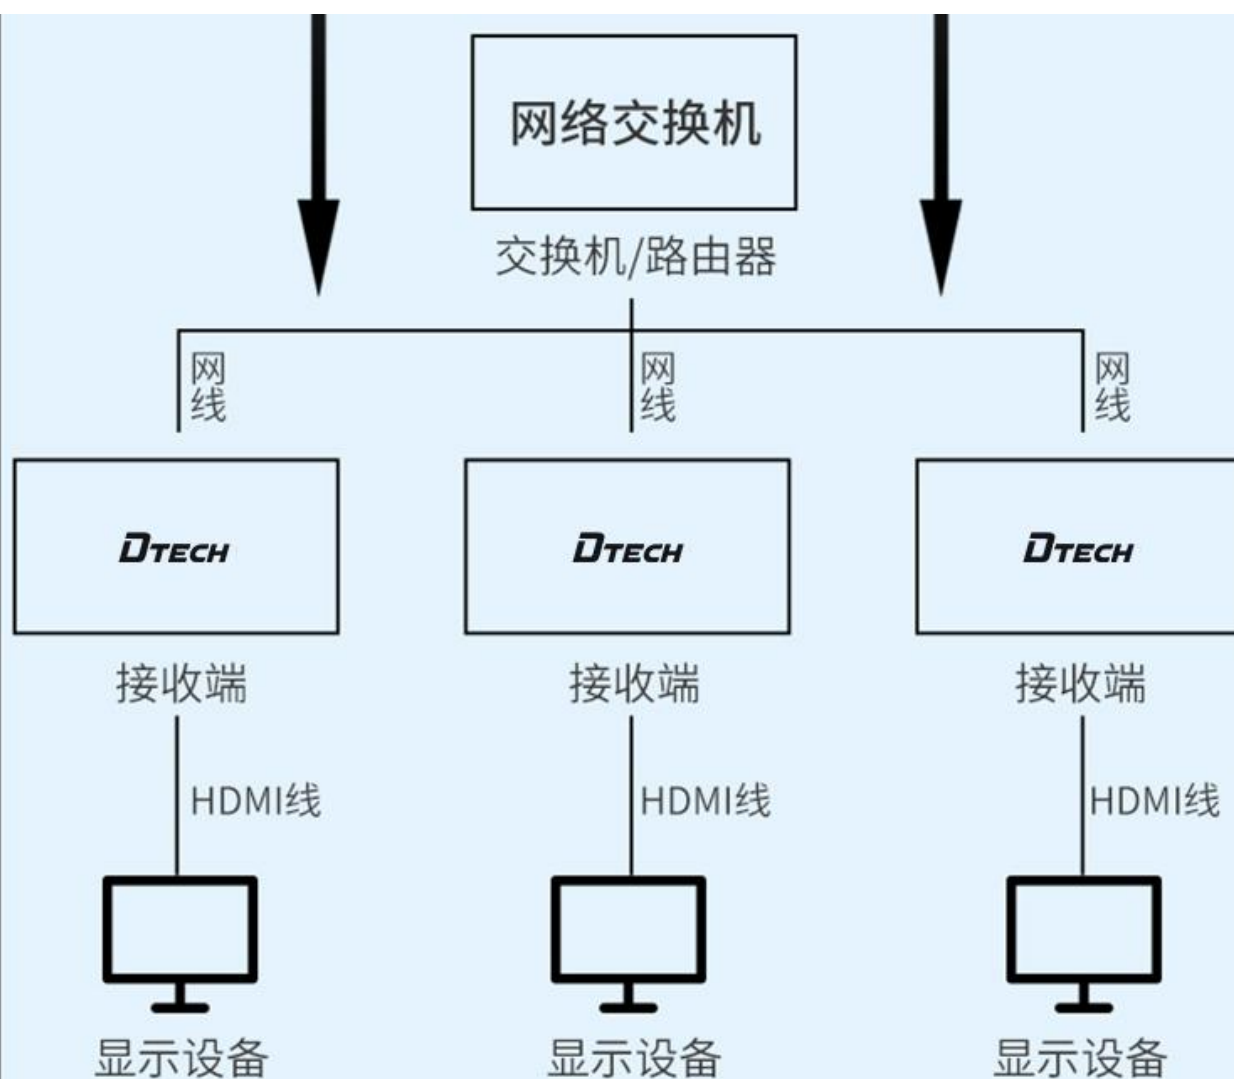

理论可支持253组接收端

PS: 50-100米型号HDMI延长器不支持一发多收;
120-150米型号HDMI延长器支持一发多收模式,
选购一对HDMI延长器和多个接收端HDMI延长器配合使用。

多款延长器供您选择

发射端+接收端为一对，发射端、接收端为单个装，
根据实际需求进行不同型号选择。

热销款

DT-7073(不支持交换机)

50米单网线延长1080P@60HZ

- 发射端+接收端
- 配3C安全电源一个



一发一收

DT-7009C(不支持交换机)

50米单网线延长1080P@60HZ

- 发射端+接收端
- 配3C安全电源一对



一发双收

DT-7009CI(不支持交换机)

50米单网线延长1080P@60HZ

- 发射端+接收端
- 配3C安全电源一对
- 支持IR红外回传（遥控器功能）



一发双收

DT-7053(不支持交换机)
60米单网线延长1080P@60HZ

- 发射端+接收端
- 配3C安全电源一对
- 支持IR红外回传（遥控器功能）



一发双收

DT-7054B(不支持交换机)
100米单网线延长1080P@60HZ

- 发射端+接收端
- 配3C安全电源一对
- 支持IR红外回传（遥控器功能）



一发一收

DT-7043(支持交换机)
120米单网线延长1080P@60HZ

- 发射端+接收端
- 配3C安全电源一对
- 支持IR红外回传（遥控器功能）

DT-7043S 单个120米发射端
DT-7043R 单个120米接收端

热销款



一发多收

PS:支持过交换机网络传输方式，接HDMI网络矩阵式可以实现多方式输出

DT-7058(支持交换机)
150米单网线延长1080P@60HZ

- 发射端+接收端
- 配3C安全电源一对
- 支持IR红外回传（遥控器功能）

DT-7058S 单个150米发射端

DT-7058R 单个150米接收端

热销款



一发多收

PS:支持过交换机网络传输方式，接HDMI网络矩阵式可以实现多方式输出
华为海思芯片，内置交换机技术，在无网络情况下，可以一发多收实现
支持**多级联方式**传输到300米-20公里的延长方式

稳定芯片支持技术

采用智能主控芯片，优化线路结构，信号稳定传输，
画面清晰转换，即插即用。



金属外壳 经久耐用

采用金属外壳，耐磨耐压抗干扰性能强，简约不简单



以DT-7073为例

① 发送端(Sender)

正面



HDMI信号输入

5V直流电输入

背面




Cat5类/6类网线输入

② 接收端(Receiver)

正面



背面

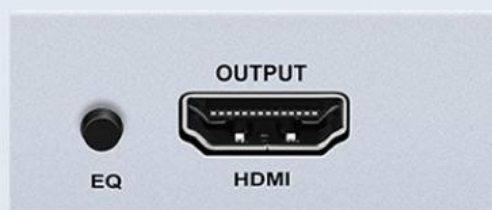

5V直流电输入 CAT5类/6类网线输入 信号均衡调节 HDMI信号输出

产品参数

品 牌：DTECH帝特

品 名：HDMI延长器

米 数：50米/60米/100米/120米/150米

分 辨 率：支持1080P@60HZ，向下兼容其它分辨率

外观材质：金属铁壳

工作温度：40-50°C

工作电压：DC 5V

质 保：一年

DT-7009C



50米款

DT-7009CI



50米款

DT-7073



50米款

DT-7054B



100米款

DT-7043



120米款

DT-7058



150米款