

Specification

		IT6720	IT6721	IT6722
Output Rating	Voltage	0-60V	0-60V	0-60V
輸出功率	Current	0-5A	0-8A	0-16A
	Power	100W	180W	360W
Load Regulation	Voltage	<0.01%+3mV	<0.01%+5mV	<0.01%+10mV
負載調節率	Current	<0.01%+3mA	<0.01%+5mA	<0.01%+8mA
	Voltage	<0.01%+3mV	<0.01%+5mV	<0.01%+5mV
Line Regulation	Voltage	<0.01%+3mV	<0.01%+5mV	<0.01%+5mV
電源調解率	Current	<0.1%+3mA	<0.1%+5mA	<0.1%+8mA
	Voltage	<0.05%+10mV	<0.05%+10mV	<0.05%+10mV
Programming Accuracy	Voltage	<0.05%+10mV	<0.05%+10mV	<0.05%+10mV
設置精確度	Current	<0.2%+2mA	<0.3%+5mA	<0.3%+15mA
	Voltage	<0.05%+10mV	<0.05%+10mV	<0.05%+10mV
Read back Accuracy	Voltage	<0.05%+10mV	<0.05%+10mV	<0.05%+10mV
回饋精確度	Current	<0.1%+2mA	<0.3%+5mA	<0.3%+12.5mA
	Voltage	2mVrms	5mVrms	6mVrms
Ripple	Voltage	2mVrms	5mVrms	6mVrms
紋波	Current	5mA _{rms}	8mA _{rms}	10mA _{rms}
	Dimension	W*H*D	88*175*282	88*175*282
Weight 重量	Net	2.5Kg	2.5Kg	3.5Kg

电源供应器



IT6720 60V/5A/100W
 IT6721 60V/8A/180W



IT6722 60V/16A/360W



IT-E152 19" 機框安裝示意圖



IT6720 60V/5A/100W
IT6721 60V/8A/180W


IT6720 電源-最經濟的高性能電源

IT6720最寬廣的電壓電流使用率
ITECH退出業界最高功率比的數控直流電源供應器，有最寬廣的電壓電流使用率，大大提高了應用範圍、100W的容量、可輸出最高60V與5A，可自動控制電壓及電流的變化率、功率比達到3倍之多，一台機器可替代以往
60V*1.6A/32V*3A/20V*5A 三台機型、減少您的重複投資，大幅度節約成本

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Feature

- 全數位控制電源
- 10mV/1mA高精度及高解析度
- 低雜訊和紋波
- CV/CC定電壓與定電流模式
- 極小體積節約您寶貴空間
- 高亮度LED顯示
- 高可靠性OCP/OVP/OTP保護
- 最經濟的高性能數控電源
- 60V/5A滿量程10mV/1mA輸出及測量解析度，無需換檔
- 輸出開關控制
- 在您有限的預算下提供您無限的滿意
- 讓您輕鬆的替代傳統數顯電源

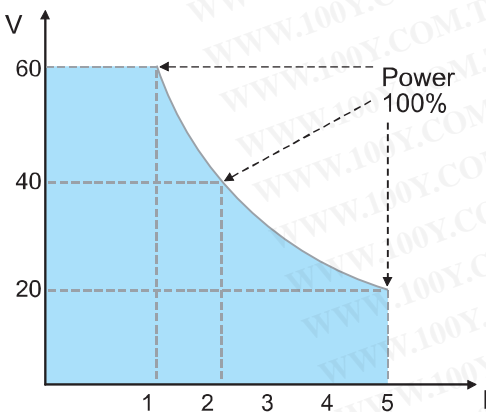

彈性的電壓電流配置，讓您在20V以上均可完成100%的功率輸出。