


組網方案：

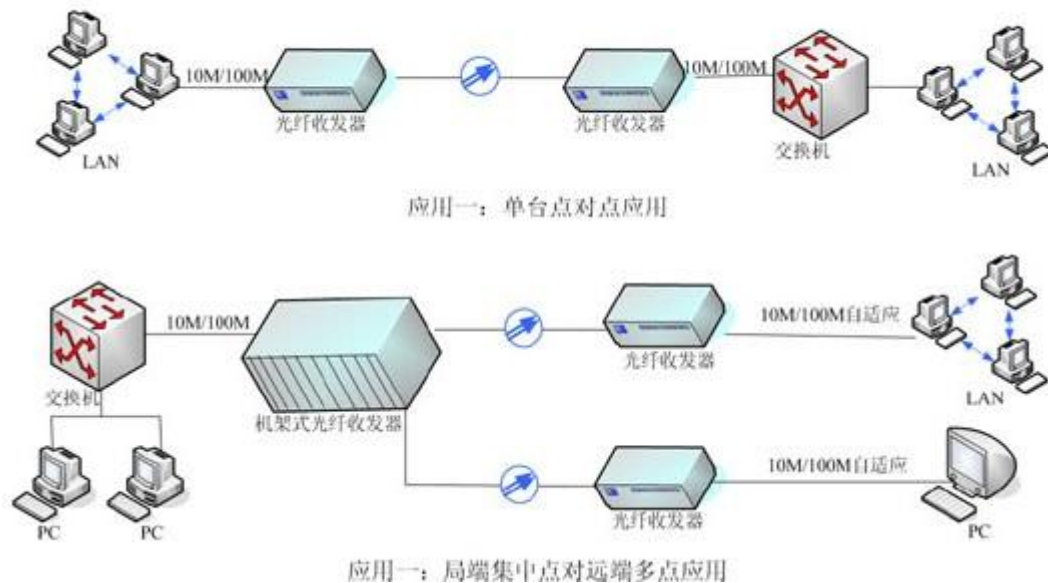

名稱：千兆單模雙纖收發器（10/100/1000 自我調整）

型號：HTB-GS-03-SC-20KM

標準配置：千兆主機 1 台，三芯電源線 1 條，說明書 1 份，合格證 1 張，質保卡  
1 張

包裝類型：紙盒包裝，主機防靜電包裝

10/100/1000M 自我調整乙太網光纖收發器，採用最新設計方案，高性能晶片，高品質光收發一體模組（全新大廠名牌產品），性能穩定，品質優良，適應性強，與常用網路設備均能正常連接使用。適用於電信、廣電、寬頻網路等需要高速率、高資料流程量及高性能、高可靠性的乙太網路環境中

特點：

1 個 RJ45 電口和 2 個 SC 光口，實現雙絞線和光纖之間的千兆乙

太網光電信號轉換

符合 IEEE802.3z/AB 1000Base-T 和 1000Base-SX/LX 標準

光口為 1000M 全雙工模式；電口為 10/100/1000M 自我調整模式

電口能自我調整直通線 / 交叉線連接方式

電口支持全雙工 / 半雙工工作模式

支援最大 9K bytes 的超長資訊包

支援全雙工 IEEE802.3X 流量控制，半雙工背壓流量控制

支援 Link Fail Pass 光纖斷線偵測功能（可選項）

雙絞線最長 100 米；單模光纖最長 10 ~ 100 公里

有 6 個 LED 指示燈：Power ， FX Link/Act ， TX 100 ， TX 1000 ， TX FDX ， TX Act 便於監測收發器的工作狀態和判斷故障原因

內置電源：AC100 ~ 265V / DC5V 開關電源

工作環境溫度：0 ~ 50 °C

儲存環境溫度：-40 ~ 70 °C

外形尺寸:140mm×120mm×30mm 電源內置