

2-G3MB-202P-Module

2 路固態繼電器模塊

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品介紹

- 1 歐姆龍 5V 固態繼電器 240V 2A，輸出帶電阻式保險絲 240V 2A.
- 2 尺寸：55*33*25(長*寬*高) 淨重：21.5g
- 3 輸入電源：5V DC (160MA)
- 4 輸入控制信號電壓：
(0-2.5V 狀態低電平 繼電器 ON)
(3.3-5V 狀態高電平 繼電器 OFF)
- 5 藍色 KF301 端子接控制線更方便。

模塊接口

輸入部分：

DC+：接電源正極 (按繼電器電壓供電)

DC-：接電源負極

CH1：1 繼電器模塊信號觸發端 (低電平觸發有效)

CH2：2 路繼電器模塊信號觸發端 (低電平觸發有效)

高電平與低電平含義：

高電平觸發指的是信號觸發端(IN)與電源負極之間有一個正向電壓，通常是用電源的正極與觸發端連接的一種觸發方式，當觸發端有正極電壓或達到觸發的電壓時，繼電器則吸合。


低電平觸發指的是信號觸發端與電源負極之間的電壓為 0V 時，或者說觸發端的電壓比電源正極的電壓更低，低到可以觸發的電壓時，使繼電器吸合，通常是將電源的負極與觸發端連接的一種觸發方式，使繼電器則吸合。

電氣參數

電壓版本	靜態電流	工作電流	觸發電壓	觸發電流
1 路 5V	0 mA	12.5mA	0-2.5V	2 mA
2 路 5V	0 mA	22.5mA	0-2.5V	2 mA

產品使用說明

1. 模塊的供電：電源一定要直流，電壓要與繼電器的電壓相符
2. 接線方法

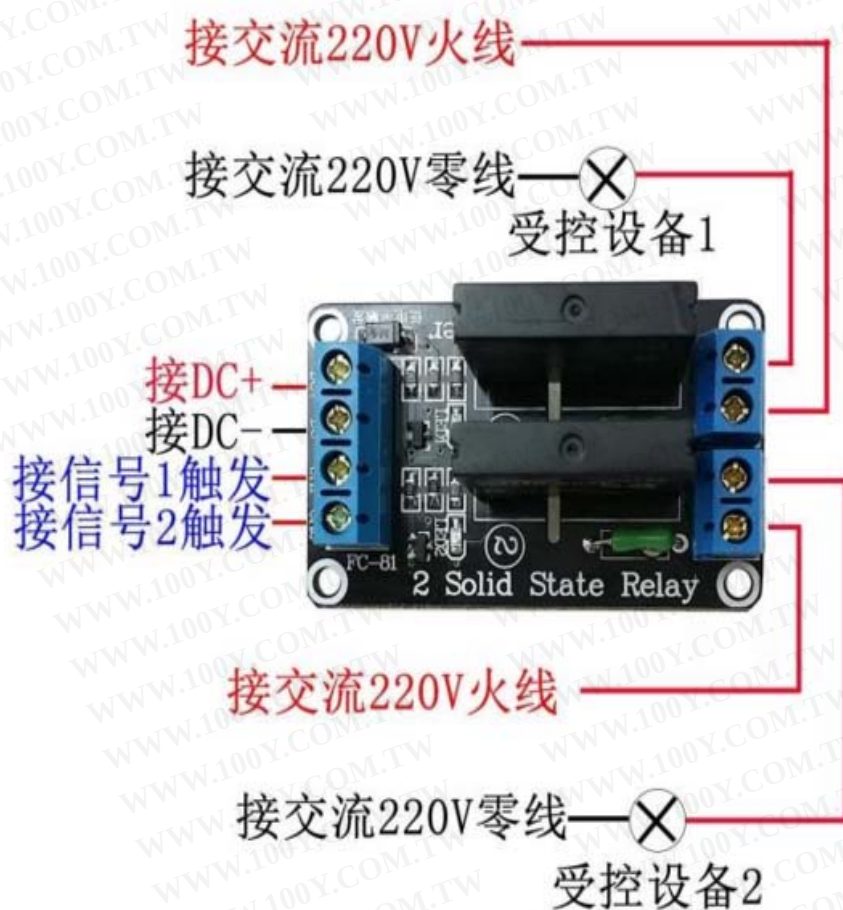

當信號觸發端有低電平觸發時，繼電器會接通，設備有電而工作

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)