

LC-LC 單模光纖跳線尾纖 雙芯 3 米 5 米 10 米 15 米 20 米

长度	1m	2m	3m	5m	8m	10m	12m	15m	20m
	25m	30m	35m	40m	45m	50m			

产品名称	工程电信级单模光纤连接线
产品重量	0.052kg
产品型号	YP-LC-LC-SM-DX-3M
产品长度	3米
产品性能	插损≤0.3dB 回损 ≥50dB
产品规格	LC/UPC-LC/UPC 单模 双芯 9/125



产品参数

插头	回波损耗	插入损耗	重复性	插拔次数	工作温度	拉力强度
PC(SM)	≥45	≤0.2 (典型值) ≤0.3 (最大值)	≤0.1	≥1000	-20℃~85℃	≥90 (Φ3) ≥70 (Φ2)
UPC(SM)	≥50					
APC(SM)	≥60					


	1	2	3	4	5	6																		
隶属	WAIKE 199.A1																							
	规格: 1, 接头类型 01: LC-LC/UPC, SM DX 2, 纤材类型 02: 线材类型: $\Phi 3.0\text{mm}$, 9/125 G652D 涂覆层材质:PVC 颜色: 黄色 3, 线长: 40cm																							
旧图总号	性能: 1, 插入损耗: <0.3dB 2, 回波损耗: $\geq 50\text{dB}$ 3, 延伸性: $-0.05\mu\text{m} < H < +0.05\mu\text{m}$ 4, 端面半径: $7 < R < 20\text{mm}$ 5, 顶点偏移: < 50um 6, 拔插 500 次后最大插入损耗增加不大于: 0.2 dB																							
图纸总号	7, 操作温度: -20°C to $+70^{\circ}\text{C}$ 8, 保存温度: -40°C to $+80^{\circ}\text{C}$ 9, 湿度 (non-condensing) 95%RH		<table><tr><td>版本</td><td>单位</td><td>比例</td><td>图纸编号</td><td>YXF0CB20160620-0A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>产品名称</td><td>产品名称</td></tr><tr><td>项目</td><td>签名</td><td>日期</td><td rowspan="2">单模双芯 LC-LC 40 厘米</td><td rowspan="2">光纤跳线</td></tr><tr><td>设计</td><td></td><td></td></tr></table>			版本	单位	比例	图纸编号	YXF0CB20160620-0A				产品名称	产品名称	项目	签名	日期	单模双芯 LC-LC 40 厘米	光纤跳线	设计			
版本	单位	比例	图纸编号	YXF0CB20160620-0A																				
			产品名称	产品名称																				
项目	签名	日期	单模双芯 LC-LC 40 厘米	光纤跳线																				
设计																								

NO: 1 进口陶瓷芯片



NO: 2 研磨技术与研磨设备

引进国外的研磨技术和研磨设备，光纤的圆心研磨偏移、光线的凹陷、陶瓷端面曲率半径的大小等技术参数符合标准规定，让您使用更方便、更舒心。

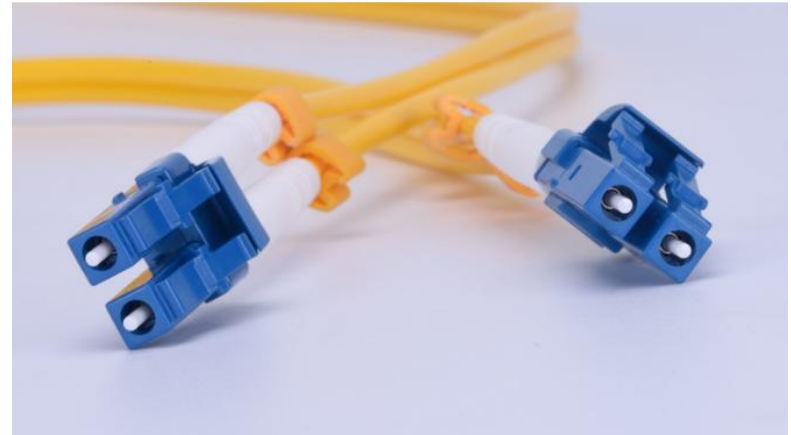

NO : 3 插入损耗低

接头可插拔次数高，使用寿命长，插入损耗变化量 $< 0.30\text{dB}$ 互换性。



NO : 4 抗拉性能强

产品外被选用新型环保PVC材料，抗拉性能强，低碳环保，用的放心！



NO : 5 应用广泛

优普光光纤跳线产品广泛运用到：光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输、光纤CATV、局域网（LAN）、光学测试设备、光纤传感器。



光学测试设备



光纤通信机房



光纤传感器



光纤连接
传输设备