

# MOXA NPORT5130 1口 422、485 摩莎服务器 NP5130 NPORT5110

**NPORT5130 1口 RS-422/485 串口转以太网，含电源。**

## 二：产品简介

NPort 5100 系列串口设备联网服务器助力串口设备轻松接入网络。这款设备联网服务器设计小巧，使其成为将读卡器和支付终端设备连接至基于 IP 的以太网局域网的理想选择。NPort 5100 设备联网服务器让您的 PC 软件可从任何地点通过网络直接访问串口设备。支持 Microsoft 和 Linux 操作系统，支持 TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client、配对连接或以太网调制解调器模式，以确保与标准网络（例如：Winsock 或 BSD 套接字）的 API 软件兼容。提供 Real COM/TTY 驱动程序，可支持现有软件通过 COM/TTY 端口进行通信。安装和配置简单，使您的串口设备和 PC 可通过 TCP/IP 网络进行无缝通信。Moxa 的 Real COM/TTY 驱动程序让您保留原有软件，并充分享受联网串口设备带来的优势。


### 输入电流

IPort 5110/5110-T: 128 mA @ 12 VDC

IPort 5130/5150: 200 mA @ 12 VDC

### 输入电压

2 至 48 VDC

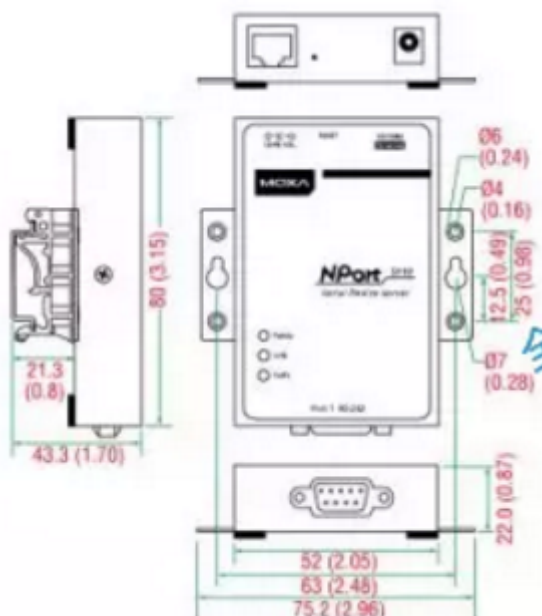

## 订货信息

型号	工作温度	波特率	串口标准	输入电流	输入电压
NPort 5110	0 至 55°C	110 bps 至 230.4 kbps	RS-232	128.7 mA @ 12 VDC	12 至 48 VDC
NPort 5110-T	-40 至 75°C	110 bps 至 230.4 kbps	RS-232	128.7 mA @ 12 VDC	12 至 48 VDC
NPort 5130	0 至 55°C	50 bps 至 921.6 kbps	RS-422/485	200 mA @ 12 VDC	12 至 48 VDC
NPort 5150	0 至 55°C	50 bps 至 921.6 kbps	RS-232/422/485	200 mA @ 12 VDC	12 至 48 VDC