


RJ45-CAT5E

CAT5E 超五類插座模塊

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

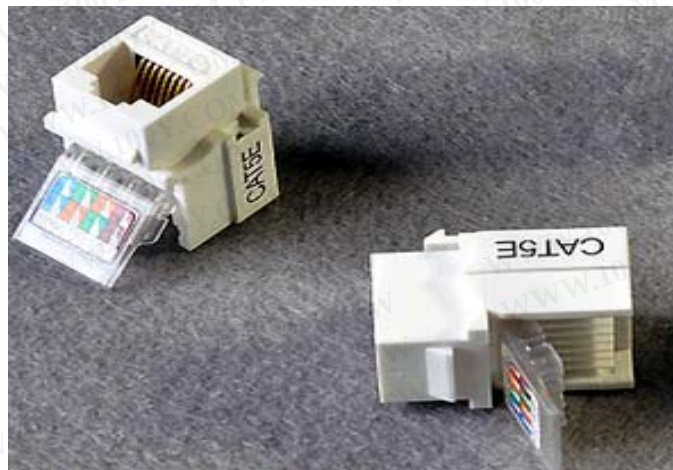

產品說明

此款模塊可配合各種常見 AMP 規格的面板，配備透明壓線蓋無需專業工具即可輕鬆壓制，傻瓜式安裝

產品特性

- 1.符合 TAI/EIA 568B 2-1 和 ISO/IEC 11801 標準規定
- 2.通過金針、端子、印刷電路的連續阻抗分析，實現最佳阻抗匹配關係
- 3.金針鍍金，防止表面氧化，提高接觸性能，保證性能及使用壽命
- 4.採用優質阻燃聚碳酸酯材料，阻燃性能達到 UL94V-0 級別
- 5.支援主流端接方式，保證連接方式的通用性和連接的可靠性
- 6.精巧的外形結構設計，保證底盒中線纜更寬鬆的容納空間

技術指標

- 1.直流電阻： $\leq 300\text{mohm}$
- 2.接觸電阻： $\leq 20\text{mohm}$
- 3.耐壓強度：1000V (AC750V) 1min 無擊穿和飛弧
- 4.絕緣電阻： $\geq 1000\text{mohm}$
- 5.金針：磷青銅、鍍金
- 6.IDC 端子：磷青銅、卡接 22-26AWG 導體
- 7.插頭與插座的插合次數 ≥ 750 次
- 8.儲存溫度： $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 9.安裝溫度： $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- 10.工作溫度： $-10 \sim 60^{\circ}\text{C}$

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

