

OM3 萬兆多模 防鼠鎧裝光纖跳線 LC 轉 SC-FC-ST 3M5/10/20/30 米尾纖

万兆铠装多模双芯LC-SC

万兆铠装多模双芯LC-FC

万兆铠装多模双芯SC-SC

万兆铠装多模双芯FC-FC

万兆铠装多模双芯ST-ST

2m

3m

5m

10m

15m

20m

25m

30m

35m

40m

50m

60m

70m

80m

90m

100m

120m

150m

LC/UPC-SC/UPC多模双芯万兆铠装




产品名称	工程电信级万兆多模铠装光纤跳线
产品重量	0.16Kg 实测10米
产品型号	铠装-LC-SC-MM-OM3-N
产品长度	1到N米
产品性能	插损 ≤ 0.3 dB 回损 ≥ 35 dB
产品规格	LC/UPC-SC/UPC 多模 双芯 OM3

铠装型光纤跳接线的优点：

- 1) 微小口径不锈钢护套管保护；
- 2) 具备可抵抗不当的扭转损坏；
- 3) 高抗拉、高抗压、防鼠咬；
- 4) 施工更加方便，确保安全；
- 5) 无需担心施工给光纤带来的损害；
- 6) 无需担心日后外来产生的破坏；
- 7) 降低日后的维修成本。

铠装光纤内部结构

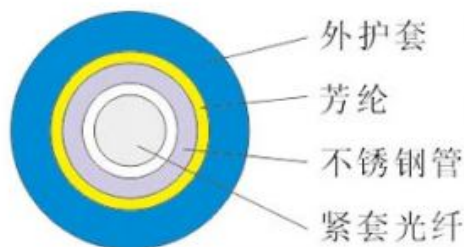

产品参数

插头	回波损耗	插入损耗	重复性	插拔次数	工作温度	拉力强度
PC(MM)	≥ 30	≤ 0.2 (典型值) ≤ 0.3 (最大值)	≤ 0.1	≥ 1000	$-20^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$	≥ 90 (Φ3) ≥ 70 (Φ2)
UPC(MM)	≥ 35					
APC(MM)	≥ 60					