


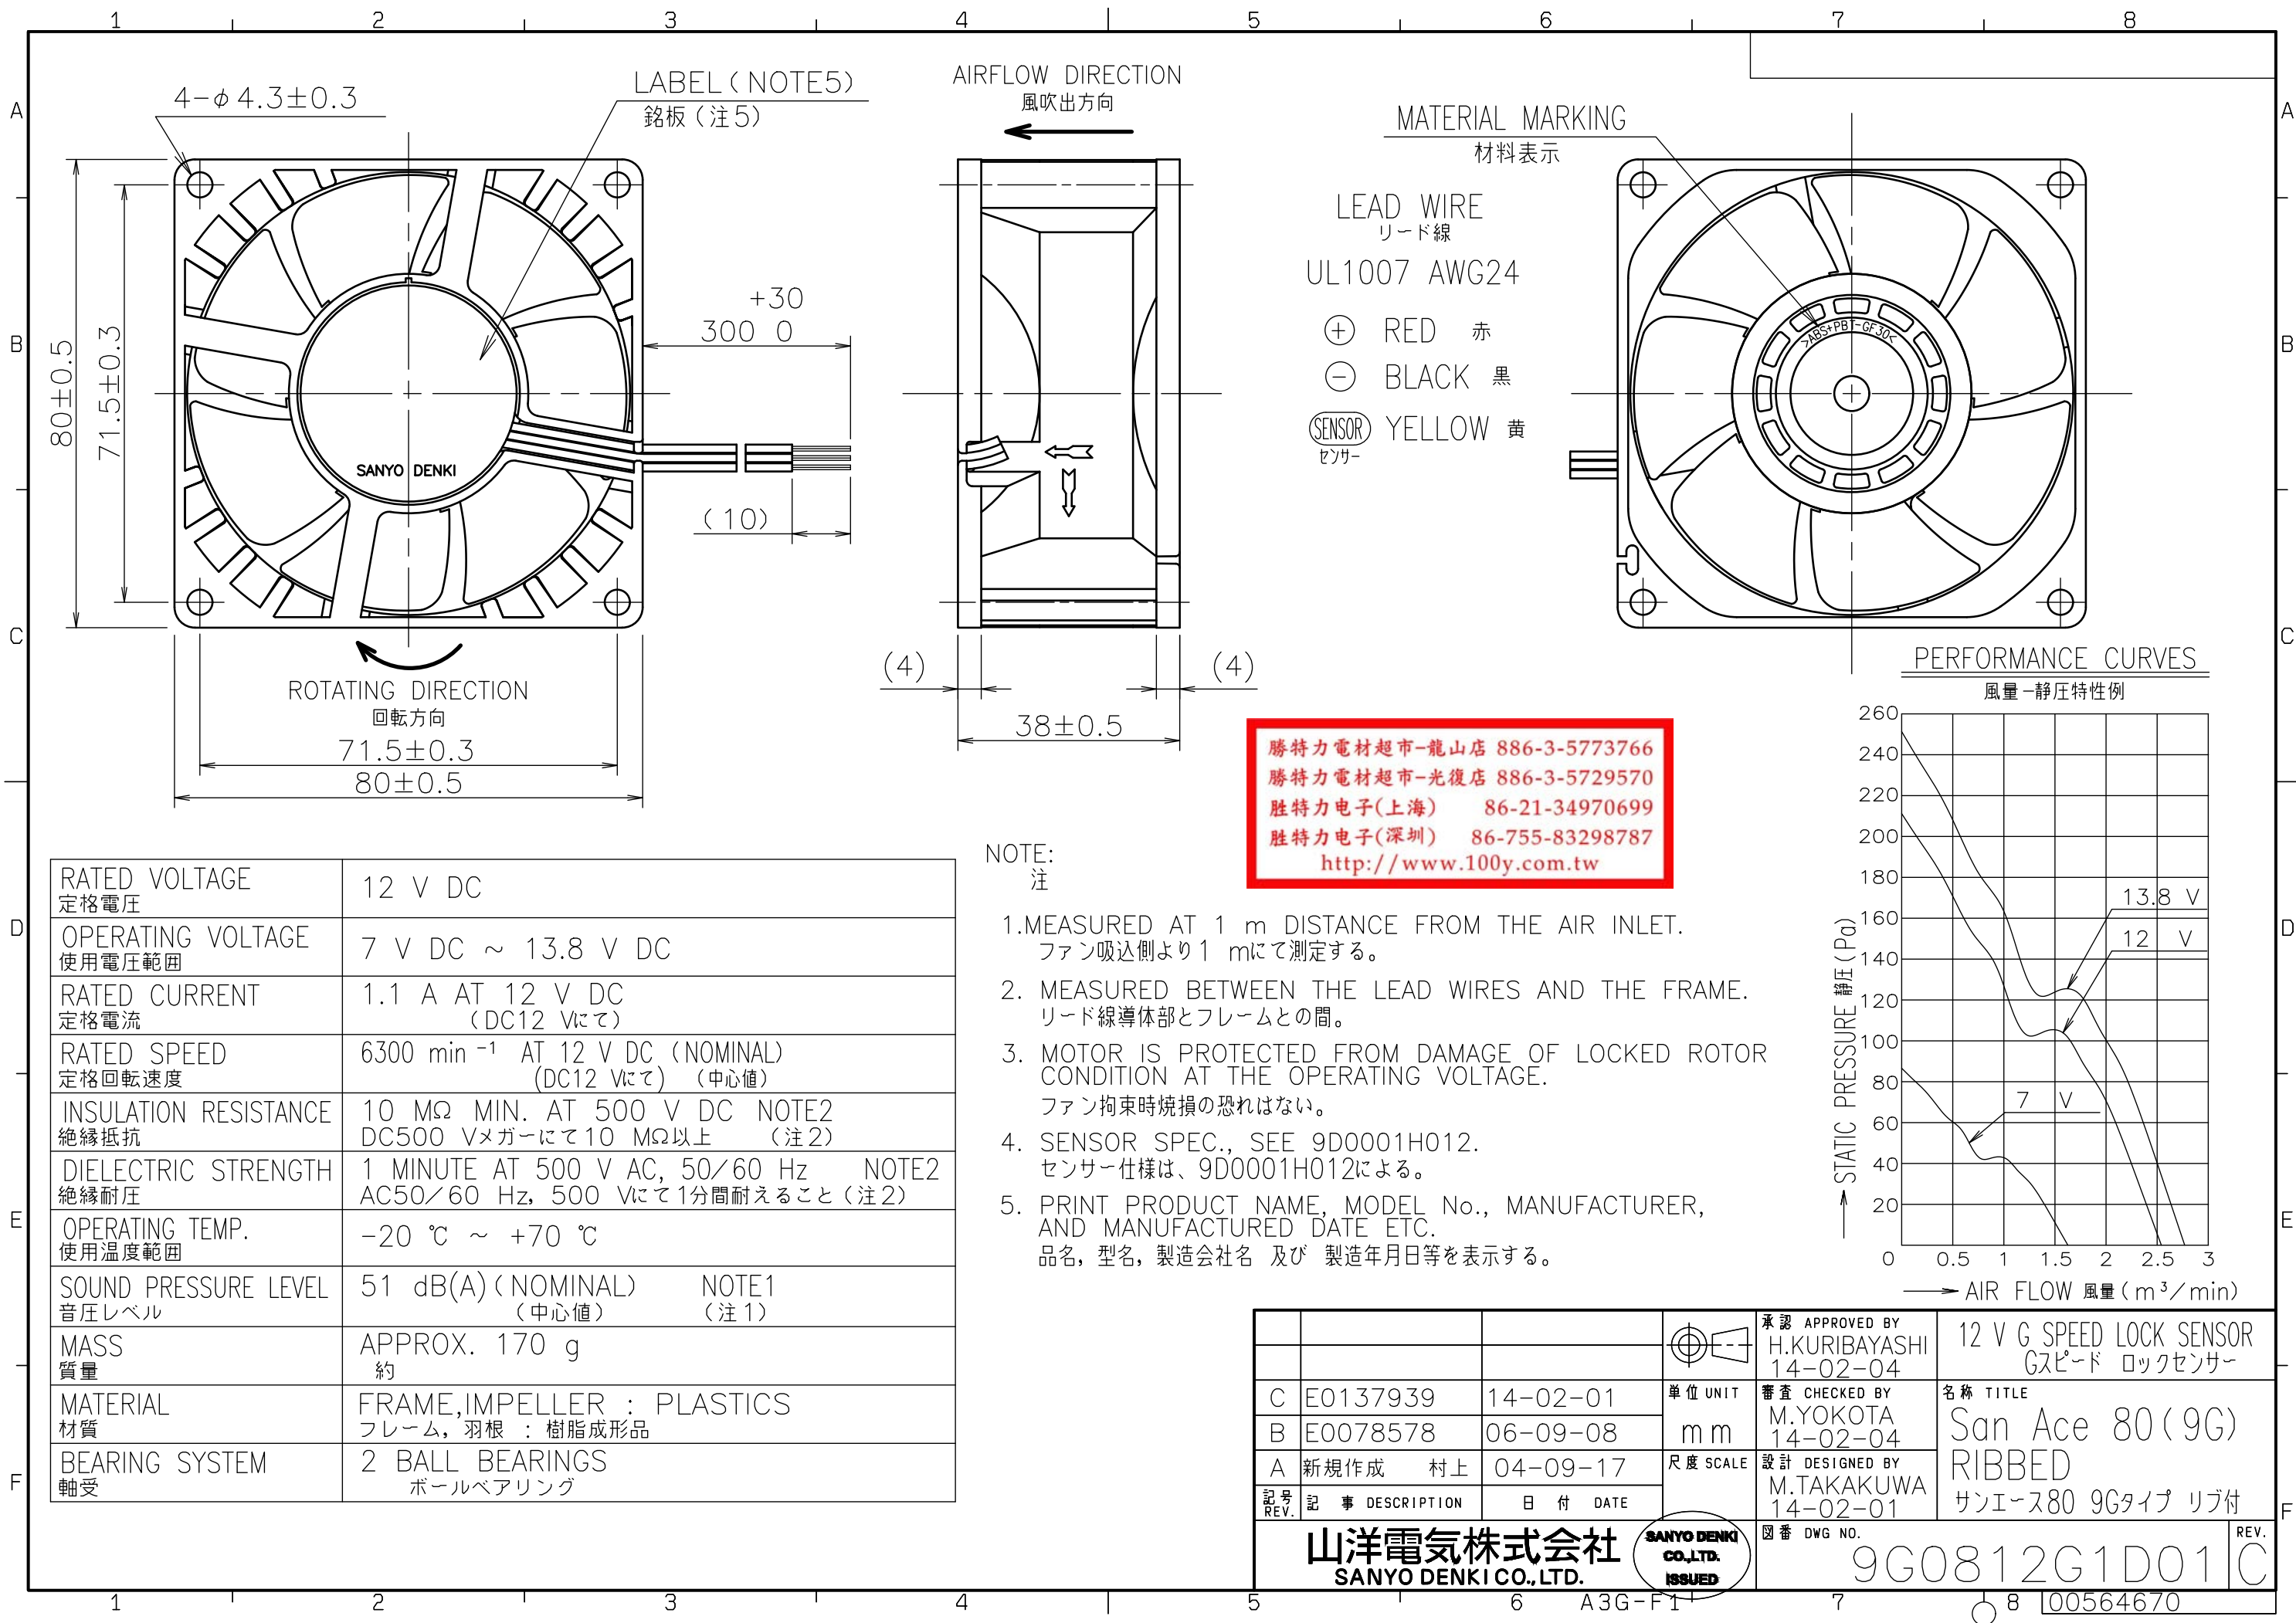

SENSOR SPECIFICATION FOR BRUSHLESS DC FAN

ブラシレスDCファン センサー仕様

1. OUTPUT CIRCUIT - OPEN COLLECTOR 出力回路 - オープンコレクタ

2. SPECIFICATION 仕様


$V_{CE} = +27.6 \text{ V DC MAX.}$

$I_c = 5 \text{ mA MAX. (} V_{OL} = V_{CE}(\text{SAT}) = 0.6 \text{ V MAX.)}$


PULL UP VOLTAGE: +27.6 V DC MAX.
プルアップ電源

PULL UP RESISTOR
プルアップ抵抗

DC FAN
DCファン内部

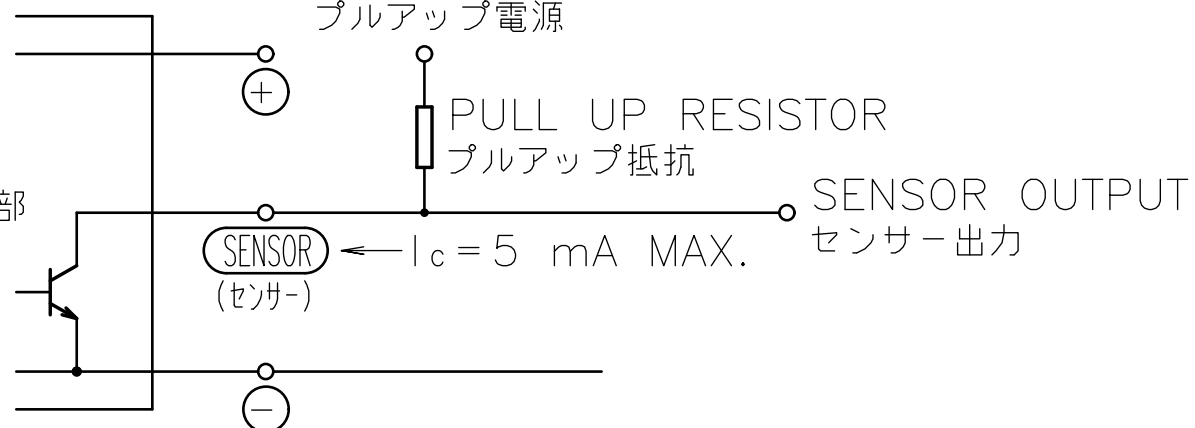

3. WAVEFORM OF SENSOR OUTPUT センサー出力波形

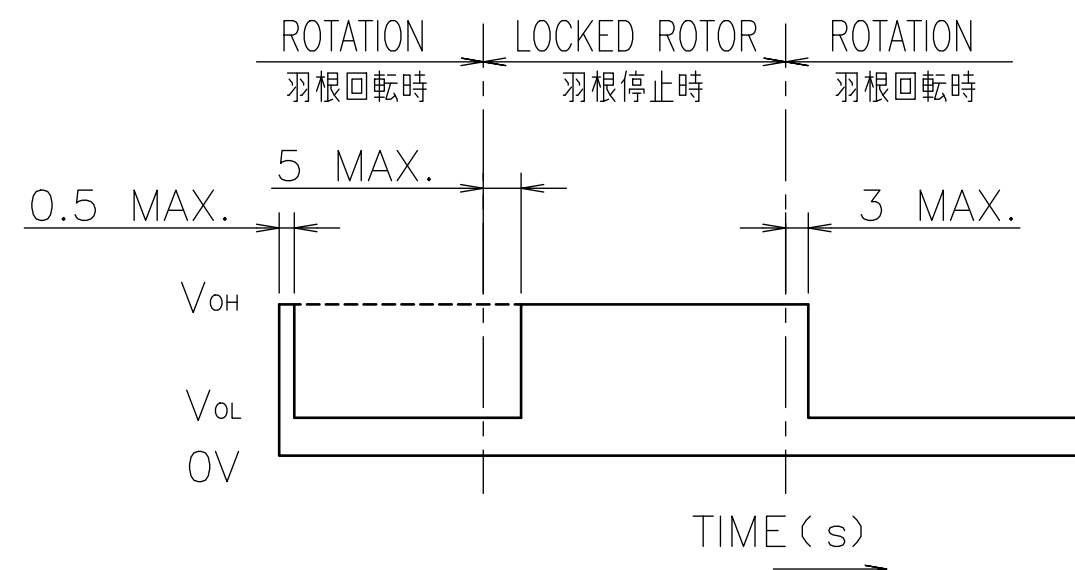

NOTE : OUTPUT COMES QUITE V_{OL} LEVEL WITHIN 0.5 s.
AFTER OPERATING POWER SUPPLIED TO FAN.

注. 出力が完全に V_{OL} になる時間は電源投入後、0.5 s以下。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

G	E0036053	00-09-01		承認 APPROVED BY K. Watanabe 00-09-25	LOCK SENSOR ロックセンサー				
F	E0035505	00-08-04		単位 UNIT mm	審査 CHECKED BY K. Miyahara 00-09-25	名称 TITLE			
E	E0016073	98-04-15			尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY J.WATANABE 00-09-01	SENSOR SPECIFICATION BLDCファン センサー仕様		
D	ECN-F-1860	94-04-15							
A	新規作成 村田	88-11-19	記号 REV.	記 事 DESCRIPTION	日 付 DATE	山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO.,LTD. SANYO DENKI CO.,LTD. ISSUED	図番 DWG NO.	9D00001H012	REV G
5	1	6	A3G-F1	7	8		00003241		