

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

给你的芯片降几度


工作更有效率



芯片导热散热




显卡降温散热

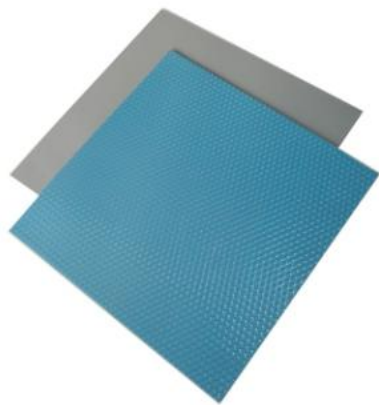


品 牌 : 光皓达
品 名 : 导热硅胶片
颜 色 : 灰色
厚 度 : 0.5mm-5mm
导热系数: 9W/m. k
硬度 (Sc): 30-50
耐电压 : 9.8KV (>1mm)

常规尺寸: 45*85mm/100*100mm/100*200mm

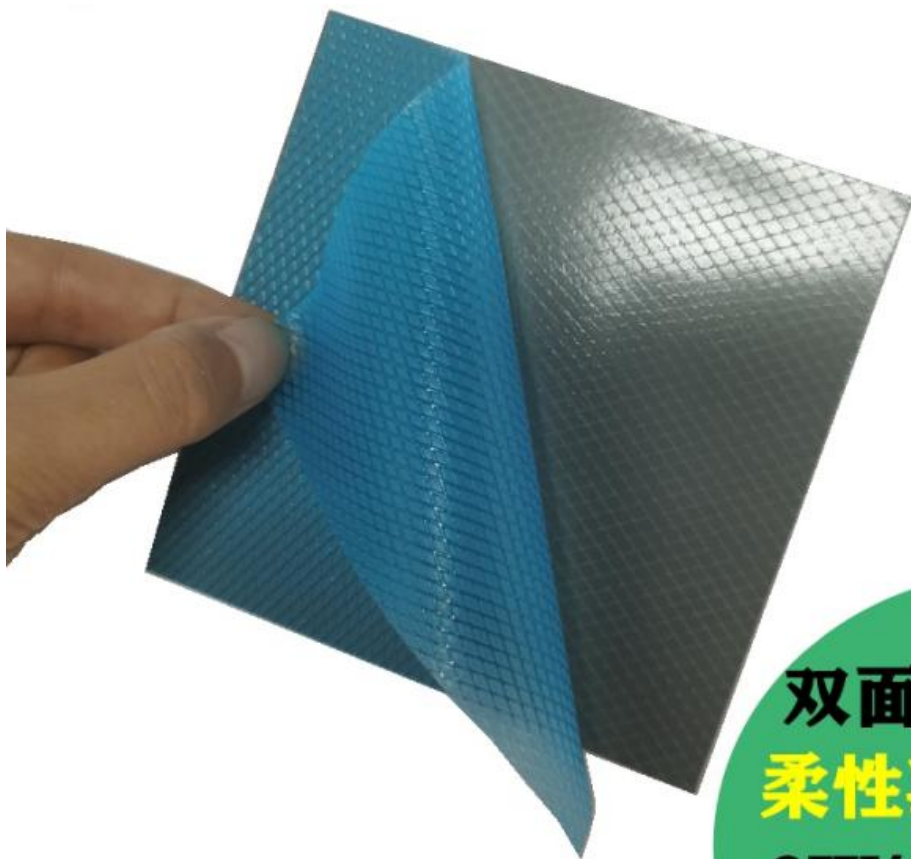

双面带膜
柔性冰贴
9W/m.k

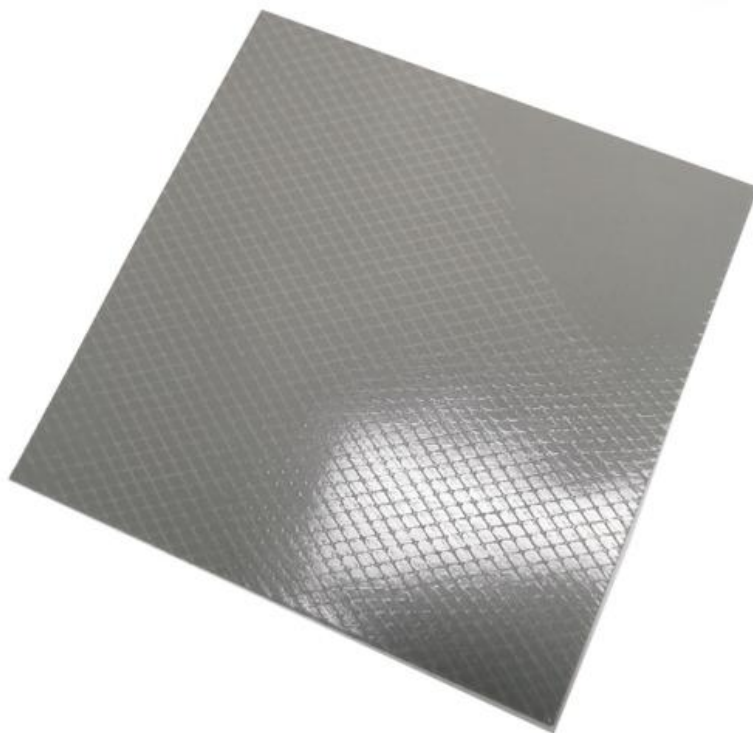


适用于 显卡、芯片IC、SSD、半导体

产品特点

① 可塑性

良好的弹性和压缩特性

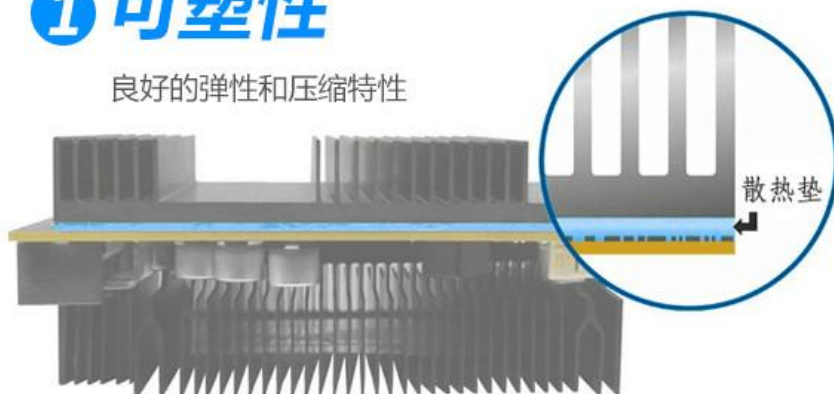

② 易使用


安装散热垫时，可随意切割大小方便使用



③ 够安全

散热垫不包含任何金属粒子，电绝缘而不是电容性的，在使用中是安全的。

实物拍摄

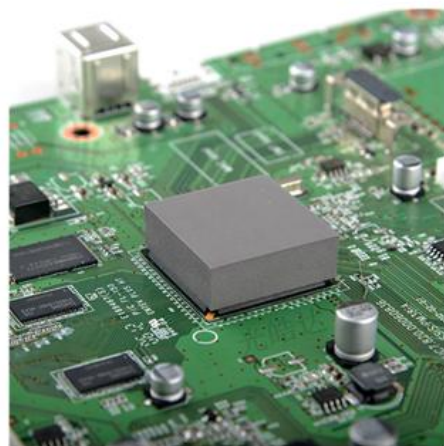

应用场景

使用范围

Scope of use

应用于电源、LCD/PDP TV、LED灯饰、汽车电子、光电、笔记本电脑等行业PC的主板上、
如显卡、南北桥芯片、内存片组、主板/显卡芯片、LC等



显卡、南北桥



微型热管散热器



硬盘驱动器



内存模块

应用广泛

以下仅展示部分, 不知能否使用请咨询在线客服

The functions are diverse and the scope of application is extensive
Please consult online customer service if you can use it



电子产品



CPU处理器



无线模组



路由器



电视盒子



散热器

使用方法

Instructions



▼ 清洁表面

将被粘和帖物件表面整理干净，
除去灰尘和油污等

▼ 撕开保护膜

左手拿起产品右手撕掉产品一面的保护膜，不能同时撕开两面的保护膜，减少直接接触硅胶片的次数和面积避免产品粘性和导热性受损。



▼ 固定散热片

把撕去另外一面的保护膜，安装好后对散热器施加一定的压力，然后用螺丝固定即可

测试项目单位	数值							测试方法
型号	FC150	FC200	FC300	FC400	FC500	FC600	FC900	/
厚度 (mm)	0.3-15							ASTM D374
颜色	灰白、蓝色、粉红、黄色、深灰、黑色							目视
厚度公差 (mm)	0.2±0.01mm							ASTM D374
连续使用温度 (℃)	-250							EN344
导热系数 (W/M-K)	1.5	2	3	4	5	6	9	ASTM D470
体积电阻率 (Ω-cm)	5*10 ¹²	8*10 ¹¹	9*10 ¹¹	9*10 ¹¹	5*10 ¹¹	2*10 ¹³	6*10 ¹³	ASTM D257
击穿电压 (KV)	10	10	10	10	9	9	9	ASTM D149
硬度 (Shore A)	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	30±5	ASTM D2240
比重g/cm³	2.4	2.6	3	3.1	3.2	3.3	3.7	ASTM D792
拉伸强度Mpa	0.34	0.32	0.28	0.22	0.2	0.18	0.15	ASTM D412
介电常数 (@1MHz)	5.5	6.1	5.2	6.5	7.2	7.3	7.5	ASTM D150
环保	Check out							/
卤素	Check out							/
阻燃	V0							/

选择GHD的四大优势

CHOOSE FIVE ADVANTAGES

1 多年导热材料生产经验

致力于电子导热绝缘材料研发、生产、销售集一体的高科技企业
致力于制造出高质、有效的导热材料并力争为客户提供导热问题的
较好解决方案。

2 自主研发生产，质量保障，货源稳定

建立自己强大的研发团队以及生产线，不断健全自主生产能力以
保障有效的供货能力

3 产品多样化，价格实惠

生产销售各种导热产品，导热硅胶片，导热硅脂，导热矽胶布等
各种规格满足于您的设计要求

4 专业的售后服务团队

每一个订单，都会有专人跟踪服务客服会根据客户的实际使用情
况提供专业指导意见

