


DIN-J+DIN-K

DIN 型 1/4 避雷器 DIN 型四分之一波長天饋避雷器 7/16 L29 避雷器

1/4 波长基站通讯避雷器

- ① 频率：800-2700MHz
- ② 接口：DIN-JK (DIN-公-母)

7/16 DIN Male To Female 1/4 Wavelength Surge Arrester

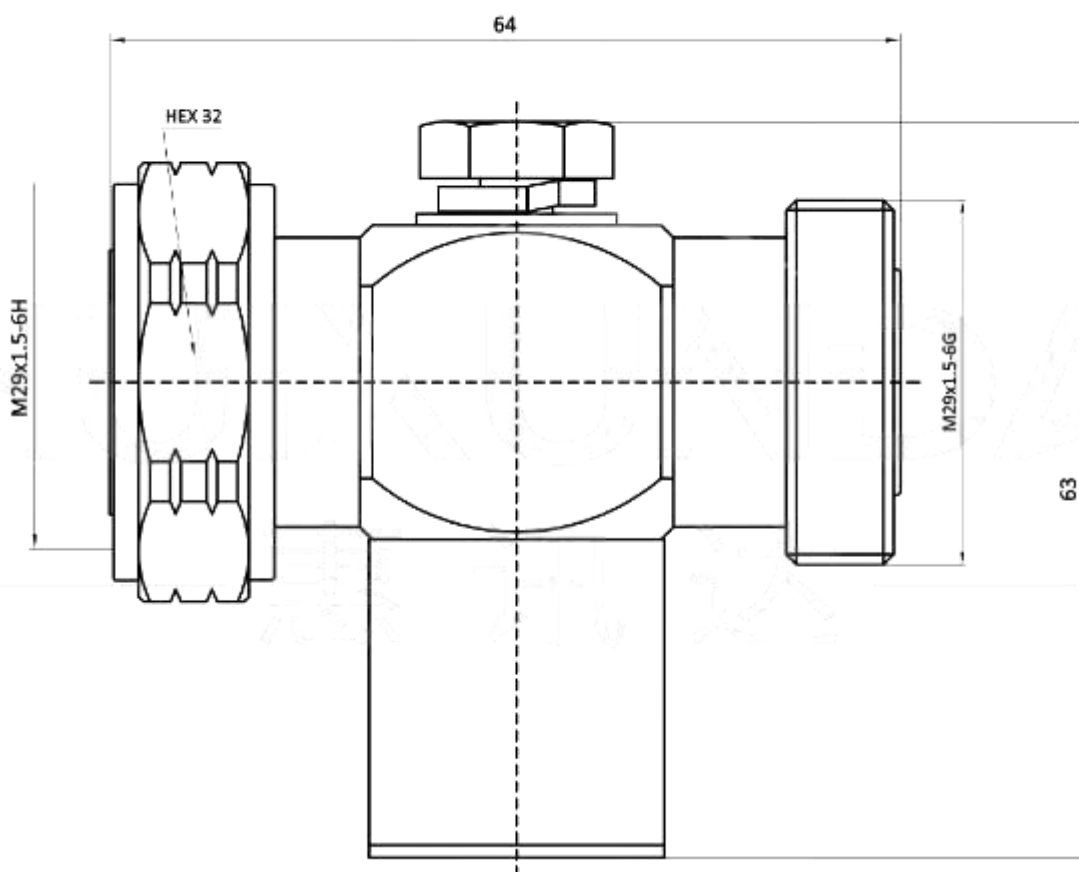

Interface 界面		
According to 根据		IEC 60169-4
Electrical 电气		
Characteristic Impedance 特性阻抗		50 ohm
Frequency Range 频率范围		0.8-2.5GHz
VSWR 电压驻波比		≤1.2
Insertion Loss 插损		≤0.2dB
Maximum power 最大功率		2500W
Maximum impulse discharge current 最大通流容量		30kA
Dielectric Resistance 介电常数		≥5000MΩ
Contact Resistance 接触电阻	Center Contact 中心	≤0.4mΩ
	Outer Contact 外部	≤0.2mΩ
Environmental 环境 & Mechanical 机械		
Temperature Range 温度范围		-40°C ~ +85°C
Relative humidity 相对湿度		≤95% (Temperature 25°C±2°C)
Waterproof Rate 防水等级		IP 67
Durability 耐久性		≥500 cycles
ROHS compliant 符合 ROHS		Full ROHS compliance
Material and Plating 材料及涂镀		
	Material 材料	Plating 电镀
Body 壳体	Brass 黄铜	Tri-alloy 三元合金
Insulator 绝缘体	PTFE 聚四氟乙烯	—
Center conductor 中心导体	Brass 黄铜	Ag 银
Screw nut 螺母	Stainless steel 不锈钢	—
Spring pad 弹垫	Stainless steel 不锈钢	—
Washer 垫圈	Stainless steel 不锈钢	—