

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
 Http://www.100y.com.tw



C型(快速折疊型) 折疊前



C型(快速折疊型) 折疊後



PB型(桿式腳座)



R型(盤式腳座)




W型(側式腳座)



側式座

## 產品編碼原則

**A03MP S - 45 L - 1 - R.O.G.B.W - PB**

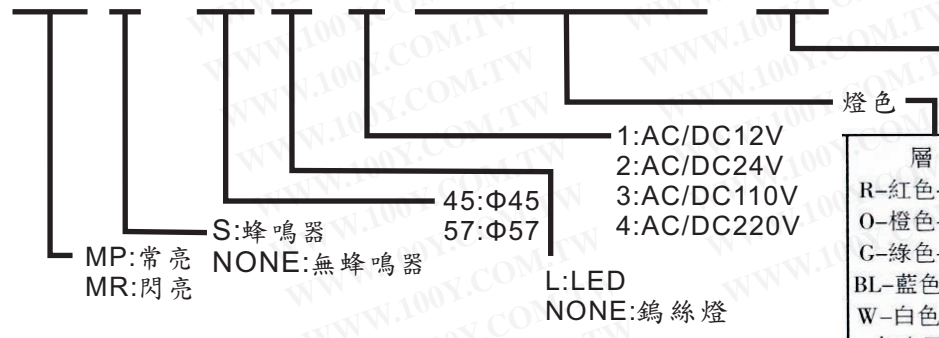

PB:桿式腳座  
 PB:60公分桿式座(客訂品)  
 R:盤式腳座  
 C:快速折疊腳座  
 W:側式腳座

層數  
 R-紅色-第一層  
 O-橙色-第二層  
 G-綠色-第三層  
 BL-藍色-第四層  
 W-白色-第五層  
 如右圖1所示

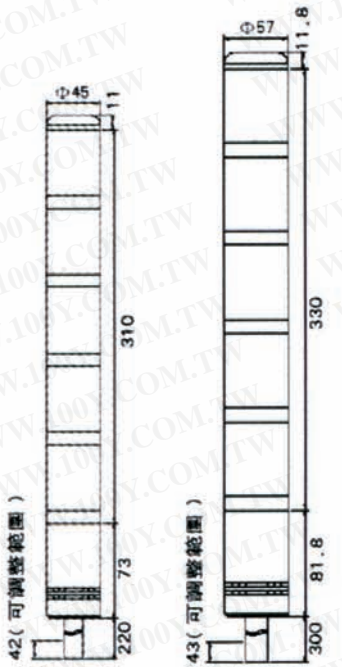


圖1


## 尺寸圖

MR, MPS, MRS



MP




高度 (單位: mm)		
	Φ45	Φ57
第一層	62	66
第二層	124	132
第三層	186	198
第四層	248	264
第五層	310	330

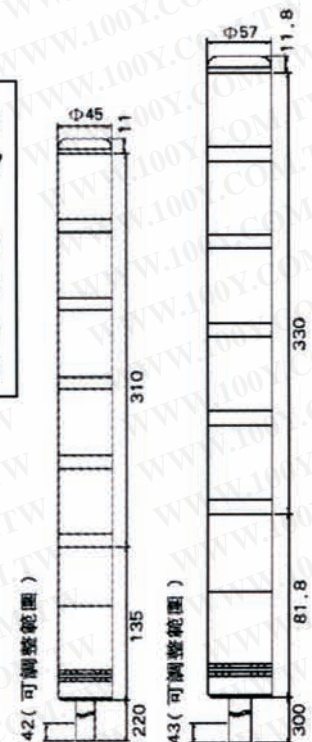


Φ45、Φ57 型 PB—鐵架式尺寸圖  
T=4.4mm

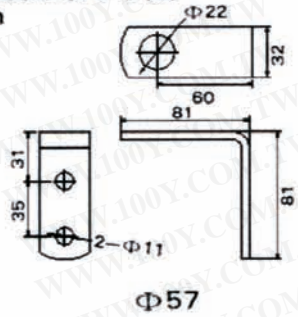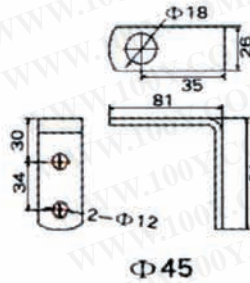


Φ45、Φ57 型 R—塑膠圓盤尺寸圖

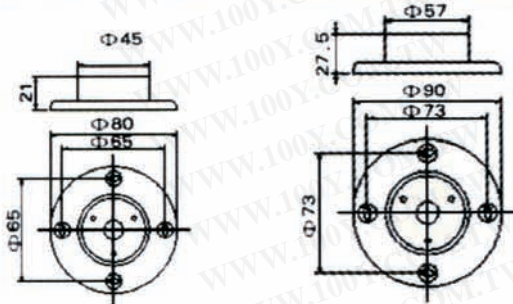


C 座尺寸圖

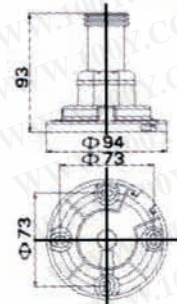


W側式座尺寸圖

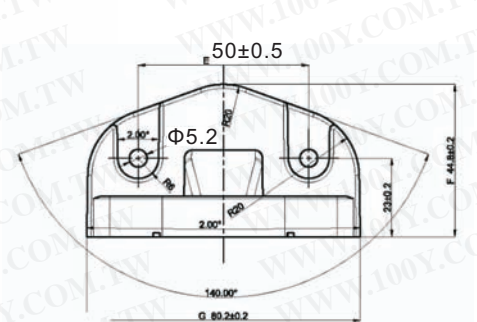

Φ45 型鐵管尺寸圖

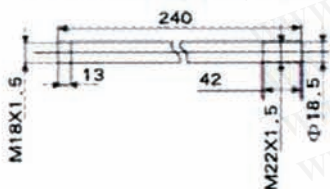



Φ57 型鐵管尺寸圖

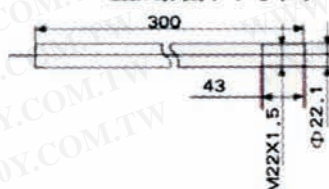

### 配線圖



MP-45 MR-45 (非閃亮 閃亮)

MP-57 MR-57 耐震式 (非閃亮 閃亮)

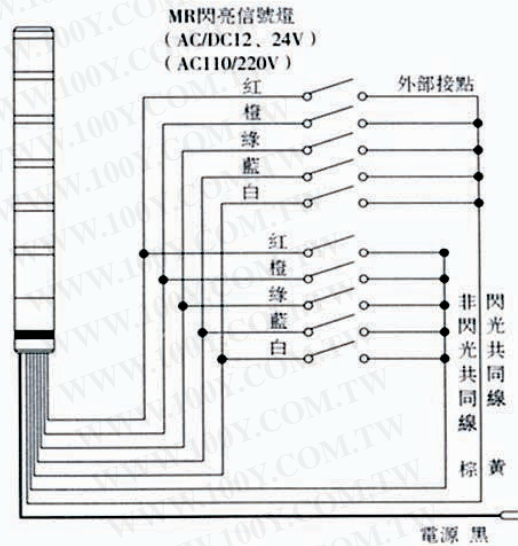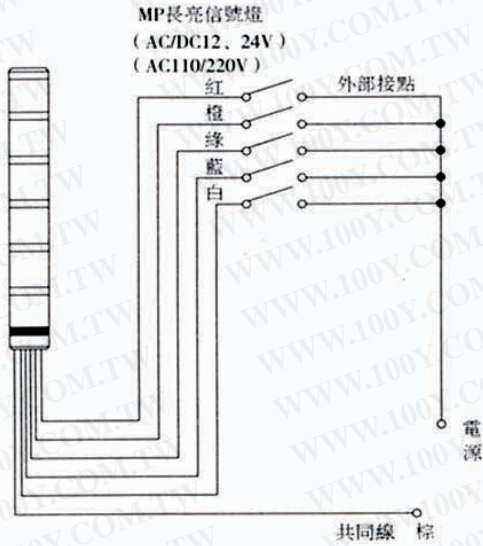


MPS-45 MRS-45 (非閃亮 閃亮) 附蜂鳴器

MPS-57 MRS-57 耐震式 (非閃亮 閃亮) 附蜂鳴器

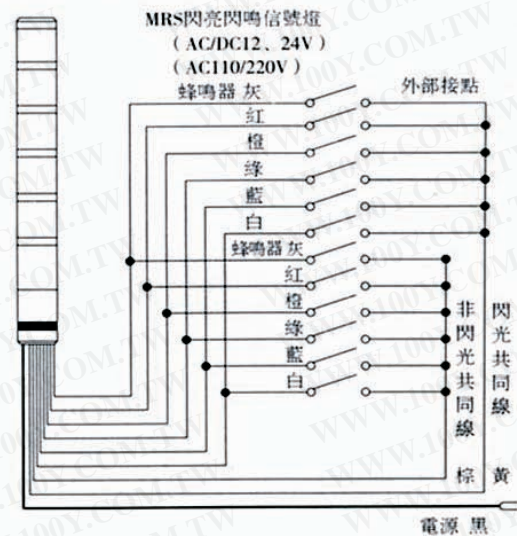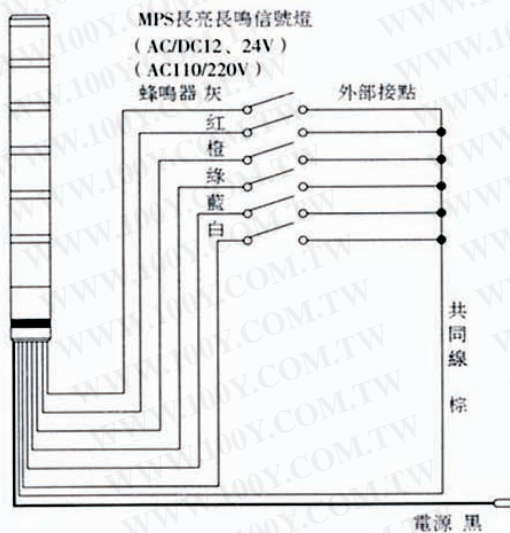



工作電壓	AC/DC 24V		AC/DC 110V		AC/DC 110V	
燈泡型式	鎢絲燈30V/6W	LED	鎢絲燈120V/10W	LED	鎢絲燈120V/10W	LED
每層燈泡消耗電流	0.2A	20mA	83mA	20mA	42mA	20mA
蜂鳴器消耗電流	25mA					

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

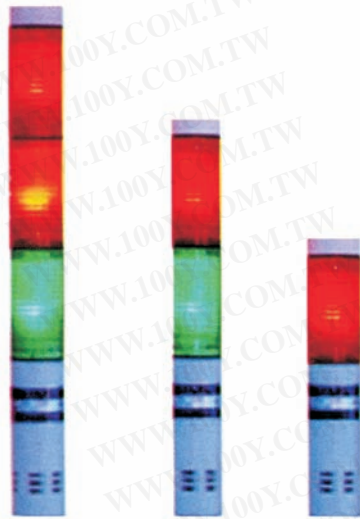

## 產品編碼原則


A03MP S - 30 L - 1 - R.O.G.B.W - PB

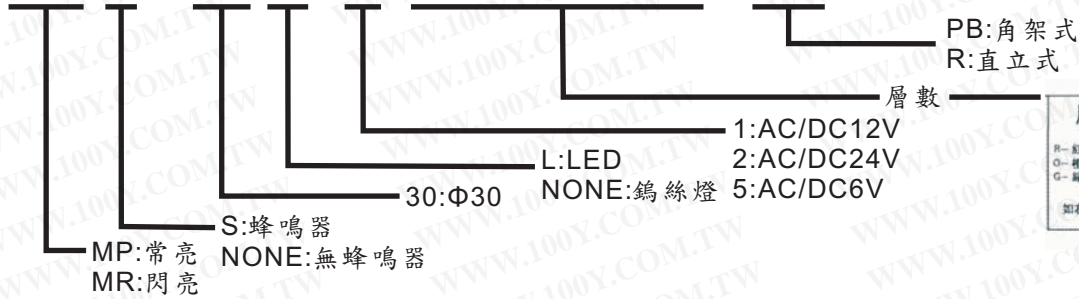


## 接線圖

## 尺寸圖


MP-30 MR-30(非閃亮、閃亮)

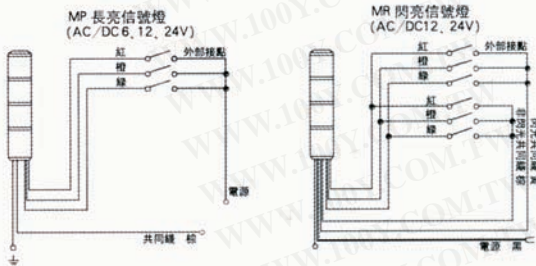

MP, MR, MPS, MRS

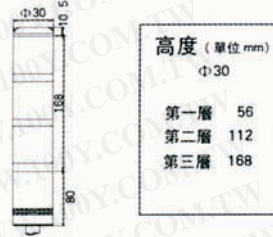

Φ30 型 PB—角架式尺寸圖  
 T=4.4mm



MPS-30 MRS-30(非閃亮、閃亮)附蜂鳴

