

- 型號: ST-9024
- 介面類型: BNC\VGA\HDIM
- 壓縮格式: H.264
- 適用對象: DVR 商用機

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

- **H.264 視頻壓縮方式，可節約 50%左右的存儲空間。**
- 支援 8 路音頻信號輸入，聲音與圖像保持同步。採用增強用戶管理模式：密碼方式確保合法用戶方可登錄，靈活便捷根據需要設置不同許可權的用戶。
- **24 路同時重播，支援斷電自動恢復錄影功能，全方位防雷保護。**
- **硬碟錄影機，側面分佈有散熱孔**，超靜音設計，讓工作中的硬碟錄影機及時散熱，延長本機使用壽命。
- **本機帶 1 個 SATA 介面，最大支援 4T 硬碟（僅支援 SATA2 串口硬碟）。** 硬碟連接線在機子內部，取下上蓋鏢絲，即可安裝硬碟。
- **硬碟檔包括覆蓋式迴圈記錄和非迴圈記錄**；存儲資料採用專用格式，保證資料安全。可通過 USB 介面用 U 盤進行備份。
- 採用先進的 H.264 視頻壓縮格式，壓縮比超高。採用高性能的嵌入式 SOC 處理器，採用以穩定性著稱的嵌入式 Linux 作業系統。
- 音頻和視頻可進行同步存儲與重播。
- 音視頻信號線以及 RS-232，RS-485 等介面，請不要帶電插拔，否則容易損壞這些埠。請保證工程良好接地，以免視頻、音頻信號受到干擾，同時避免硬碟錄影機被靜電或感應電壓損壞。
- 多種重播模式：慢放、快放、倒放及逐幀播放。支援電子放大、畫面輪巡、雲台預設和自動巡航功能。
- 網路支援協定：TCP/IP、HTTP、DNS、DHCP、ARP、RARP 等。多種錄影模式：手動、報警聯運、動態檢測、視頻遮擋等，並且都有預錄影機功能。支持多種 DDNS。
- **手機平臺**：支援 iPhone、Android、Windows Mobile、Symbian 及 Blackberry 等手機監控軟體。
- **語言支援**：簡中、繁中、英文、日語、義大利、西班牙、俄語、法語、德國、葡萄牙語、葡萄牙語（巴西）、土耳其、波蘭語、羅馬納、匈牙利語、芬蘭語、丹麥語、印尼語、斯洛伐克語、荷蘭等。
- 本設備可應用於銀行、電信、電力、司法、交通、智慧社區、工廠、倉庫、資源、水利設施等各項領域、各部門的安全防範。
- **壓縮標準：H.264 壓縮格式（海思方案）**
- 視頻輸入：24 路 BNC

- 視頻輸出：2 路 BNC
- **預覽：PAL:720×576(D1) NTSC:720×480(D1)**
- **重播：CIF**
- 工作溫度/濕度：-10%~55°C/10%~90%
- 音頻：具有音視頻同步功能，音質清晰流暢，無雜音
- 幀率：PAL:1~25 幀/S；NTSC:1~30 幀/S
- 音頻輸入：8 路 RCA
- 音頻輸出：2 路 RCA
- 視頻輸出：BNC、VGA、HDMI
- 硬碟最大支援：4TB
- 解析度：支持多種解析度
- **電源輸入：DC 12V 5A【專用電源，如用其他電源會出現不能正常運行】**
- 錄影模式：手動錄影，移動偵測錄影和外部報警錄影
- **VGA 解析度支持：1280X1024**
- 錄影類型：定時錄影、移動偵測錄影、手動錄影、全部類型
- 網路介面：RJ45（10M/100M 自適應）
- 雲台控制：支援，可設置預置點
- 信號輸入：PAL/NTSC
- 通訊介面：RS485（雲台控制）USB2.0×2
- 硬碟介面：1 個（僅支援 SATA2 串口硬碟）
- **USB 介面：支援 USB 滑鼠，U 盤備份、USB 移動硬碟**
- 畫面顯示：1、4、8、25 畫面顯示
- **支援所有網路【電信、鐵通、長城、社區網路】**
- 手機遠程：支持
- 毛重：約 3.28kg
- **產品清單：硬碟錄影機（帶配件，不帶硬碟）**

产品十大优势

优势一

One advantage



高清24路 性价比高

芯片发热小，性能稳定，画质清晰，
寿命更长，24路满足用户更多需求。

Small chip heat, stable performance, clear image quality, long life, more 24 road meet user needs.

优势二

The advantages of the two

经典外观 独特设计

金属材质，经典外观设计，多孔散热，
散热更快，性能更佳，系统更
稳定，运行更长久。

Metal material, the classic appearance design, porous powder heat, heat faster, better performance, more stable operation, long.



优势三

The advantages of the three

主处理器

精选主处理器技术成熟，带散热片，防雷设计；独特散热技术延长整机使用寿命。

Select the main processor technology is mature, with heat sink, lightning protection design; unique cooling technology, long service life of the whole machine.



内部解剖

Ding Yuan four lamp advantage

防雷设计

电路设计规范

独特散热设计延长寿命

优势四

优势五

The advantages of the five



独特的防雷设计

采用二级管恒流稳压防雷设计双层板，有效防止电压电流波动，使录像机在恶劣的天气下更加稳定耐用。

Adopt two-stage constant current constant voltage lightning protection design double-layer board, effectively prevent the voltage current fluctuation, making the video recorder more stable and durable in bad weather.

P2P云技术

有了云技术，远程不用愁，一键远程，监控随心所欲，方便快捷。

The cloud technology, remote do not worry, a key remote monitoring, arbitrary, convenient and quick.



优势六

The advantages of the six



灵活设计 使用方便

按键、数码显示管设计，方便使用。操作简单，且方便查看状态。

Keys, digital display tube design, easy to make to use. The operation is simple and convenient to check the status.

优势七

The advantages of the seven

多平台实时观看

支持iphone、ipad、安卓系统、安装平板、支持PC

Support iPhone, iPad, android, Mounting plate, support PC



优势八

The advantages of the eight

H.264压缩算法

支持Onvif协议，压缩算法升级到H.264,先进的时空滤波技术，使码流同比降低30%以上。

Support Onvif protocol, compression algorithm upgrade to H.264, spatio-temporal filtering technology advanced, the stream was reduced by more than 30%.



优势九

The advantages of the nine



当监控区域出现移动目标，侦测到的运动变化率超过用户设定的灵敏度时，监控设备自动启动录像功能(同时也可以设置移动报警功能)，当侦测不到运动时停止录像，因此有效地节省硬盘空间。且支持邮件报警，第一时间发送邮件，保护产财。

When the mobile target monitoring region, the detected rate of change in motionOver sensitivity is set by a user, start automatic monitoring equipment As a functional (can also function as a mobile alarm) when detectingNo movement to stop recording, thus effectively save disk space And support message alarm the first time to send email, protection of property.




优势十

The advantage of the ten

24路 满足更多需求

面板带按键，更方便操作，带HDMI高清，8路音频输入，双USB，功能齐全。

Panel with buttons, more convenient operation, high with HDMI Clear, 8-way audio input, the double USB, complete functions.

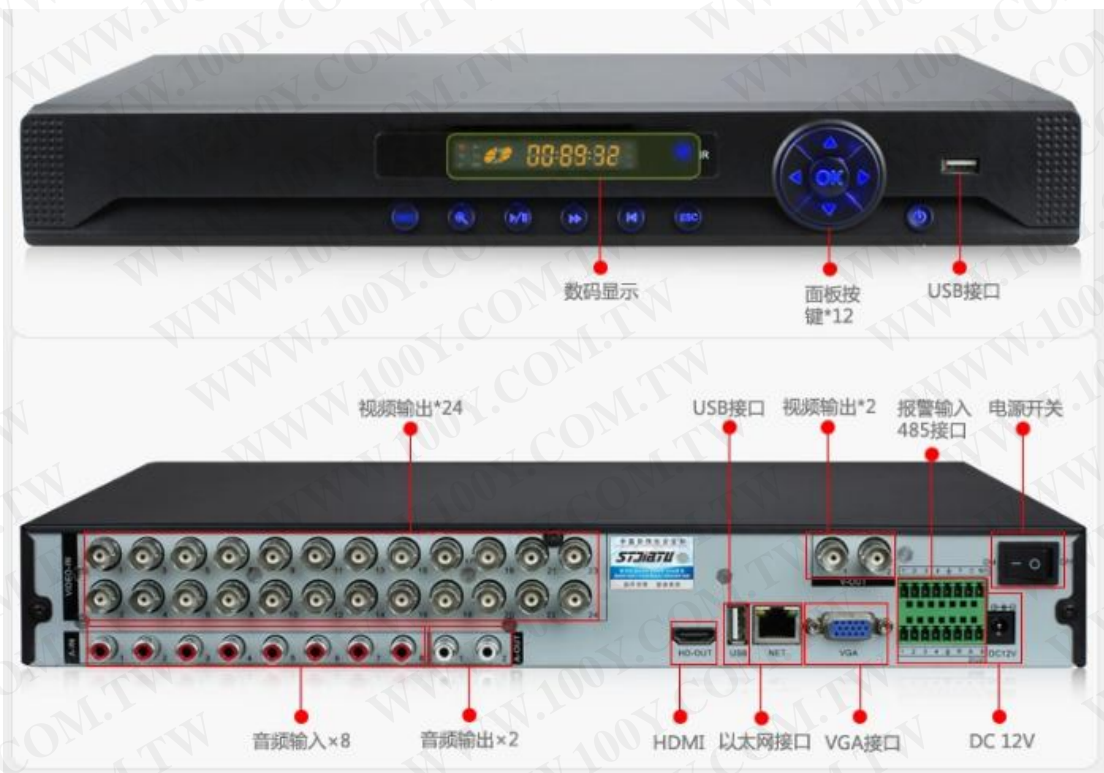

技术参数

压缩标准	H.264压缩格式(海思方案)
工作电源	DC 12V5A
预览	PAL:720×576(D1)
回放	PAL; CIF
视频输入	24路BNC
视频输出	2路BNC
移动侦测	各通道可独立设置帧测区域与灵敏度
备份方式	网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录
视频输入	PAL:1~25帧/S; NTSC:1~30帧/S
帧率	1路VGA, 1路HDMI, 2路TV
音频输入/出	8路RCA/2路RCA
网络接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口
云台控制	1个RS485; 支持多种云台协议
USB接口	2个USB接口
硬盘接口	1个SATA接口(每个最大支持4T)
画面显示	1、4、8、25画面显示
支持	支持P2P云功能
音频输入	支持8路音频信号输入, 声音与图像保持同步, 采用增强用户管理模式; 密码方式确保合法用户方可登录, 灵活根据需要设置不同权限的用户。
手机平台	支持 iPhone、Android、Windows Mobile、Symbian及Blackberry等手机监控软件。
应用场所	可应用于银行、电信、电力、司法、交通、智能小区、工厂、仓库、资源、水利设施等各项领域、各部门的安全防范。
产品清单	录像机、电源、配件(不带硬盘, 具体下图见)
产品毛重	约3.28kg

更多支持

- 采用高性能的嵌入式SOC处理器, 可节约50%左右的存储空间。
- 支持断电自动恢复录像功能, 全方位防雷保护。
- 支持1280X1024分辨率的VGA输出。
- 语言支持: 简中、繁中、英文、日语、意大利、西班牙、俄语、法语、德国、葡萄牙语、葡萄牙语(巴西)、土耳其、波兰语、罗马纳、匈牙利语、芬兰语、丹麦语、印度尼西亚语、斯洛伐克语、荷兰等。

结构参数



连接示意图



品牌包装



硬盘录像机



专用电源+操作指南



DVR/NVR
快速操作指南


报警输入接头+光盘+螺丝+鼠标+防滑垫



合格证+保修卡



系統設定〉一般設定〉影像格式

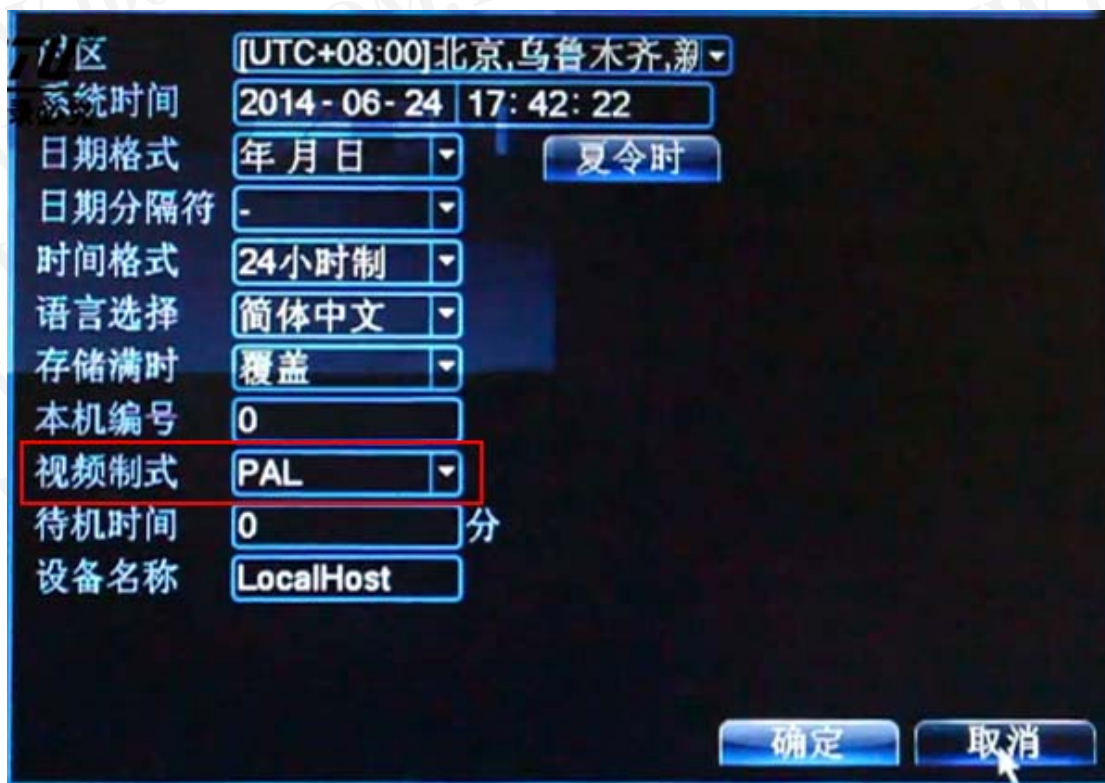

NTSC 制式

適用地區:台灣、香港、日本、韓國、菲律賓、美國、加拿大、墨西哥等大部分美洲國家

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

PAL 制式

適用地區:西歐、中國、印度

除了北美、東亞部分地區使用 NTSC 制式，中東、法國及東歐採用 SECAM 制式以外，世界上大部份地區都是採用 PAL 制式。