

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## TB-60

TB-60 小型 警示/指示燈 SMALL SIZE WARNING/SIGNAL LIGHT

產品外形圖 External View Drawing



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 采用高亮度LED光源和 散光效果优异的灯罩




- 采用高亮度LED
- 用圆形底盘固定，使得安装更为方便
- 采用高科技电子原理传递信号
- 可按电源选取AC220V或DC12-24V，其它电压需定做
- 主要材料：灯罩-PC, 灯座ABS
- 技术认证: CE
- 保护等级: IP30
  
- High brightness LED
- Circular chassis, easy to install
- Principle of using high-tech electronic to transfer signals
- Voltage options: AC 220V, DC 12-24V. Other voltage types can be customized.
- Main materials: lamp shade-PC, lamp holder-ABS
- Certification: CE
- Protection degree: IP30

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 接线方法( 週)

- 本产品外接电源线和信号线，参考接线图连接电源线和蜂鸣器线；
- 使用AC电源产品，接线时不用分正，负(与电源线的颜色无关)；
- 使用DC电源的产品；黑色线连接负极。

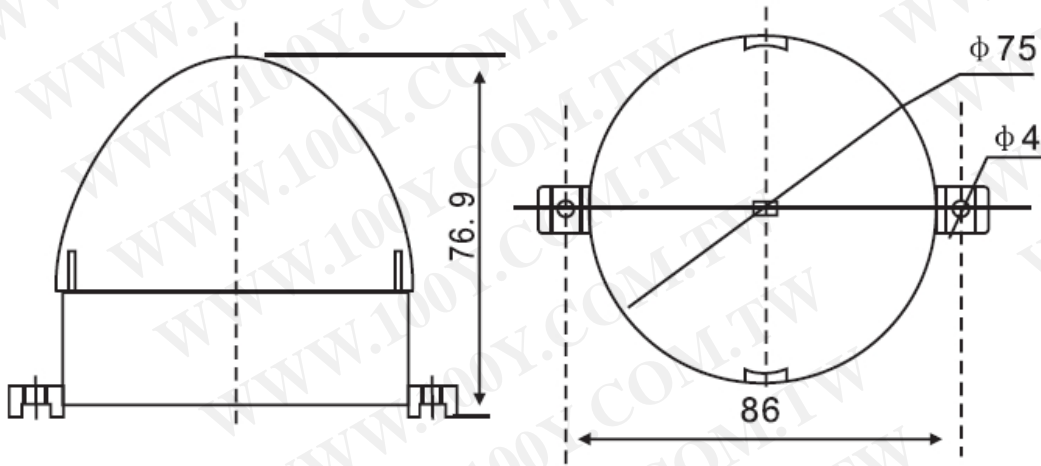

型号 Model	电压 Rated Voltage	电流 Current	重量 Weight	闪亮数 Flashes Per Min.	颜色 Color
TB-60	DC12V	0.090A	0.34kg	60-80/ Per Min.	■ R-红
	DC24V	0.080A	0.34kg		■ O-橙
	AC110V	0.042A	0.51kg		■ G-绿
	AC220V	0.021A	0.51kg		■ B-蓝

TB - □ - T(W) - E(D) - (J)

发声形式：J：带蜂鸣、无标志、不发声

光源形式：E：白炽灯泡，D：LED

发光形式：T：常亮，W：闪亮

层数：红、黄、绿、蓝，自(从上往下排序颜色)

外形尺寸

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)