



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

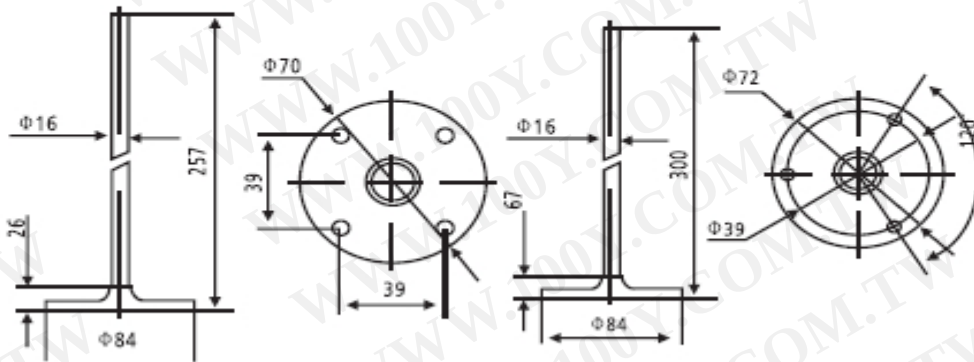

自立安装多层式信号指示灯

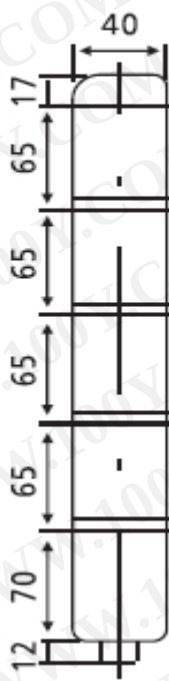

- 采用高亮度LED光源
- 采用特殊闪光灯罩提高可见度
- 指示灯的光源采用了长寿命的高亮度的钨丝灯泡/二极管
- 有多种固定安装产品用的支架
- 闪亮数60-80/min。
- 内置蜂鸣器音量：85dB
- 主要材料：灯罩-PC，灯座-ABS
- 技术认证：CE
- 保护等级：IP30
- High brightness LED
- Enhancing visibility by employing special flashing lamp shade
- High brightness and semi-permanent of Tungsten/LED light bulbs
- Various types of barckets.
- Flashes:60-80/min
- Built-in buzzer volume:85dB
- Main mterials:lamp shade-PC,lamp holder -ABS
- Certification:CE
- Protection degree:IP30

TB50 - □ - T(W) - E(D) - (J)

发声形式：J：带蜂鸣、无标志、不发声

光源形式：E：白炽灯泡，D：LED

发光形式：T：常亮，W：闪亮

层数：红、黄、绿、蓝，白(从上往下排序颜色)

外形尺寸：50：Φ50



电压 Voltage	信号线电流 Signal Line Current	突入电流 Rush Current	外部接点用量 External Contact Capacity	蜂鸣器线电流 Buzzer Line Current
AC/DC12V	0.357A	atb. 4.8A	Over 5A	0.025A
AC/DC24V	0.185A	atb. 2.4A	Over 3A	0.012A
AC110V	0.042A	aatb. 0.6A	Over 1A	0.038A
AC220V	0.021A	aatb. 0.4A	Over 1A	0.004A

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

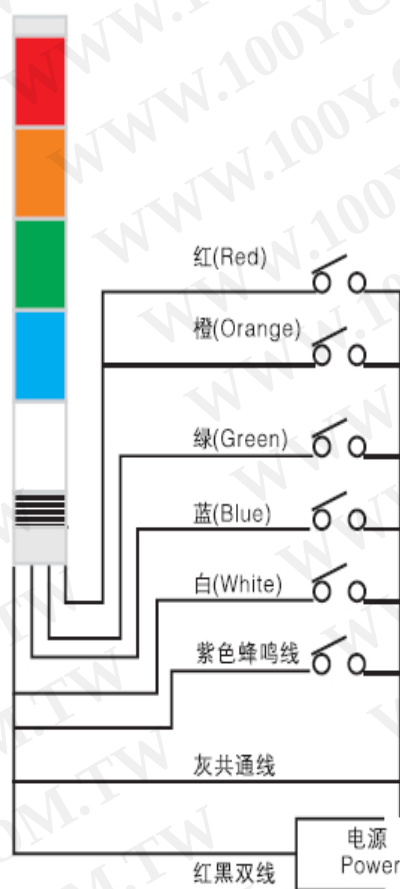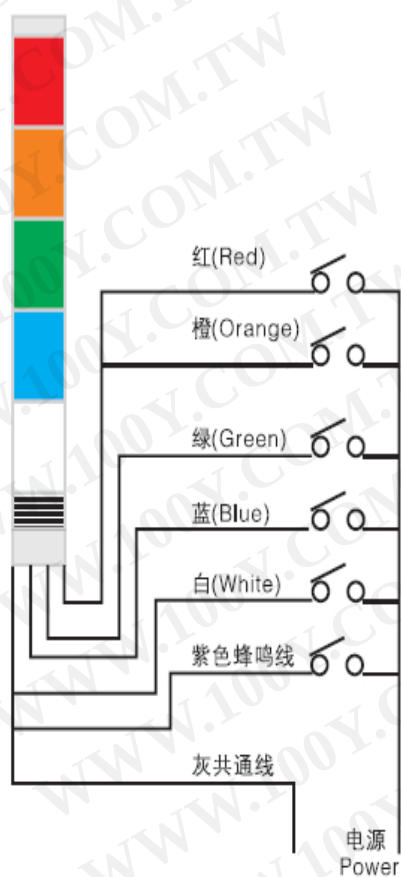

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

自立安装多层式信号指示灯



- 采用高亮度LED光源
- 采用特殊闪光灯罩提高可见度
- 有多种固定安装产品用的支架
- 闪亮数60-80/min。
- 内置蜂鸣器音量：85dB
- 主要材料：灯罩-PC，灯座-ABS
- 技术认证：CE
- 保护等级：IP30
- High brightness LED
- Enhancing visibility by employing special flashing lamp shade
- Various types of barckets
- Flashes: 60-80/min
- Built-in buzzer volume: 85dB
- Main mterials: lamp shade-PC, lamp holder-ABS
- Certification: CE
- Protection degree: IP 30

勝 特 力 材 料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TB50 - □ - T(W) - E(D) - (J)

发声形式：J：带蜂鸣、无标志、不发声



光源形式：E：白炽灯泡，D：LED

发光形式：T：常亮，W：闪亮

层数：红、黄、绿、蓝、白(从上往下排序颜色)



外形尺寸：50：Φ50

电压 Voltage	信号线电流 Signal Line Current	突入电流 Rush Current	外部接点用量 External CintactCapacity	蜂鸣器线电流 Buzzer Line Current
AC/DC12V	0.357A	atb. 4.8A	Over 5A	0.025A
AC/DC24V	0.185A	atb. 2.4A	Over 3A	0.012A
AC110V	0.042A	aatb. 0.6A	Over 1A	0.038A
AC220V	0.021A	aatb. 0.4A	Over 1A	0.004A

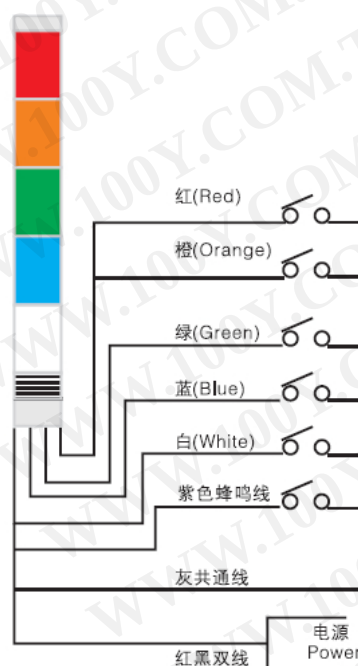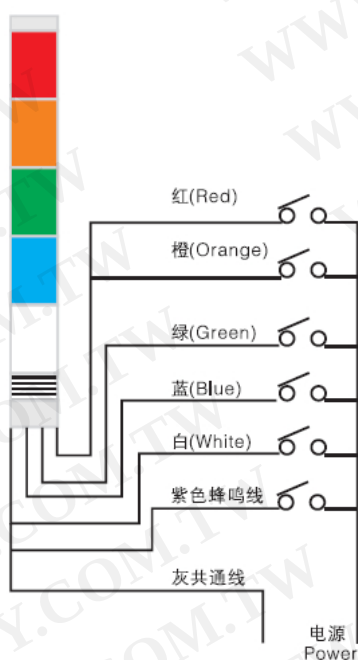

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

● 产品外形图 External View Drawing

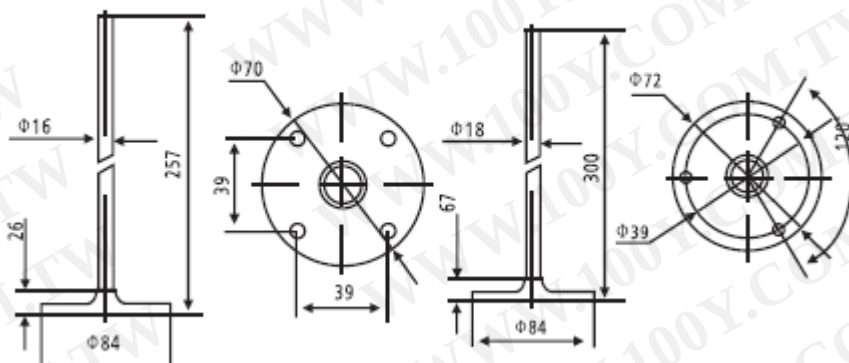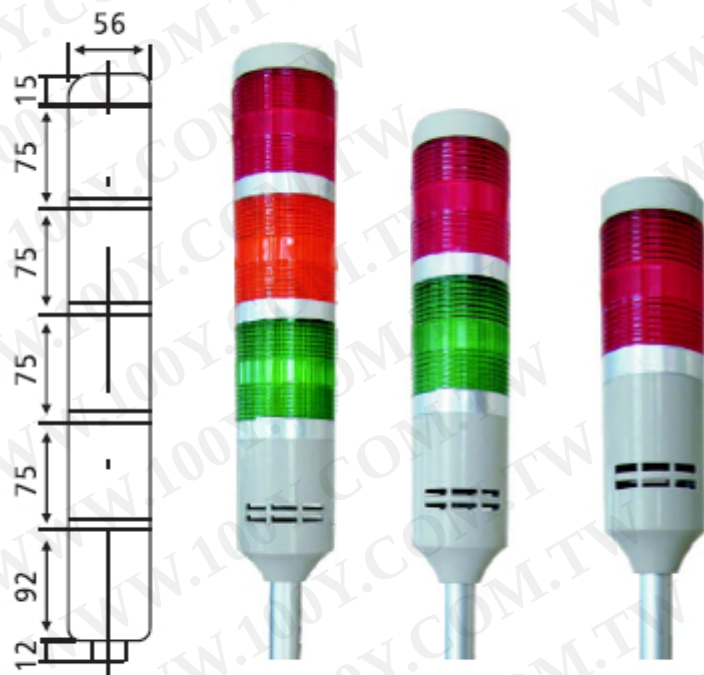

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

采用高亮度LED光源和 散光效果优异的灯罩



- 采用高亮度LED光源
- 采用特殊闪光灯罩提高可见度
- 指示灯的光源采用了长寿命的高亮度的钨丝灯泡/二极管
- 有多种固定安装产品用的支架
- 闪亮数60-80/min。
- 内置蜂鸣器音量：85dB
- 主要材料：灯罩-PC，灯座-ABS
- 技术认证：CE
- 保护等级：IP30
- High brightness LED
- Enhancing visibility by employing special flashing lamp shade
- High brightness and semi-permanent of Tungsten/ LED light bulbs
- Various types of barckets
- Flashes: 60-80/min
- Built-in buzzer volume: 85dB
- Main mterials: lamp shade-PC, lamp holder-ABS
- Certification: CE
- Protection degree: IP 30

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TB56 - □ - T(W) - E(D) - (J)

发声形式：J：带蜂鸣、无标志、不发声

光源形式：E：白炽灯泡，D：LED

发光形式：T：常亮，W：闪亮

层数：红、黄、绿、蓝，白(从上往下排序颜色)

外形尺寸：50：Φ50


型号 Model	电压 Rated Voltage	电流 Current	重量 Weight	闪亮数 Flashes Per Min.	颜色 Color
TB56	DC12V	0.090A	0.34kg	60-80/ Per Min.	■ R-红
	DC24V	0.080A	0.34kg		■ O-橙
	AC110V	0.042A	0.51kg		■ G-绿
	AC220V	0.021A	0.51kg		■ B-蓝

勝特力材料 886-3-5753170


勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

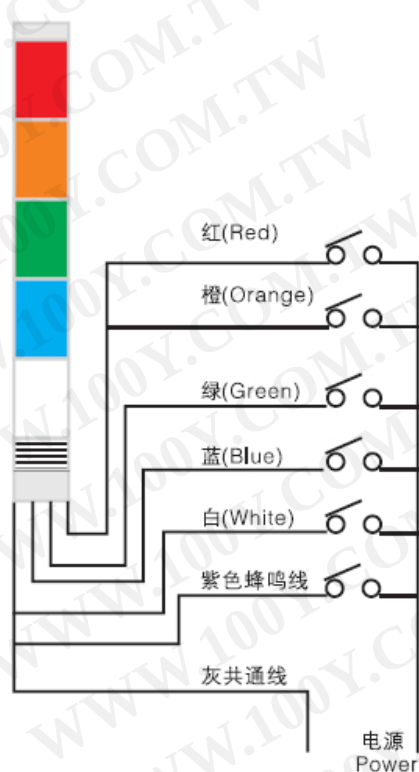

TB56-T-E(D)-J

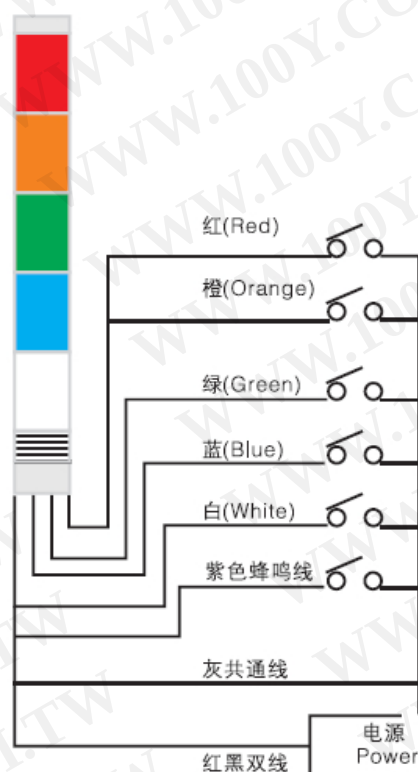


TB56-W-E(D)-J

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

● 产品外形图 External View Drawing



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

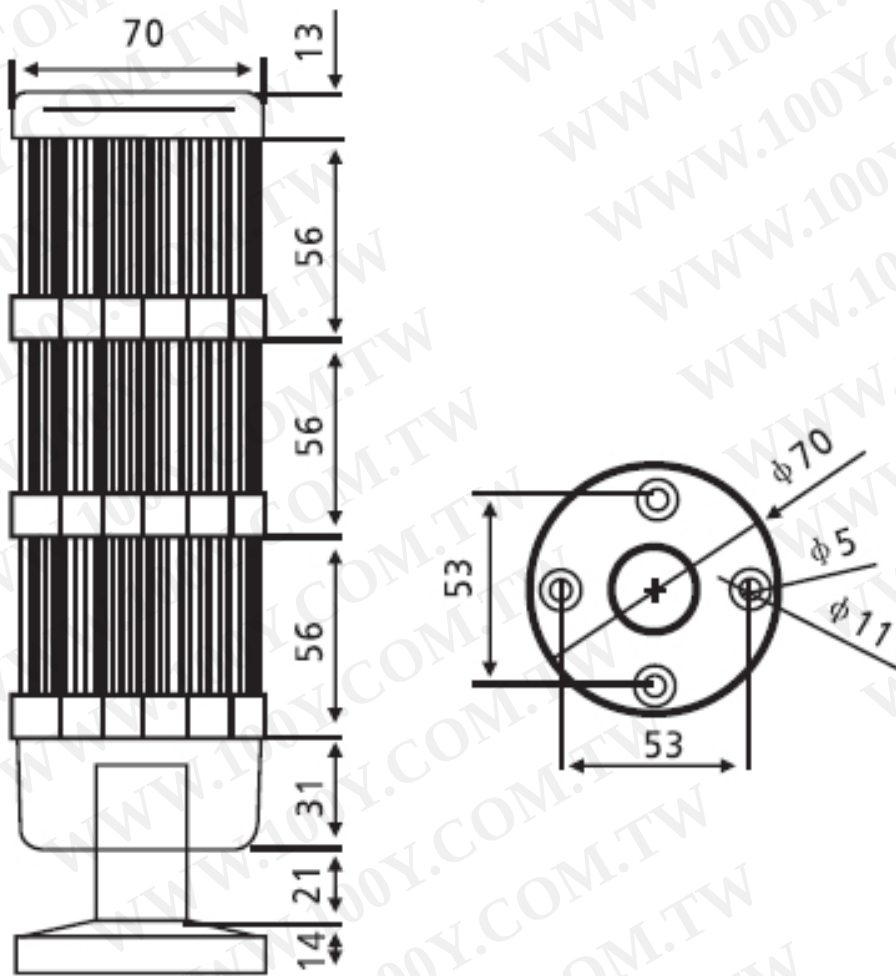

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

自立安装多层式信号指示灯



- 指示灯的光源采用了长寿命的高亮度的发光二极管
- 有多种固定安装产品用的支架
- 闪亮数60-80/min。
- 内置蜂鸣器音量：85dB
- 主要材料：灯罩-PC，灯座-ABS
- 技术认证：CE
- 保护等级：IP30
- High brightness and semi-permanent of LED light source
- Various types of brackets
- Flashes: 60-80/min
- Built-in buzzer volume: 85dB
- Main materials: lamp shade-PC, lamp holder-ABS
- Certification: CE
- Protection degree: IP30

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TB70 - □ - T(W) - E(D) - (J)

发声形式：J：带蜂鸣、无标志、不发声

光源形式：E：白炽灯泡，D：LED

发光形式：T：常亮，W：闪亮

层数：红、黄、绿、蓝，自(从上往下排序颜色)

外形尺寸：70：Φ70

电压 Voltage	信号线电流 Signal Line Current	突入电流 Rush Current	外部接点用量 Extrnal ContactCapacity	蜂鸣器线电流 Buzzer Line Current
AC/DC12V	0.680A	atb. 11.0A	Over 12A	0.025A
AC/DC24V	0.330A	atb. 6.0A	Over 7A	0.012A
AC110V	0.064A	aatb. 1.2A	Over 2A	0.008A
AC220V	0.031A	aatb. 0.6A	Over 1A	0.004A

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)