勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

Specification Guide Codes:
A = Item Number
B = Rated Current
C = Insulation Resistance At 500 V DC
D = Contact Resistance
E = Dielectric Strength For 60 Seconds

- Insulating Body : Flame Retarding UL 94 V0 Thermoplastic Material.
- Contact : Nickel or Tin Plated Copper Alloy.

PANEL MOUNT FUSE HOLDER FOR 1/4" x 1-1/4" (6.3x32mm) FUSES

CQ-207

B: 10A 250V.
C: 100MΩ Min
D: 5mΩ At 1A DC
E: AC1500V Min.
Screw Knob

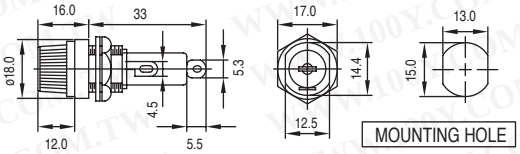

CQ-207A RoHS

B: 10A 250V.
C: 100MΩ Min
D: 5mΩ At 1A DC
E: AC1500V Min.
Screw Driver Knob
Approvals:

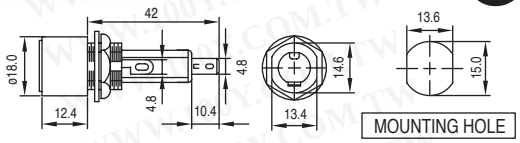

CQ-207H

B: 10A 250V.
C: 100MΩ Min
D: 5mΩ At 1A DC
E: AC1500V Min.
Screw Knob
Approvals:

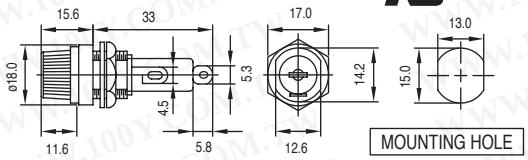

CQ-207D RoHS

B: 15A 250V.
C: 100MΩ Min
D: 5mΩ At 1A DC
E: AC1500V Min.
Bayonet Knob
Approvals:

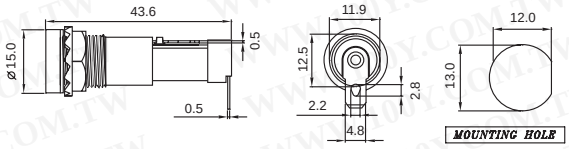

CQ-207HQC

B: 15A 250V.
C: 100MΩ Min
D: 5mΩ At 1A DC
E: AC1500V Min.
Screw Knob
Approvals:

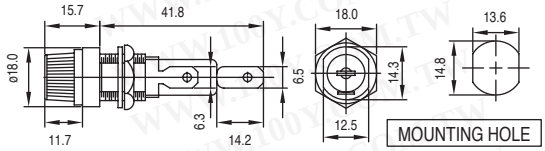

CQ-207HHC RoHS

B: 10A 250V /15A 125V
C: 100MΩ Min
D: 5mΩ At 1A DC
E: AC1500V Min.
Screw Knob

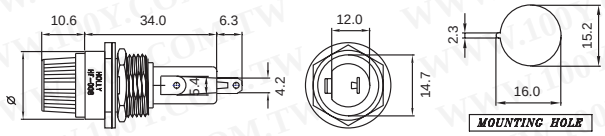

CQ-207HU RoHS

B: 10A 250V.
C: 100MΩ Min
D: 5mΩ At 1A DC
E: AC1500V Min.
Screw Knob
Approvals:

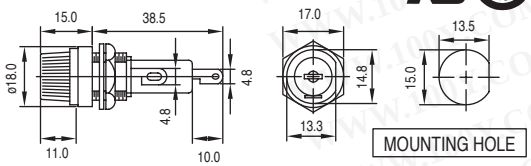

CQ-207TU RoHS
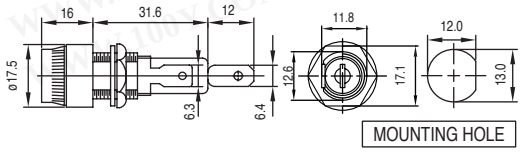
B: 10A 250V.
C: 100MΩ Min
D: 5mΩ At 1A DC
E: AC1500V Min.
Bayonet Knob
Approvals: