勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

DIMENSION

Iterm	Type	Suitable Fuse	Rated Votlage (V)	Rated Current max (A)	Drawing	Dimension							Power Loss (W)	Weight (g)
						A	B	C	D	E	F	H		
0140	NT00Y	NT00、NT00C (RT16-00、RT16-000)	690	160		Fig1							12	
0145	NT1Y	NT1 (RT16-1)	690	250	Fig3	208	176	58	37.5	32	2.0	82	32	
0146	NT2Y	NT2 (RT16-2)	690	400	Fig3	224	192	58	38	35	2.5	89	45	
0147	NT3Y	NT3 (RT16-3)	690	630	Fig3	239	207	58	38.5	40	3.0	106	60	
0148	NT00Y-3P	NT00、NT00C (RT16-00、RT16-000)	690	160		Fig2							12	
0149	NT1Y-3P	NT1 (RT16-1)	690	250	Fig4	208	176	189	37.5	32	2.0	123	32	
0150	NT2Y-3P	NT2 (RT16-2)	690	400	Fig4	224	192	189	38	35	2.5	123	45	
0151	NT3Y-3P	NT3 (RT16-3)	690	630	Fig4	239	207	189	38.5	40	3.0	123	60	



图1

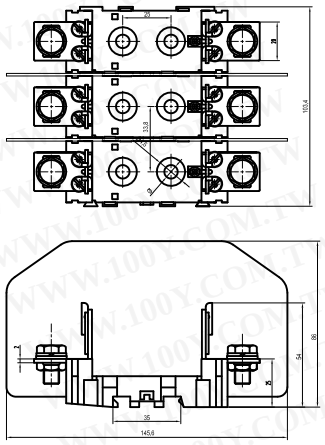

图2

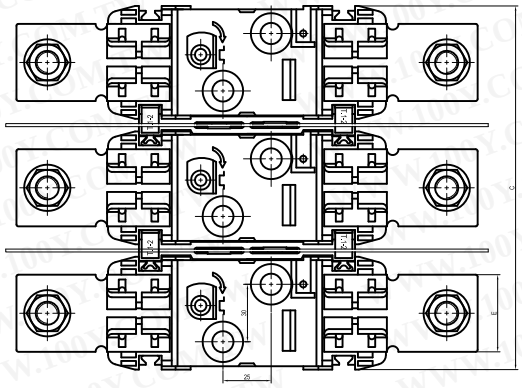

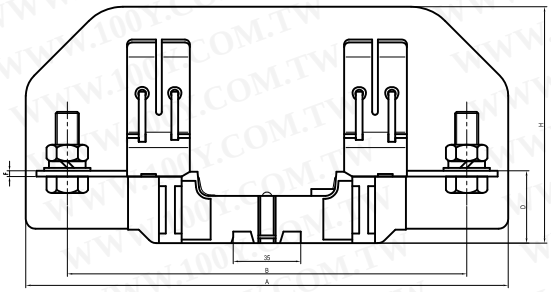

图4

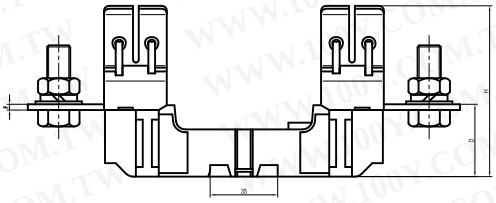

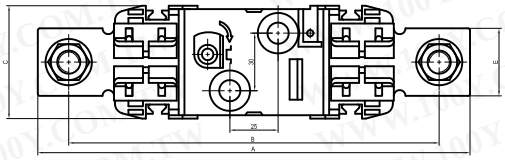

图3

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计		07.06.28	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例

共 张 第 张

NH Fuse Base