

德力西熔断器保险丝底座 rt18-32 陶瓷低压熔芯 rt14-63 熔断丝保险管

Product parameters

产品参数

品牌	名称	型号
德力西	熔断器熔断体	RT18系列

额定电流	额定电压
2/3/.....32/40/50/63(A)	380V AC

分断能力
100KA



Product parameters

产品尺寸



产品品牌	德力西
产品型号	RT18-32
额定电流	2A/5A/6A/8A/10A/16A/32A
装盒数量	10个/盒
产品认证	3C认证
产品规格	10x38mm

适用范围


本产品适用于交流50Hz，额定电压为500V，额定电流为32A及以下的配电设备中，作为线路过载和短路保护之用。



产品品牌	德力西
产品型号	RT18-63
额定电流	32A/40A/63A
装盒数量	10个/盒
产品认证	3C认证
产品规格	14x51mm

适用范围

本产品适用于交流50Hz，额定电压为500V，额定电流为63A及以下的配电设备中，作为线路过载和短路保护之用。

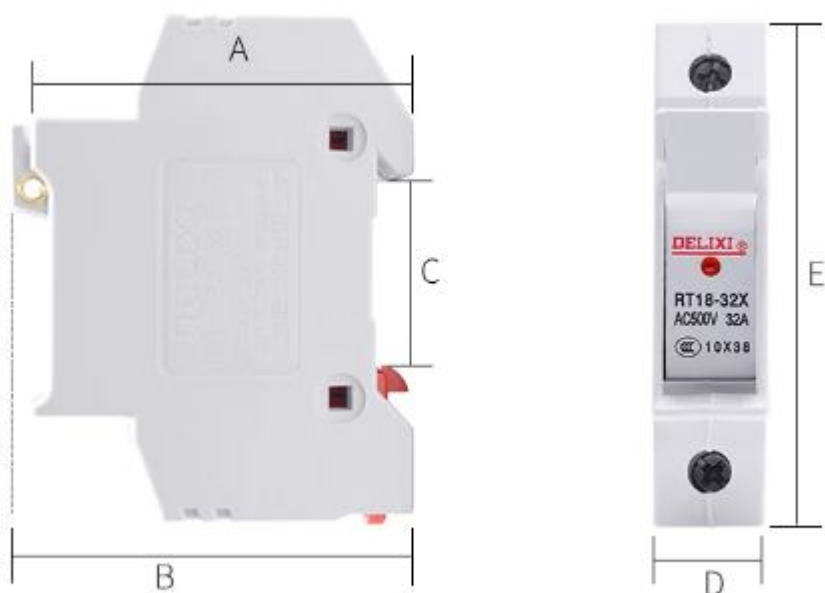

产品品牌	德力西	产品名称	圆筒形帽熔断器底座
产品型号	RT18-32X/RT18-63X	额定电流	2~32A / 40~63A
额定电压	AC 500V	底座极数	1P/2P/3P
安装方式	导轨安装	适配熔芯	RT18-32/RT18-63

型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)	极数	尺寸 (MM)				
				A	B	C	D	E
RT18-32X	500	32	1P	60	63	35	18	79
	500	32	2P	60	63	35	36	79
	500	32	3P	60	63	35	54	79
RT18-63X	500	63	1P	76	78	35	25	103
	500	63	2P	76	78	35	50	103
	500	63	3P	76	78	35	75	103

*产品尺寸手工测量，如有误差，以实际为准。



熔断器安装展示

安装方便快捷使用安全放心

以RT18-32为例

